


**Alumon lichtstraat | Type 1/5 | Dagmaat 3,60 m | Opaal wit | Warmtewerend**



Artikelnr.: 95AL15W3600

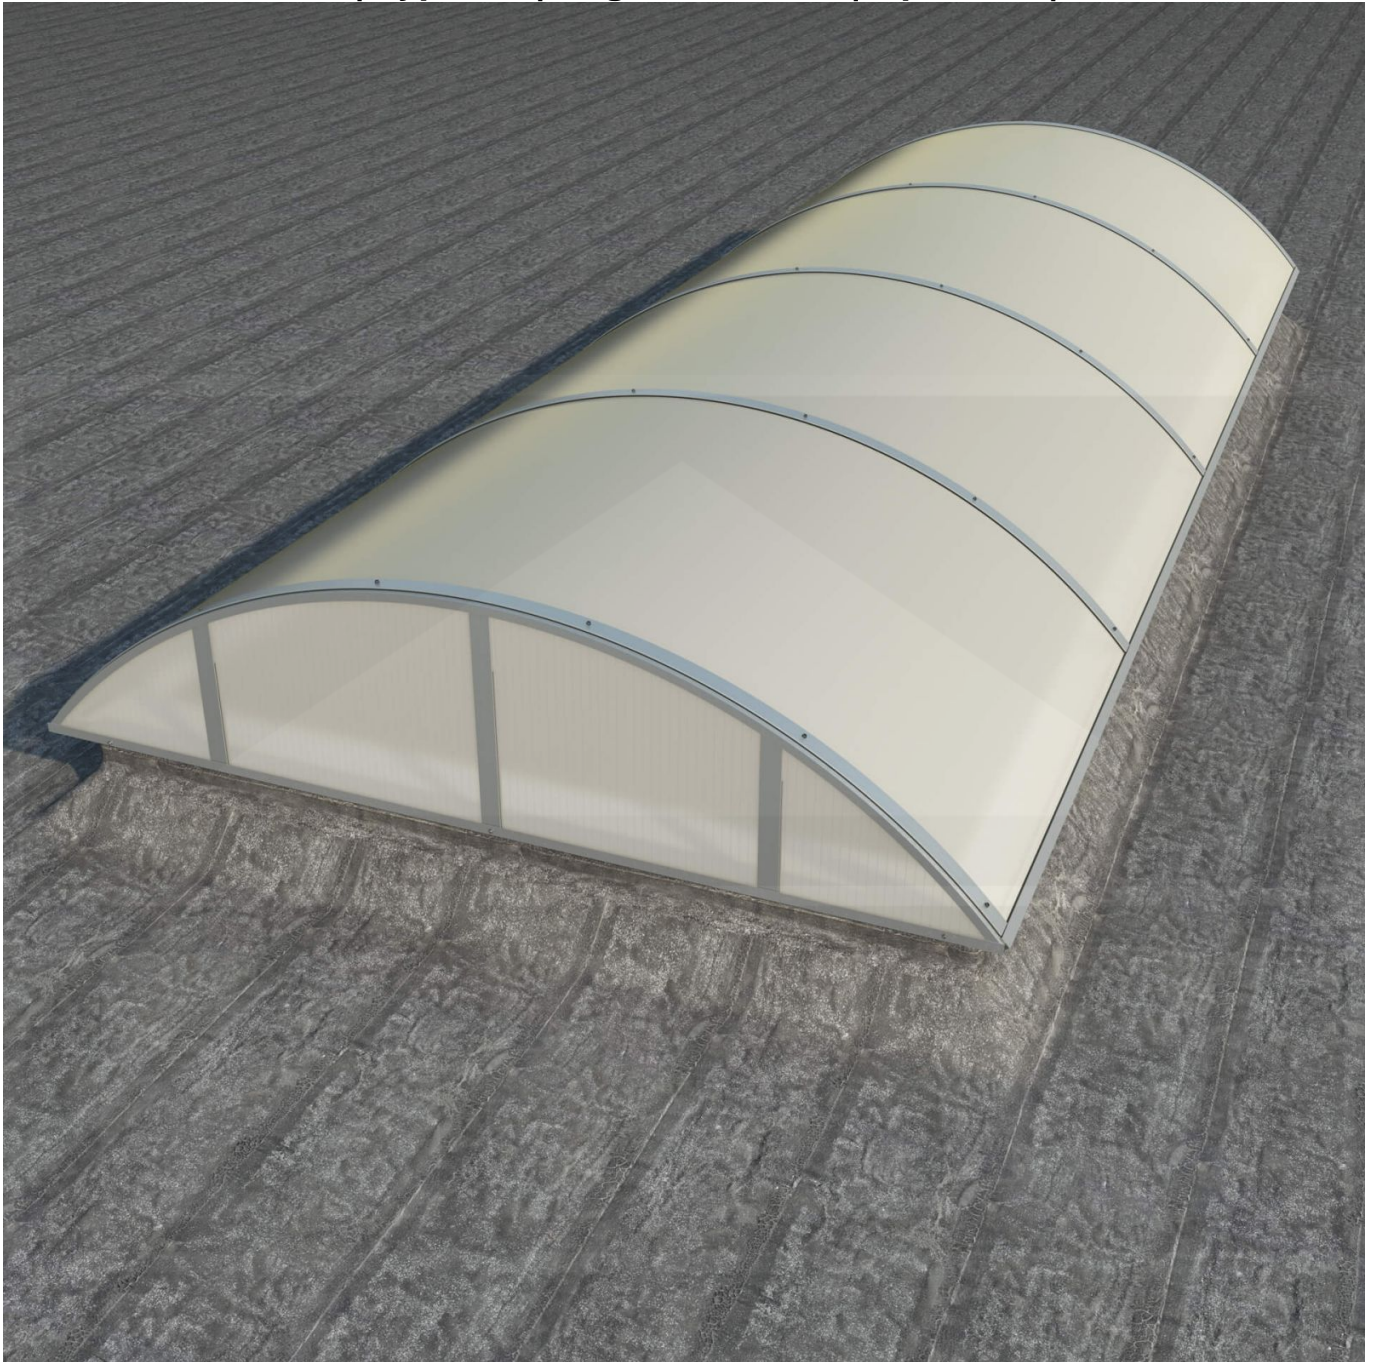

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Alumon polycarbonaat lichtstraat

Deze meerwandige vlakke lichtstraat bestaat uit een gebogen aluminium zelfdragende constructie met meerwandige polycarbonaat kanaalplaten. Met dit lichtstraatsysteem kan een lichtstraat met een vrije overspanning van 1,00 m tot 4,50 m gerealiseerd worden. De 4-wandige polycarbonaat kanaalplaten zijn 10 mm dik, hebben een U-waarde (ioslatie) van 2,5 W/m<sup>2</sup>K, en zijn na keuze verkrijgbaar in helder (lichtdoorlaat 69%) en opaal (57%). Alumon lichtstraten zijn verkrijgbaar met een booghoogte van 1/5 of 1/7 van de dagmaat. Een booghoogte van 1/5 is hoger en steviger dan 1/7. Een booghoogte van 1/7 is lager en wat voordeliger. De kopse kanten van een lichtstraat kunnen optioneel worden afgedicht met kopschotten, die sepeeraat te bestellen zijn.

### Producttoepassingen

Alumon lichtstraat elementen worden toegepast voor het maken van lichtstraten op hallen, voor droogloop overkappingen, deurluifels, carports, bootoverkappingen, fietsenstallingen enzovoort. Doordat deze elementen zelfdragend zijn en licht van gewicht kan men er vrij eenvoudig en voordelig een kleine of grote lichtstraat mee bouwen.

### Garantie

Op deze lichtstraat elementen heeft u 10 jaar garantie op lichttransmissie, mechanische eigenschappen en weerstand tegen hagel conform de voorwaarden van de producent.

### Maatvoering

De exacte maatvoering Alumon lichtstraat wordt bepaald door de buitenkant opstand (M). Standaard berekening voor buitenkant opstand (M) = dagmaat (D) + 14cm. Let bij het inmeten goed op de breedte van opstand en dakbedekking, deze kan afwijken van de standaard. Indien men twijfelt aan de maatvoering, dient men altijd de maat buitenkant opstand (M) aan te geven.

De plaatbreedte van 1,05 m of 1,25 m is afhankelijk van de gehele lengte die besteld wordt en wordt bij productie bepaald.

## Inhoud

- Meerdere aantal kanaalplaten
- Profielen
- Rubbers
- Schroeven voor hout
- Kopschotten zijn optionaal te bestellen



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	1/5 (steviger)
Profiel	Vlak
Plaatbreedte	1050 mm of 1250 mm (Afhankelijk van lengte)
Werkende breedte	1000 mm of 1200 mm (Afhankelijk van lengte)
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	10 mm
Kleur	Opaal wit
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Bevestiging	Inclusief
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	36 %
Bijzonderheid	Warmtewerend
U-Waarde	2,50 W/m <sup>2</sup> K
Breedte	max. 4,64 m
Dagmaat	3,60 m
Buitenkant opstand	3,74 m
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Topseller	Nee
Merk	Alumon



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.