


## Polycarbonaat damwandplaat EZ Glaze | 40/600 | 3,00 mm | Helder | 3000 mm

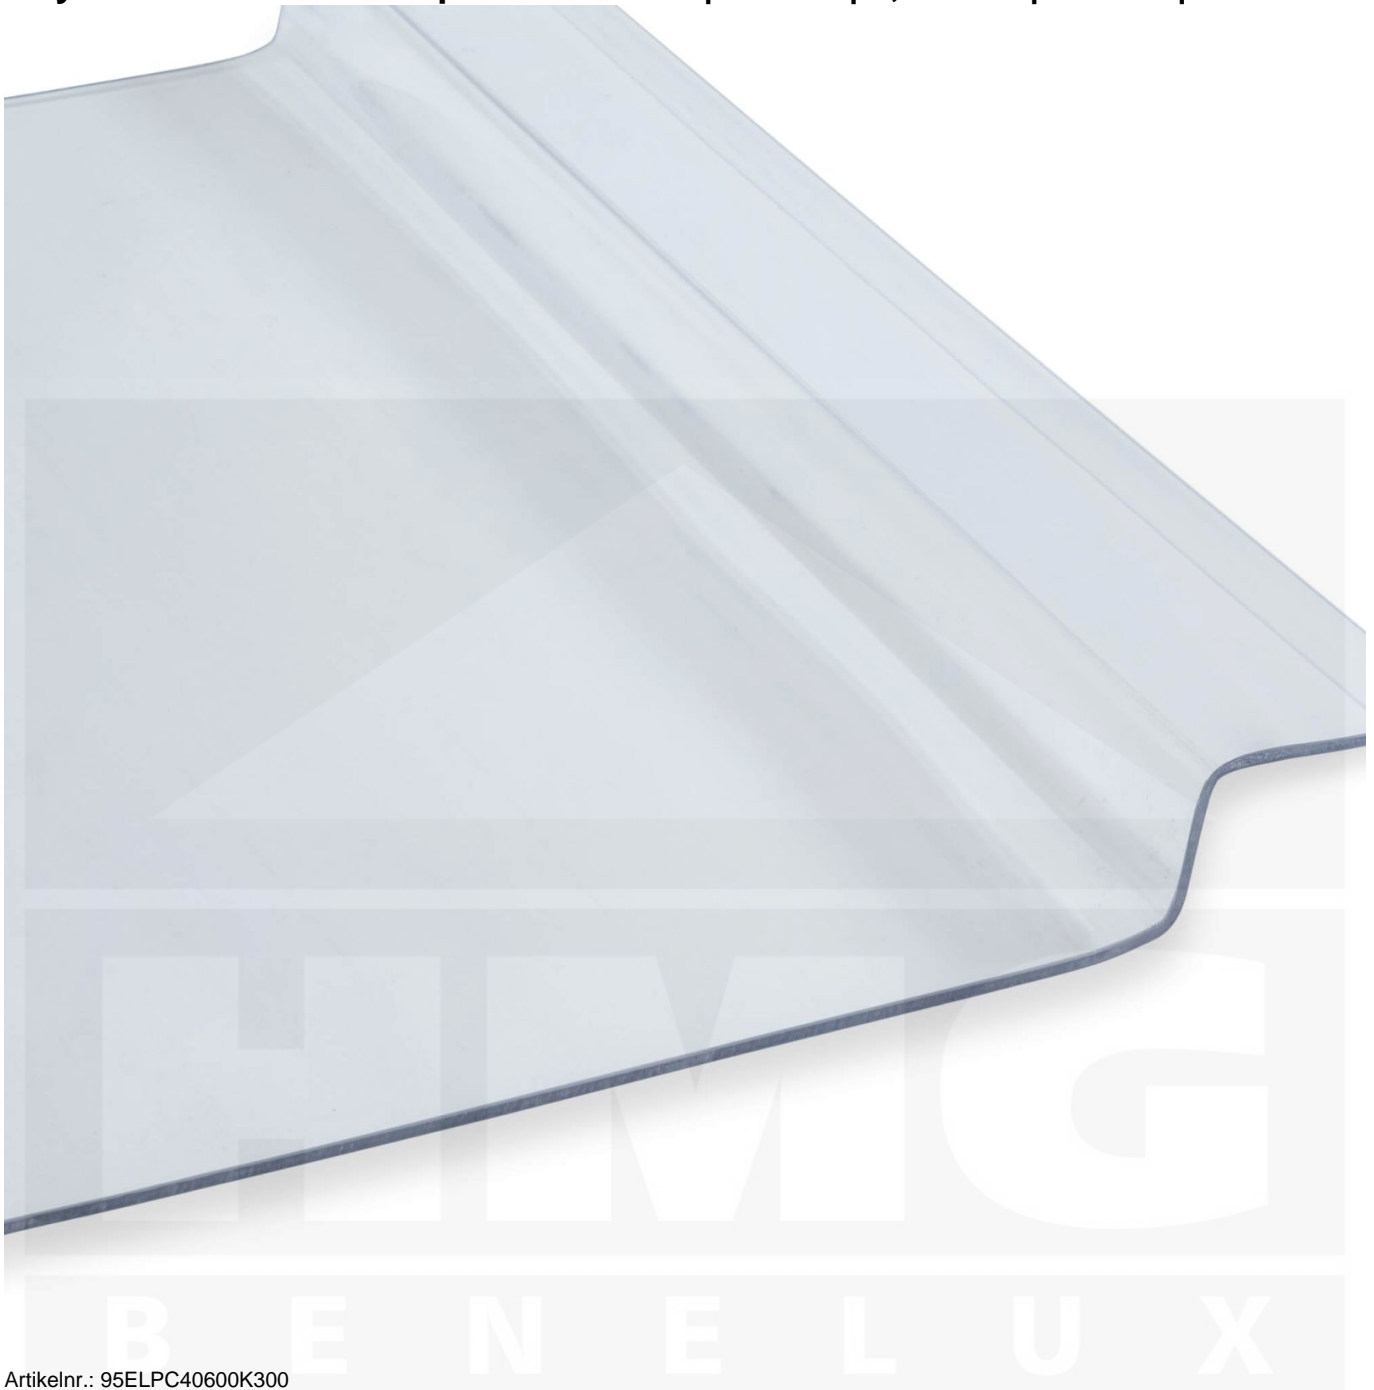

## Productinfo

### Polycarbonaat damwandplaat EZ Glaze 40/600

Deze enkelwandige lichtplaat heeft een dikte van 3,0 mm. Deze damwandplaat in de kleur helder, laat ca. 99% licht door en is verkrijgbaar in lengtes 3 en 4 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 690 mm en de werkende breedte 600 mm.

### Producttoepassingen

Polyarbonaat damwandplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast.

### Bijzonderheid

Het speciale profiel maakt eenvoudige, stabiele installatie mogelijk direct overlappend op de spanten, waardoor tijd en extra materiaal wordt bespaard.

### Garantie

Op polycarbonaat golfplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 690 mm, elke volgende plaat + 600 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Damwand
Profielhoogte	40 mm
Plaatbreedte	690 mm
Werkende breedte	600 mm
Lengte	3000 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	3,00 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Steuningsafstand	Zonder (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Hochsicke: ca. 3 Schrauben (6,5 x 38 mm) p/m <sup>2</sup> und Schaumband
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	99 %
Brandklasse DIN EN 13501-1	Bs1d0
Kwaliteit	Deluxe
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -30°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	Atlas
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup>	0,065



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.