


## Stabilight lichtstraat | Type GT38/20 | Dagmaat 1,50 m



Artikelnr.: 95SLGT38D150

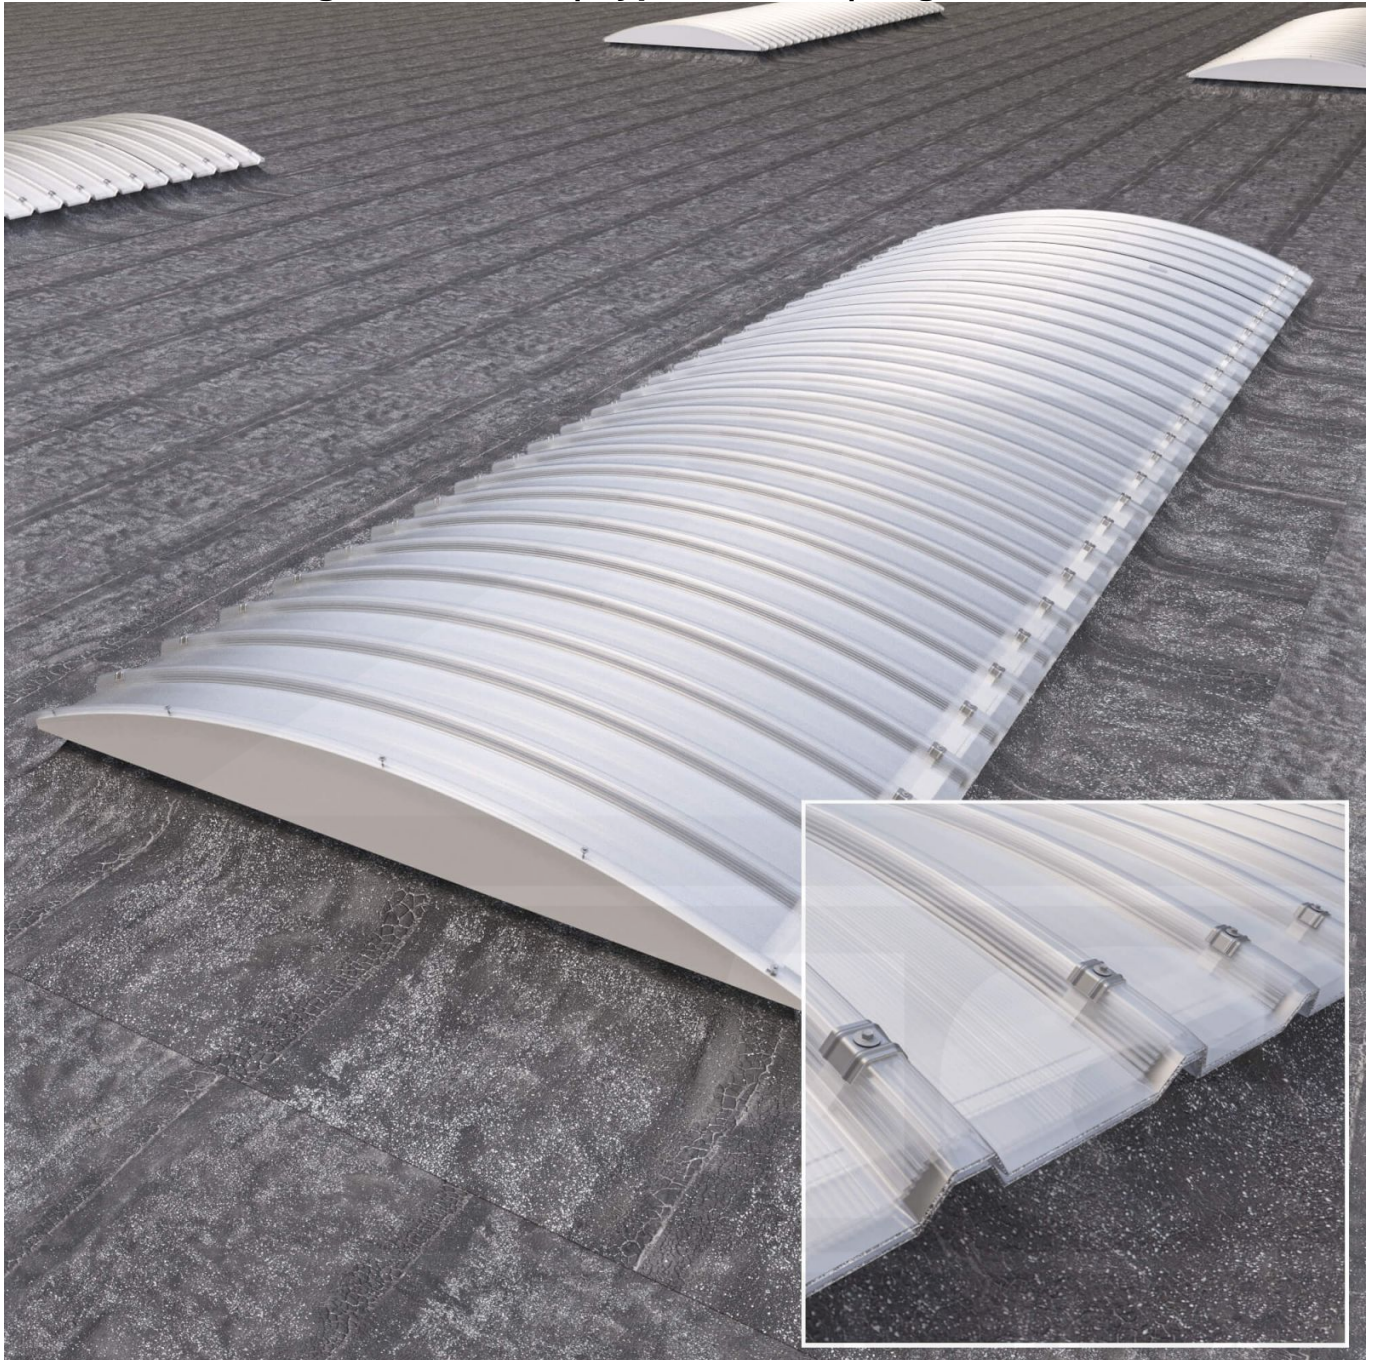

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Stabilight polycarbonaat lichtstraat | Type GT38/20 DW

Deze meerwandige geprofileerde polycarbonaat lichtstraat elementen zijn thermisch in een radius van 3,50 m gebogen. Deze polycarbonaat profielplaten type GT38 zijn 10 mm dik (2 x op elkaar, dus 20 mm totaal), licht van gewicht en vrijwel onbreekbaar. Hiermee kan een lichtstraat met een uiterste breedte van 2,20 m en een dagmaat van 2,50 m gerealiseerd worden. De kopse kanten van een lichtstraat kunnen optioneel worden afgedicht met kopschotten, die separaat te bestellen zijn.

#### Producttoepassingen

Door de thermische isolatiewaarde van Stabilight lichtstraat elementen worden deze toegepast in de agrarische en industriële sector voor het maken van lichtstraten op loodsen en magazijnen, maar ook voor overkappingen, carports, vijverbescherming enzovoort. Doordat deze elementen zelfdragend zijn en licht van gewicht, kan men er vrij eenvoudig en voordelig een lichtstraat met een goede isolerende werking mee maken.

#### Bijzonderheid

Platen zijn thermisch gebogen en hoeft deze dus niet zelf te buigen.

#### Garantie

Op deze lichtstraat elementen hebt u 10 jaar garantie op lichtstransmissie, mechanische eigenschappen en weerstand tegen hagel conform de voorwaarden van de producent.

#### Dagmaat / Koorde

De dagmaat de binnenkant van de opstand, de koorde is de buitenmaat van de lichtstraat.

## Inhoud

- Meerdere aantal lichtplaten
- Vulstroken
- Schroeven
- Schroeven voor hout
- Kopschotten zijn optionaal te bestellen
- Zonder onderconstructie



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dubbelwandig geprofileerd
Profiel	Damwand
Profielhoogte	38 mm
Plaatbreedte	1060 mm
Werkende breedte	1000 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Dikte	20 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Bevestiging	Inclusief
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Lichtdoorlaat	58 %
Bijzonderheid	Thermisch gebogen
U-Waarde	2,50 W/m <sup>2</sup> K
Breedte	max. 2,20 m
Radius	3,50 m
Dagmaat	1,50 m
Buitenkant opstand	1,65 m
Koorde	1,80 m
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Hoogtes	14,4 cm
Topseller	Nee
Merk	Stabilight



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.