


Stabilight lichtstraat | Type GT38/20 | Dagmaat 2,00 m



Artikelnr.: 95SLGT38D200

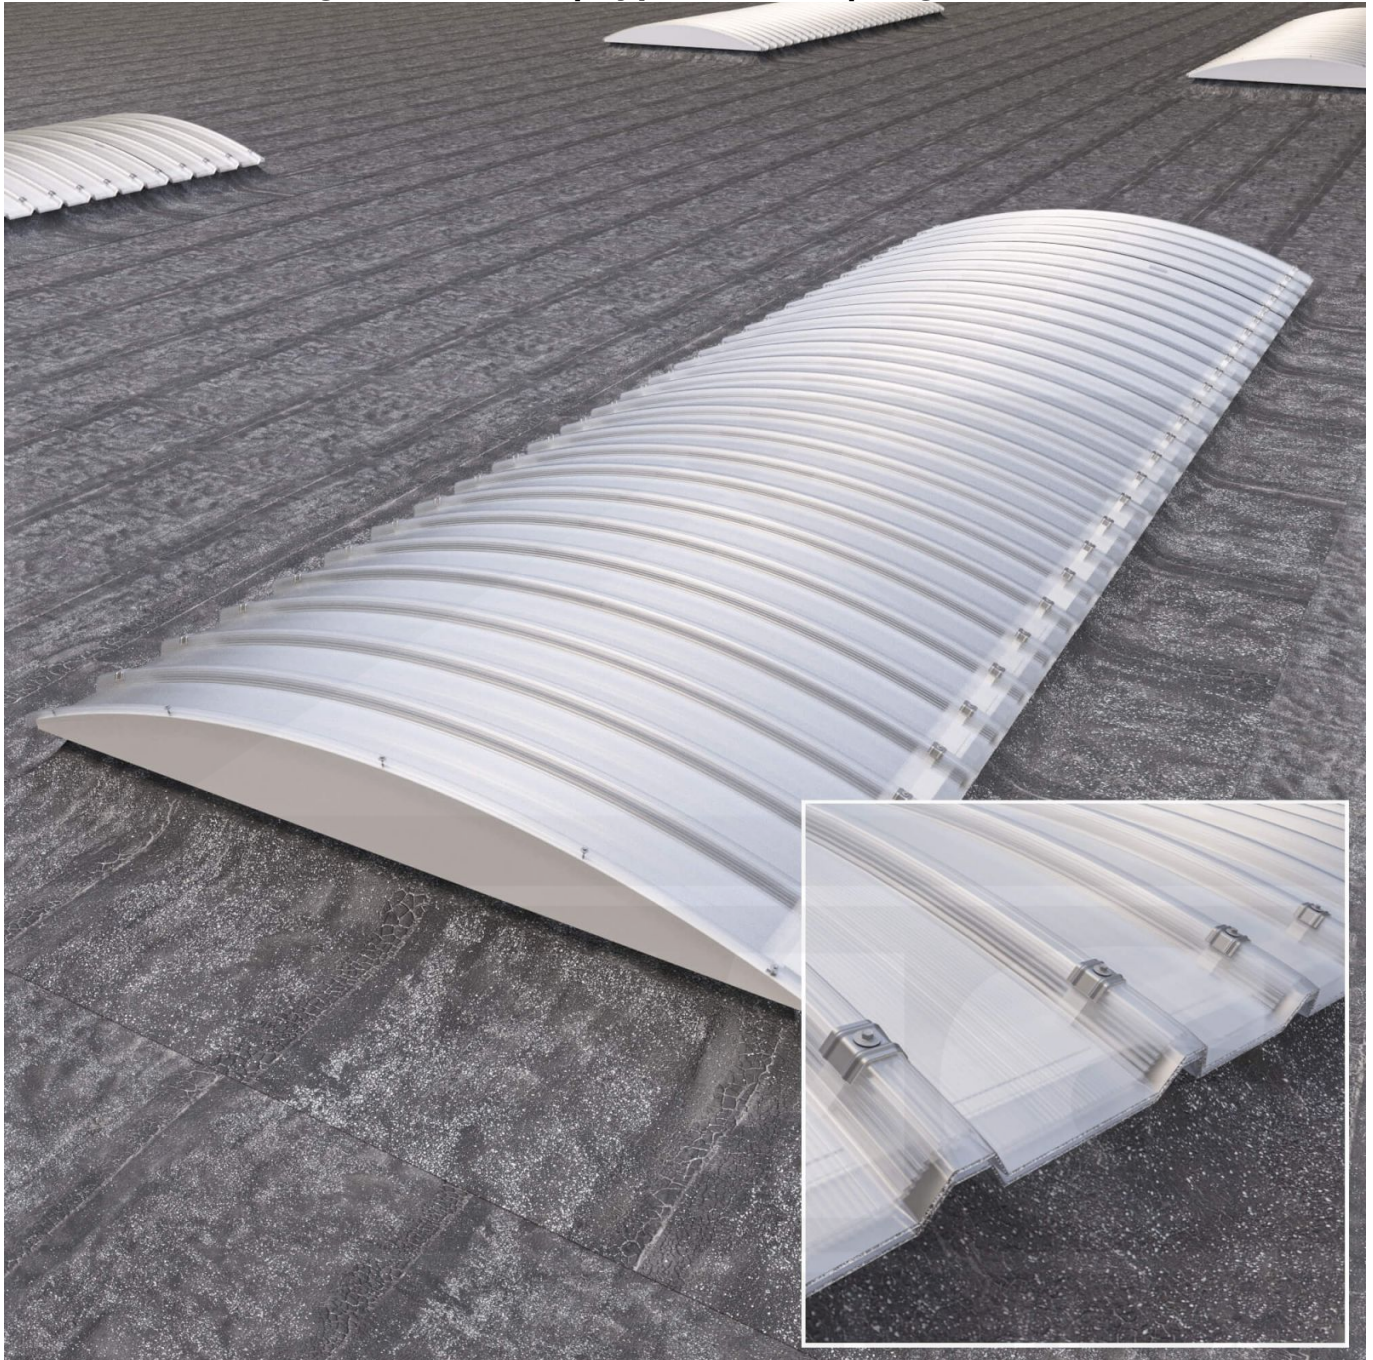

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Stabilight lichtstraat | Type GT38/20 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakconstructies

Op zoek naar een stevige, lichtdoorlatende lichtstraat voor uw loods, stal of overkapping? Deze Polycarbonaat lichtstraat met **Damwand-profiel** is thermisch gebogen en combineert een hoge slagvastheid, uitstekende isolatie en betrouwbare weerbestendigheid – perfect voor professionele buitentoepassingen.

Zonder een robuuste lichtoplossing blijven ruimtes donker en gevoelig voor vochtproblemen. Deze lichtstraat is speciaal ontwikkeld om een **duurzame, lichtdoorlatende en energie-efficiënte dakoplossing** te bieden. Dankzij de vaste radius van 3,50 m is de plaat klaar voor gebruik, zonder dat u zelf hoeft te buigen of aan te passen.

Gemaakt van hoogwaardig **Polycarbonaat**, met een **dikte van 20 mm** en een **Glad oppervlak**. De totale **plaatbreedte is 1,06 m**, met een **werkende breedte van 1,00 m**, wat zorgt voor een eenvoudige en efficiënte montage. De uitvoering in **Helder** laat ongeveer **58 % natuurlijk licht** door. De **maximale breedte is max. 2,20 m**, de **dagmaat bedraagt 2,00 m**, en met een **hoogte van 21,4 cm**, een **koorde van 2,30 m** en een **buitenmaat opstand van 2,15 m** is dit systeem geschikt voor uiteenlopende dakontwerpen.

Warum Stabilight lichtstraat | Type GT38/20?

- **Slagvast & duurzaam** – Vrijwel onbreekbaar Polycarbonaat, geschikt voor intensief gebruik.
- **Grote afmetingen** – Tot max. 2,20 m breedte en 2,00 m dagmaat mogelijk.
- **Thermisch gebogen** – Voorzien van vaste radius (3,50 m), direct te monteren.
- **Lichtdoorlatend** – Laat ca. 58 % natuurlijk daglicht door.
- **Weerbestendig** – Bestand tegen UV-straling, regen en hagel.
- **Montageklaar geleverd** – Inclusief bevestiging voor eenvoudige installatie.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Loodsen & industriële hallen** – Lichtoplossing voor grote oppervlakken.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Natuurlijk licht & ventilatie.
- **Carports & overkappingen** – Bescherming tegen weersinvloeden.

Bestel nu uw Stabilight lichtstraat | Type GT38/20 – Inclusief bevestiging en met 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid garantie!

Lichtdoorlatend, montageklaar en weerbestendig – voor een toekomstbestendige dakoplossing!

Opgelet: Kopschotten optioneel te bestellen.

Inhoud

- Meerdere aantal lichtplaten
- Vulstroken
- Schroeven
- Schroeven voor hout
- Kopschotten zijn optionaal te bestellen
- Zonder onderconstructie



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Bevestiging	Inclusief
Bijzonderheid	Thermisch gebogen
Breedte	max. 2,20 m
Buitenkant opstand	2,15 m
Dagmaat	2,00 m
Dikte	20 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hoogtes	21,4 cm
Kleur	Helder
Koorde	2,30 m
Lichtdoorlaat	58 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Stabilight
Plaatbreedte	1,06 m
Profiel	Damwand
Profielhoogte	38 mm
Radius	3,50 m
Staat	Nieuw
Structuur	Glad
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
U-Waarde	2,50 W/m²K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dubbelwandig geprofileerd
Werkende breedte	1,00 m



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.