


**Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak | Kern 30 mm | 25 µm Polyester | 7016 -  
Antracietgrijs | 2600 mm**



Artikelnr.: JIE100003076560

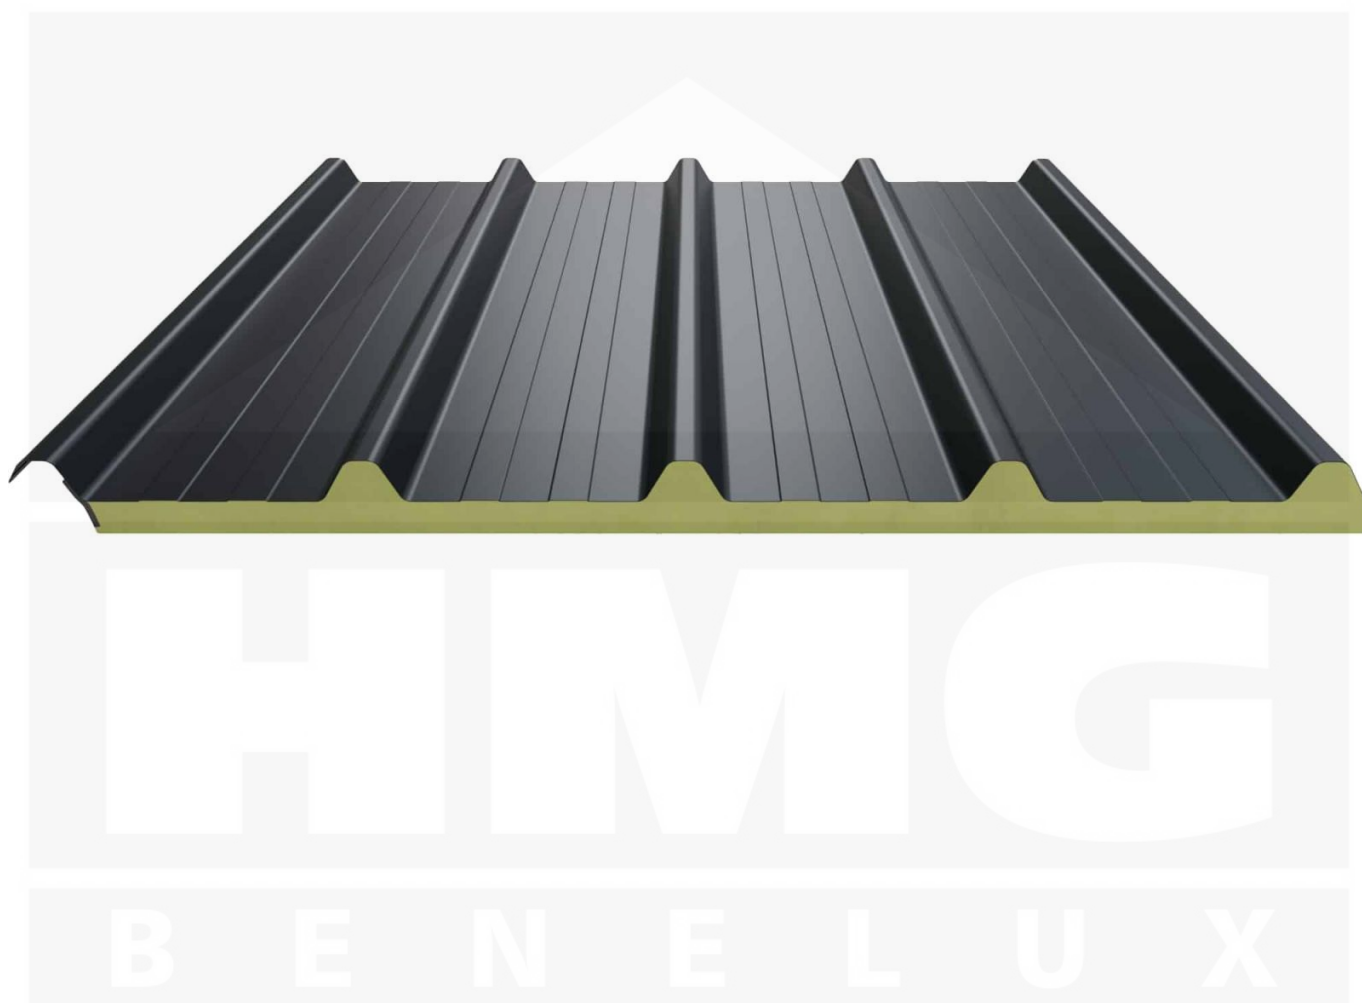

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Joris Ide Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak**? Deze dakplaat combineert uitstekende isolatie, stabiliteit en eenvoudige montage – perfect voor uiteenlopende daktoepassingen.

Een **duurzaam en energie-efficiënt dak** is cruciaal voor elk bouwproject – het beschermt uw gebouw betrouwbaar tegen weersinvloeden en draagt bij aan een lagere energierekening. De Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en goed geïsoleerde dakoplossing** te bieden. Ze overtuigen door eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een beschermende buitenlaag.

Gemaakt van **Staal** met een **kernsterkte van 0,50 mm**, bieden de platen uitstekende thermische prestaties en stabiliteit. De **plaatbreedte van 1050 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1000 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijven de platen duurzaam beschermd tegen corrosie en weersinvloeden.

#### Waarom Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Met 0,50 mm kernsterkte voor stabiliteit.
- **Hoge isolatiewaarde** – Uitstekende thermische prestaties en energiebesparing.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Weerbestendig** – Bestand tegen regen, sneeuw en sterke zon.
- **Eenvoudige montage** – Snel te plaatsen, ideaal voor professionals en doe-het-zelvers.
- **Lengtes op maat** – 5600 mm, voorkomt materiaalverlies en bespaart tijd.
- **Anti-condens-vilt** (optioneel) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor extra zekerheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dakconstructies met hoge isolatie.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoren** – Efficiënt dak voor duurzame bouwprojecten.
- **Parkeergarages & infrastructuurprojecten** – Beschermend en economisch toepasbaar.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Robuust tegen weer en wind, hoge isolatiewaarde.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage, ook bij bestaande constructies.
- **Geschikt voor PV-systemen** – Ja.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak worden **gratis op de gewenste lengte geleverd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1050 mm** voor de eerste plaat; elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1000 mm**, waarbij rekening wordt gehouden met overlappingsen. Als er op locatie aanpassingen nodig zijn, kunnen de platen eenvoudig worden ingekort door zagen.

#### Bestel nu Sandwich Paneel ECO 1000-30 | Dak – Duurzame dakoplossing met 10 jaar garantie!

Weerbestendig, isolerend en op maat – bestel nu en profiteer van maximale zekerheid!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Technische details

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant            | Grijswit (RAL 9002)                                                                        |
| Afhalen mogelijk      | Ja                                                                                         |
| Anti-Drup vilt        | Zonder                                                                                     |
| Beschermfolie         | Buitenplaat                                                                                |
| Bevestiging           | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse           | Bs2d0                                                                                      |
| Coating               | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN                   | EN 14509:2013                                                                              |
| Dikte                 | 0,50 mm                                                                                    |
| Dikte buitenplaat     | 0,50 mm                                                                                    |
| Eigenschap            | 1ste keus                                                                                  |
| Garantie              | 10 jaar doorroesten                                                                        |
| Garantie              | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek          | min. 5° (8,73 cm/m)                                                                        |
| Kerndikte             | 30 mm                                                                                      |
| Kleur                 | Antracietgrijs (RAL 7016)                                                                  |
| Kwaliteit             | Basic                                                                                      |
| Legrichting           | Van rechts naar links                                                                      |
| Lengte                | 5600 mm                                                                                    |
| Materiaal             | Staal                                                                                      |
| Materiaal Kern        | PIR                                                                                        |
| Materiaal binnenplaat | Alu Stucco folie                                                                           |
| Materiaal buitenplaat | Staal                                                                                      |
| Merk                  | Joris Ide                                                                                  |
| Ontschuiming          | 10 cm                                                                                      |
| Plaatbreedte          | 1050 mm                                                                                    |
| Profiel               | Damwand                                                                                    |
| Profielhoogte         | 35 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk            | Damwand                                                                                    |
| Sale                  | Nee                                                                                        |
| Staalkwaliteit        | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand      | zie belastingstabel                                                                        |
| Structuur             | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing            | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller             | Nee                                                                                        |
| Uitvoering            | Dakplaat                                                                                   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Verzinking        | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Voor zonnepanelen | Ja                   |
| Werkende breedte  | 1000 mm              |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.