


**Sandwich Paneel Permapan 40 | Dak | Kern 4 cm | 40 µm Grandemat | 9005 -
Gitzwart | 4,65 m**



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: JIPP95465

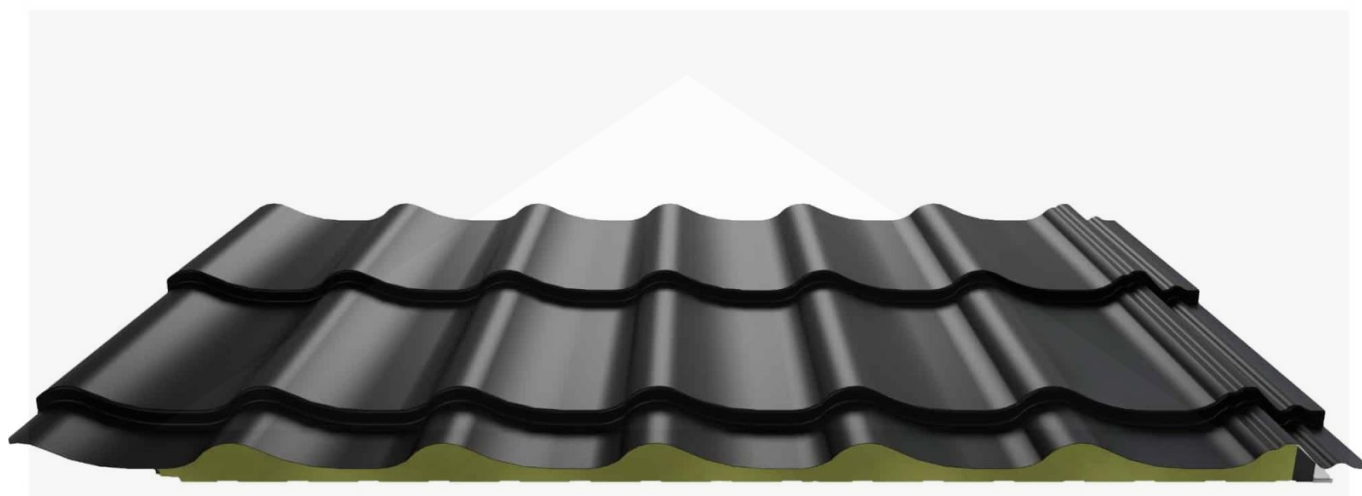

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Joris Ide Sandwich Paneel Permapan 40 | Dak – De ideale oplossing voor geïsoleerde en duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, goed geïsoleerde **sandwichplaten**? Deze sandwichpanelen combineren uitstekende thermische prestaties, stabiliteit en eenvoudige montage – perfect voor uiteenlopende daktoepassingen.

Een **energie-efficiënt en duurzaam dak** is essentieel voor elk bouwproject – het beschermt uw gebouw betrouwbaar tegen weersinvloeden en helpt om energie te besparen. De Sandwich Paneel Permapan 40 | Dak is speciaal ontwikkeld om een **robuuste, luchtdichte en goed geïsoleerde dakoplossing** te bieden. Ze overtuigen door een snelle montage, lange levensduur en uitstekende isolatiewaarde.

De panelen bestaan uit een **kern van PIR** met een **kerndikte van 40 mm**, omsloten door een **buitenschaal van Staal** en een **binnenschaal van Staal**. Dit zorgt voor maximale isolatie en stevigheid. Met een **lengte van 4650 mm** en een **duurzame 40 µm Grandemat coating in Gitzwart (RAL 9005)** blijven de panelen langdurig beschermd tegen vocht, corrosie en temperatuurverschillen.

Waarom Sandwich Paneel Permapan 40 | Dak?

- **Hoogwaardige materialen** – Kern van PIR met 40 mm dikte en buitenzijde van Staal.
- **Uitstekende isolatie** – Hoge thermische prestaties dankzij de geïsoleerde kernstructuur.
- **Robuuste coating** – 40 µm Grandemat voor langdurige bescherming en duurzaamheid. [Meer info](#)
- **Weerbestendig** – Bestand tegen regen, sneeuw en temperatuurschommelingen.
- **Eenvoudige montage** – Snel te plaatsen dankzij lichte, goed aansluitende panelen.
- **Vaste lengte** – 4650 mm, voorkomt verspilling en bespaart montagetijd.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor maximale zekerheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dakoppervlakken met uitstekende isolatie.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoren** – Energie-efficiënte dakoplossing voor moderne bouwprojecten.
- **Parkeergarages & infrastructuur** – Functioneel, economisch en goed geïsoleerd.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Robuust, weerbestendig en met hoge isolatiewaarde.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Eenvoudige installatie, ook bij bestaande constructies.
- **Geschikt voor PV-systemen** – Ja.

Bestel nu Sandwich Paneel Permapan 40 | Dak – Geïsoleerde dakpanelen met 10 jaar garantie!

Isolerend, duurzaam en onderhoudsarm – bestel nu en profiteer van een efficiënte dakoplossing!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details

Achterkant	Grijswit (RAL 9002)
Afhalen mogelijk	Ja
Beschermfolie	Buiten- en binnenplaat
Bevestiging	Dal: ca. 3 schroeven p/m ²
Brandklasse	Bs2d0
Coating	40 µm Grandemat
DIN	EN 14509:2013
Dikte binnenplaat	0,50 mm
Dikte buitenplaat	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Kerndikte	40 mm
Kleur	Gitzwart (RAL 9005)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	4650 mm
Materiaal Kern	PIR
Materiaal binnenplaat	Staal
Materiaal buitenplaat	Staal
Merk	Joris Ide
Ontschuiming	10 cm
Plaatbreedte	1180 mm
Profiel	Dakpan
Profielhoogte	64 mm
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Veeleisende atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Ja
Werkende breedte	1100 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.