


Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak | Kern 40 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs | 4100 mm



Artikelnr.: JIR100004076410

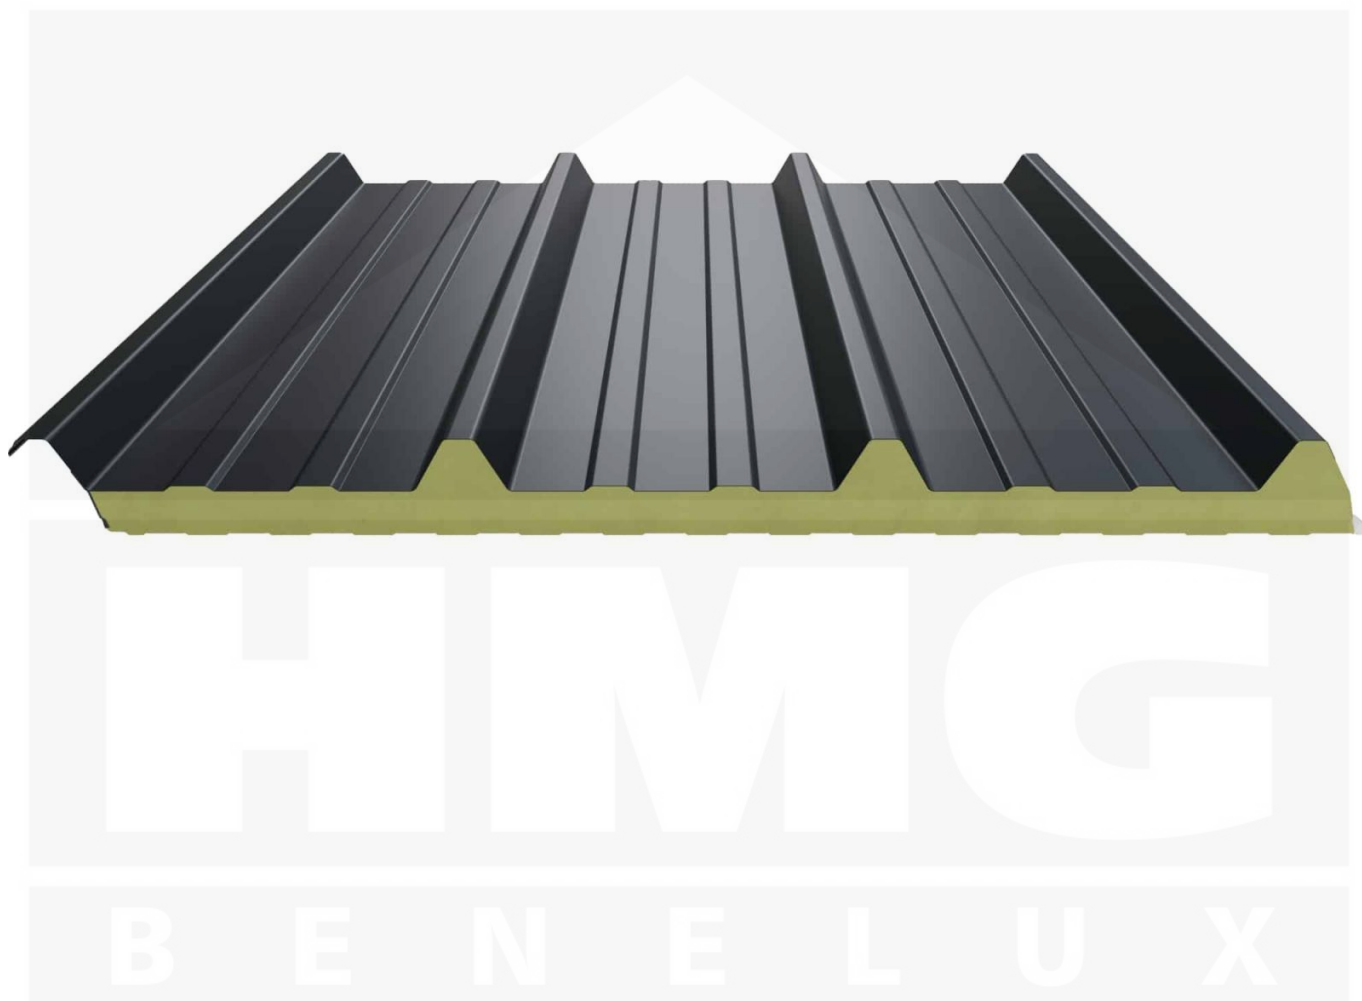

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Joris Ide Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak**? Deze dakplaat combineert uitstekende isolatie, stabiliteit en eenvoudige montage – perfect voor uiteenlopende daktoepassingen.

Een **duurzaam en energie-efficiënt dak** is cruciaal voor elk bouwproject – het beschermt uw gebouw betrouwbaar tegen weersinvloeden en draagt bij aan een lagere energierekening. De Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en goed geïsoleerde dakoplossing** te bieden. Ze overtuigen door eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een beschermende buitenlaag.

Gemaakt van **Staal** met een **kernsterkte van 0,50 mm**, bieden de platen uitstekende thermische prestaties en stabiliteit. De **plaatbreedte van 1050 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1000 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijven de platen duurzaam beschermd tegen corrosie en weersinvloeden.

Waarom Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Met 0,50 mm kernsterkte voor stabiliteit.
- **Hoge isolatiewaarde** – Uitstekende thermische prestaties en energiebesparing.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Weerbestendig** – Bestand tegen regen, sneeuw en sterke zon.
- **Eenvoudige montage** – Snel te plaatsen, ideaal voor professionals en doe-het-zelvers.
- **Lengtes op maat** – 4100 mm, voorkomt materiaalverlies en bespaart tijd.
- **Anti-condens-vilt** (optioneel) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor extra zekerheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dakconstructies met hoge isolatie.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoren** – Efficiënt dak voor duurzame bouwprojecten.
- **Parkeergarages & infrastructuurprojecten** – Beschermend en economisch toepasbaar.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Robuust tegen weer en wind, hoge isolatiewaarde.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage, ook bij bestaande constructies.
- **Geschikt voor PV-systemen** – Ja.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak worden **gratis op de gewenste lengte geleverd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1050 mm** voor de eerste plaat; elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1000 mm**, waarbij rekening wordt gehouden met overlappingsen. Als er op locatie aanpassingen nodig zijn, kunnen de platen eenvoudig worden ingekort door zagen.

Bestel nu Sandwich Paneel Roof 1000-40 | Dak – Duurzame dakoplossing met 10 jaar garantie!
Weerbestendig, isolerend en op maat – bestel nu en profiteer van maximale zekerheid!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details

Achterkant	Grijswit (RAL 9002)
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	Zonder
Beschermfolie	Buiten- en binnenplaat
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ² Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m ²
Brandklasse	Bs1d0
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 14509:2013
Dikte	0,50 mm
Dikte binnenplaat	0,40 mm
Dikte buitenplaat	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Kerndikte	40 mm
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	4100 mm
Materiaal	Staal
Materiaal Kern	PIR
Materiaal binnenplaat	Staal
Materiaal buitenplaat	Staal
Merk	Joris Ide
Ontschuiming	10 cm
Plaatbreedte	1050 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	45 mm
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Ja
Werkende breedte	1000 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.