


**Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel | Kern 40 mm | 25 µm Polyester | 9002
- Grijswit | 5500 mm**



Artikelnr.: JIZBW115004092550

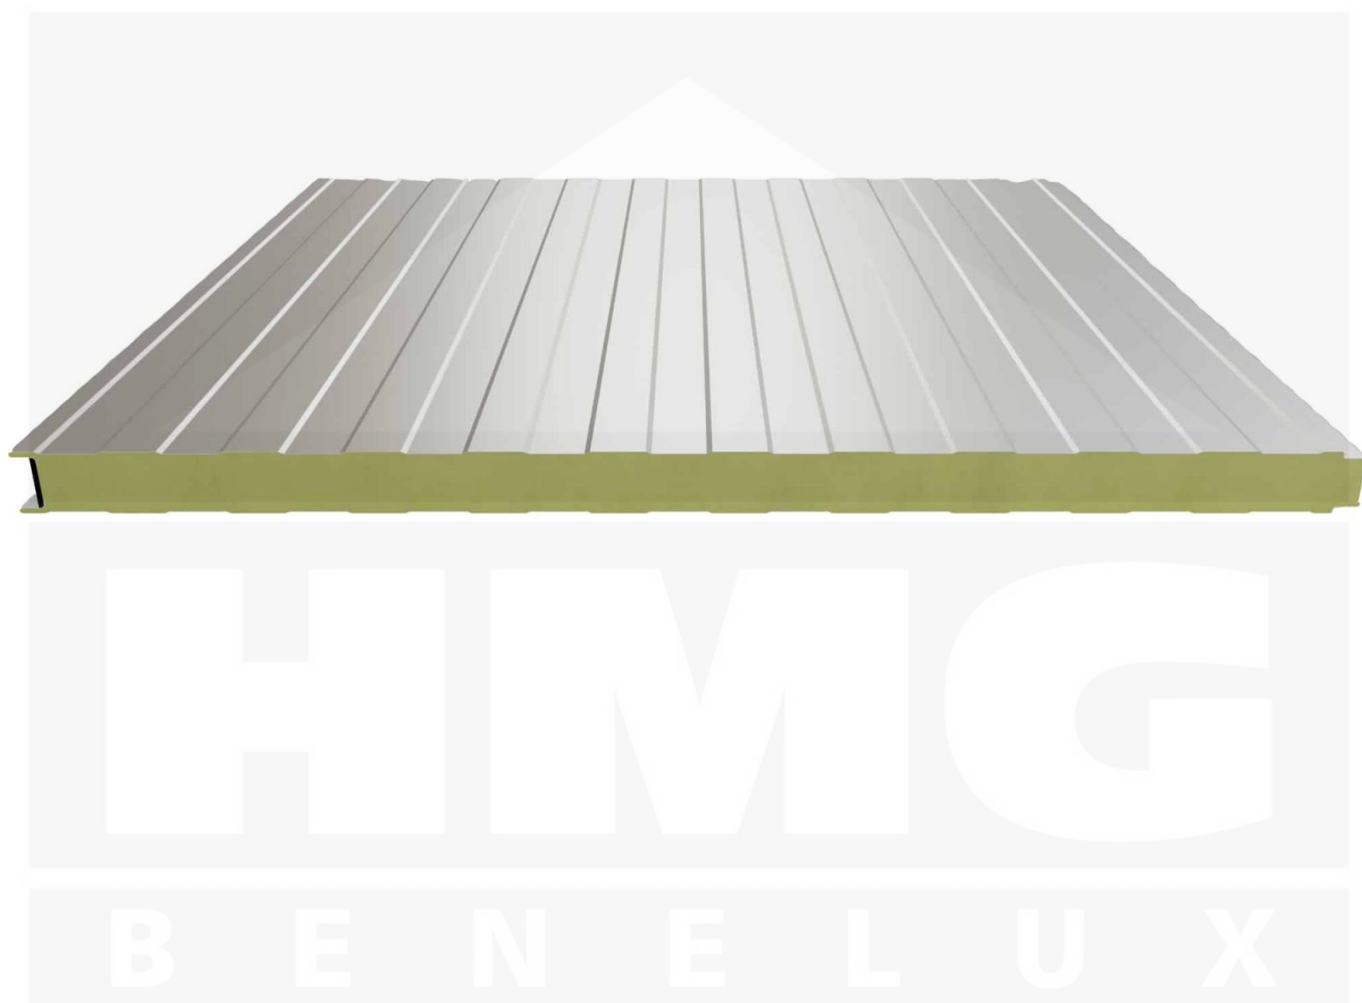

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Joris Ide Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel**? Deze dakplaat combineert uitstekende isolatie, stabiliteit en eenvoudige montage – perfect voor uiteenlopende daktoepassingen.

Een **duurzaam en energie-efficiënt dak** is cruciaal voor elk bouwproject – het beschermt uw gebouw betrouwbaar tegen weersinvloeden en draagt bij aan een lagere energierekening. De Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en goed geïsoleerde dakoplossing** te bieden. Ze overtuigen door eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een beschermende buitenlaag.

Gemaakt van **Staal** met een **kernsterkte van 0,50 mm**, bieden de platen uitstekende thermische prestaties en stabiliteit. De **plaatbreedte van 1200 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1150 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Grijswit (RAL 9002)** blijven de platen duurzaam beschermd tegen corrosie en weersinvloeden.

Waarom Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel?

- **Hoogwaardig Staal** – Met 0,50 mm kernsterkte voor stabiliteit.
- **Hoge isolatiewaarde** – Uitstekende thermische prestaties en energiebesparing.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Weerbestendig** – Bestand tegen regen, sneeuw en sterke zon.
- **Eenvoudige montage** – Snel te plaatsen, ideaal voor professionals en doe-het-zelvers.
- **Lengtes op maat** – 5500 mm, voorkomt materiaalverlies en bespaart tijd.
- **Anti-condens-vilt** (optioneel) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor extra zekerheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dakconstructies met hoge isolatie.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoren** – Efficiënt dak voor duurzame bouwprojecten.
- **Parkeergarages & infrastructuurprojecten** – Beschermend en economisch toepasbaar.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Robuust tegen weer en wind, hoge isolatiewaarde.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage, ook bij bestaande constructies.
- **Geschikt voor PV-systemen** – Nee.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel worden **gratis op de gewenste lengte geleverd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1200 mm** voor de eerste plaat; elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1150 mm**, waarbij rekening wordt gehouden met overlappingsen. Als er op locatie aanpassingen nodig zijn, kunnen de platen eenvoudig worden ingekort door zagen.

Bestel nu Sandwich Paneel Wall 1150 40 | Gevel – Duurzame dakoplossing met 10 jaar garantie!

Weerbestendig, isolerend en op maat – bestel nu en profiteer van maximale zekerheid!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Achterkant	Grijswit (RAL 9002)
Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	Zonder
Beschermfolie	Buiten- en binnenplaat
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ²
Brandklasse	Bs1d0
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 14509:2013
Dikte	0,50 mm
Dikte binnenplaat	0,40 mm
Dikte buitenplaat	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Kerndikte	40 mm
Kleur	Grijswit (RAL 9002)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	5500 mm
Materiaal	Staal
Materiaal Kern	PIR
Materiaal binnenplaat	Staal
Materiaal buitenplaat	Staal
Merk	Joris Ide
Plaatbreedte	1200 mm
Profiel	Damwand
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Gevelplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	1150 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.