


**Buitenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 1015
- Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: PAE2SP07515

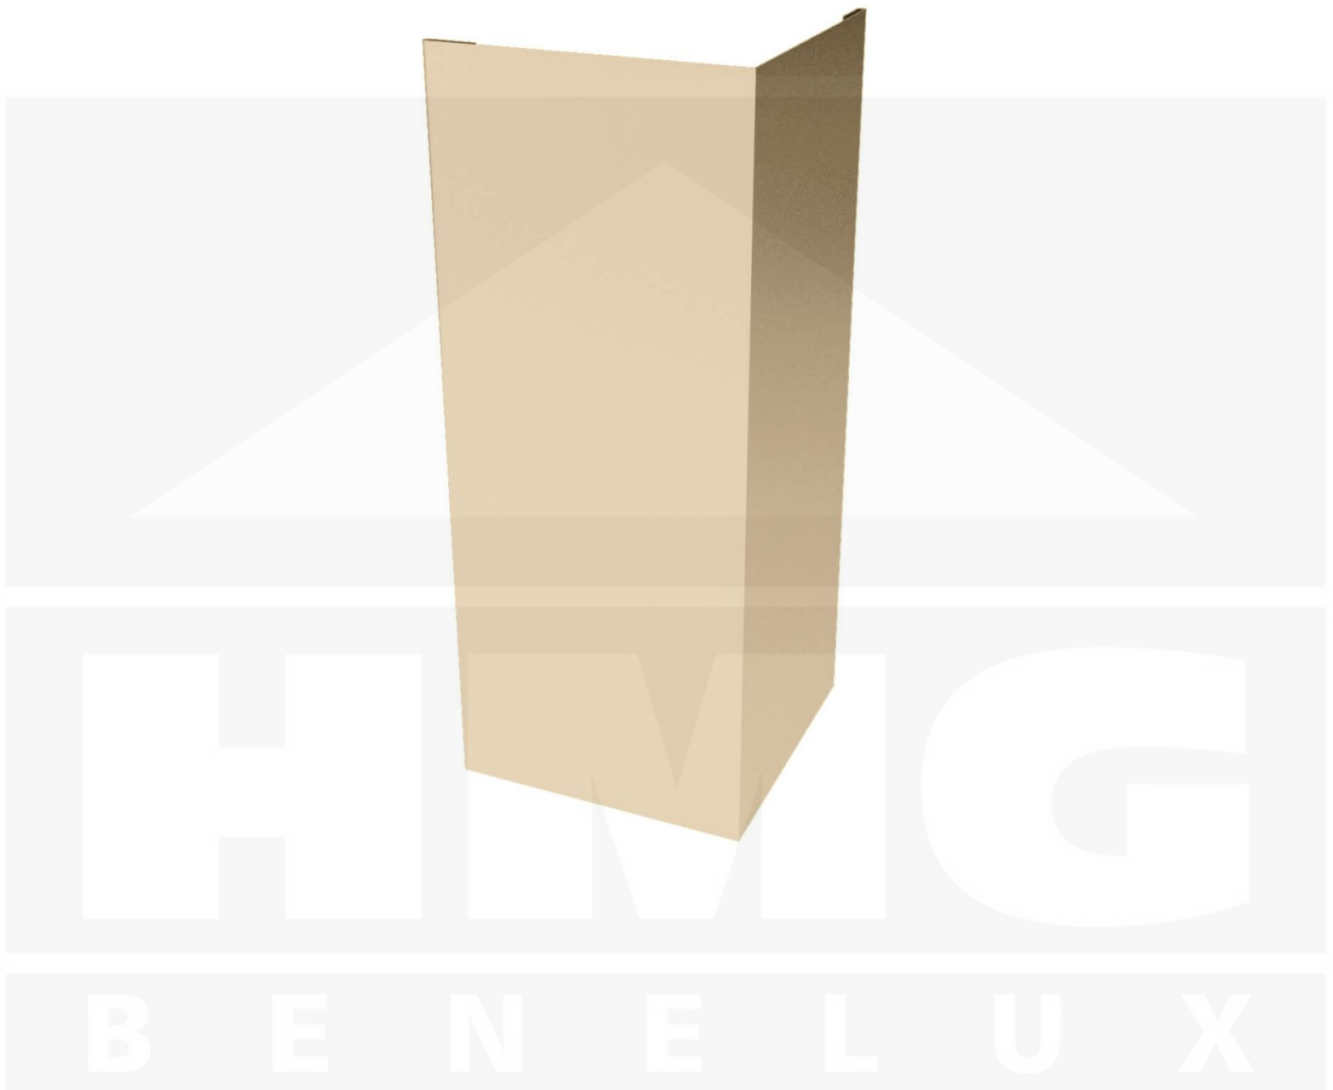

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Buitenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m - Perfecte bescherming & schone randen voor wandbekleding

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **bouwhoecken op betrouwbare wijze te beschermen en het uiterlijk ervan te verbeteren**? De buitenhoek biedt een schone afdekking voor buitenranden, beschermt gevels tegen weersinvloeden en geeft het bouwwerk een hoogwaardige uitstraling.

Zonder een geschikte bekleding zijn buitenranden gevoelig voor verwerking en slijtage. Deze buitenhoek is speciaal ontwikkeld om hoeken **stabiel af te dekken, schokken te absorberen** en voor een uniform uiterlijk te zorgen. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Licht ivoorkleurig (RAL 1015)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Buitenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Perfecte randbescherming** - Beschermt hoeken tegen mechanische impact & verwerking.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** - Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** - 2,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Afwerking van hoeken en gevels** - Bescherming en visuele afwerking voor buitenranden.
- **Bekleding & afdekkingen** - Gestandaardiseerd uiterlijk voor wandsystemen.
- **Werkplaatsen & productiehallen** - Stootvaste bescherming voor industriële gebouwen.
- **Tuinhuisjes & carports** - Effectieve weerbestendige kantenbandoplossing voor hout- en metaalconstructies.
- **Agrarische gebouwen** - Duurzame bescherming voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw buitenhoecken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Buitenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m bestellen - Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details

Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,75 mm
Hoek	90°
Kleur	Licht ivoorkleurig (RAL 1015)
Kleur achterkant	Grijswit
Lengte	2,00 m
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting 90° buitenhoeken
Verzinking	275 g/m ²
Werkende lengte	1900 mm

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.