


**Nok lessenaarsdak | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | 80° | Staal 0,75 mm | 25 µm
Polyester | 1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: PFP2SP07515

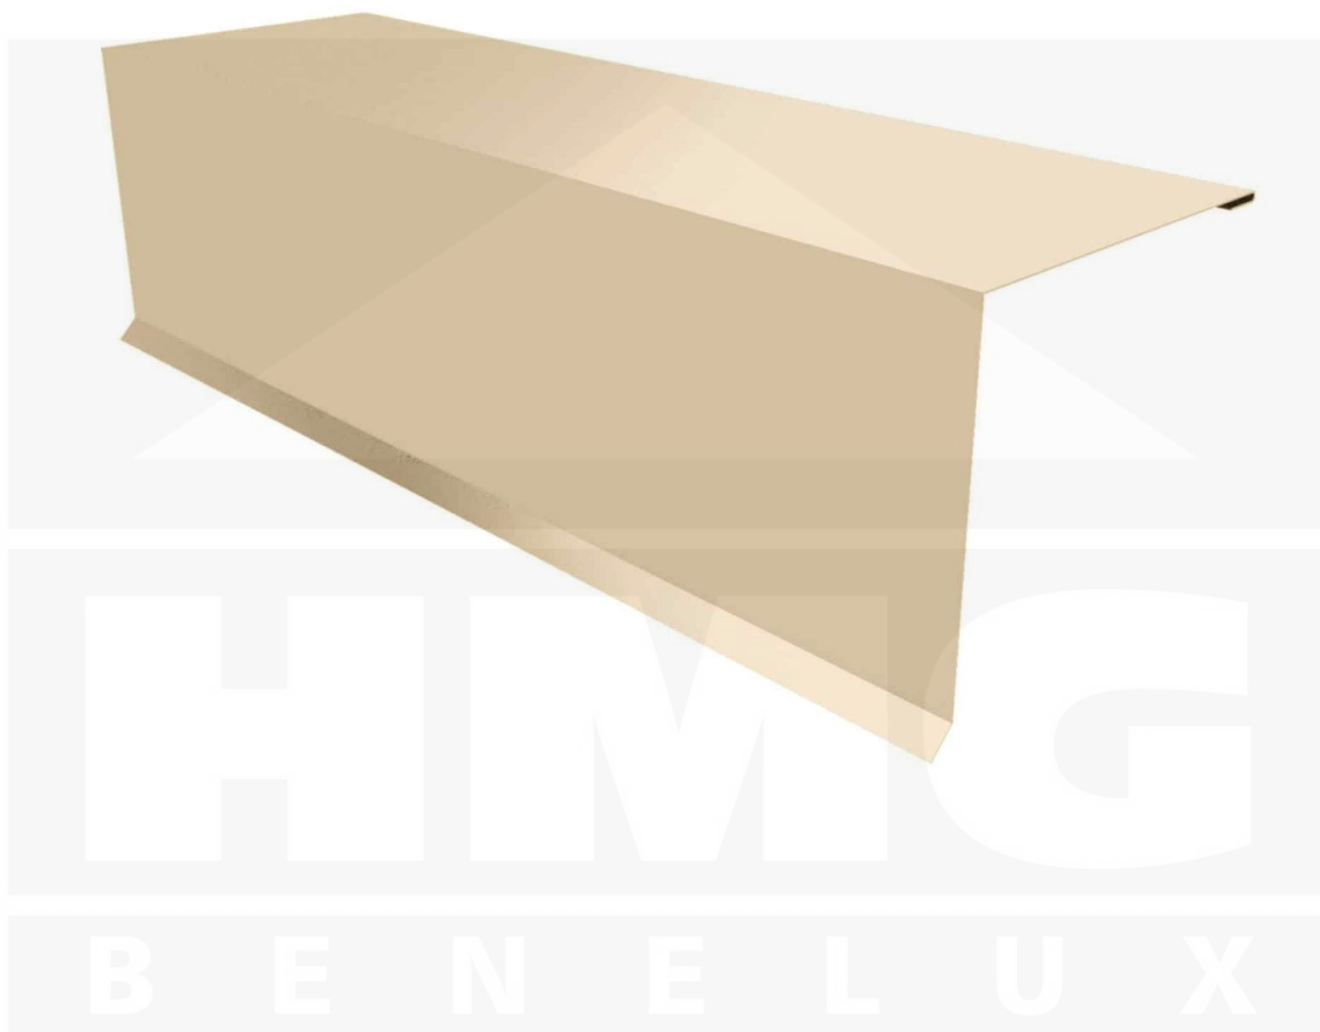

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Nok lessenaarsdak | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | 80° - Bescherming & perfecte afwerking voor uw lessenaarsdak

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing voor de **topafwerking van uw lessenaarsdak**? De nok voor lessenaarsdak zorgt voor een schone dakafwerking, beschermt de dakstructuur tegen binnendringend vocht en geeft uw bouwproject een visueel aantrekkelijke rand.

Zonder professionele afdichting kan regenwater ongecontroleerd binnendringen, met langdurige schade aan de dakstructuur en gevel tot gevolg. Dit nok voor lessenaarsdak is speciaal ontwikkeld om de **dakrand op lange termijn af te dichten en te stabiliseren**. Het maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating in Licht ivoorkleurig (RAL 1015)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Nok lessenaarsdak | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | 80°?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Optimale bescherming** - Beschermt de dakrand betrouwbaar tegen weersinvloeden.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** - Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** - 2,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Lessenaarsdaken & aanbouwen** - Perfecte afwerking voor een modern dakontwerp.
- **Carports & terrasoverkappingen** - Bescherming tegen weersinvloeden & visueel schone dakrand.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** - Duurzame oplossing voor kleinere bouwprojecten.
- **Commerciële gebouwen & hallen** - Stabiele dakafwerkingen voor grotere projecten.
- **Stallen & agrarische gebouwen** - Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw nokken voor lessenaarsdaken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Nok lessenaarsdak | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | 80° bestellen - Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details

Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,75 mm
Hoek	80°
Kleur	Licht ivoorkleurig (RAL 1015)
Kleur achterkant	Grijswit
Lengte	2,00 m
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Verzinking	275 g/m ²
Werkende lengte	1900 mm

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.