


**Binnenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester |
1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: PIE2SP07515

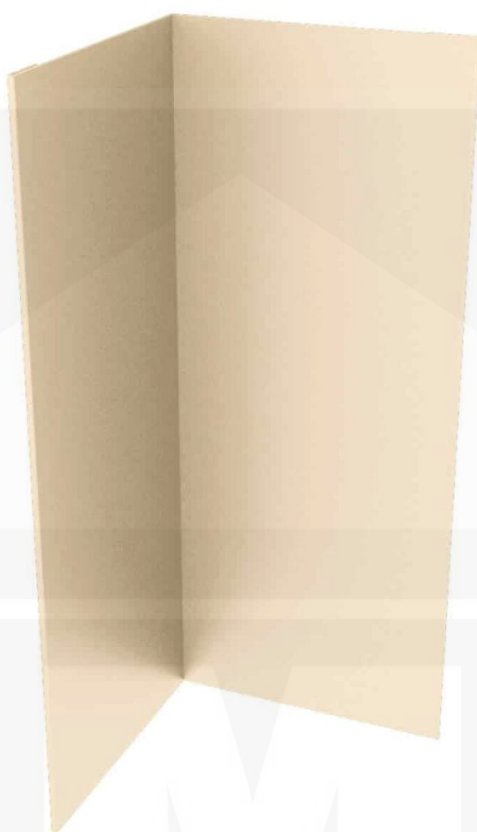

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Binnenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m - Schone overgang & bescherming voor binnenhoeken

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om **binnenranden op betrouwbare wijze te beschermen en ze visueel aantrekkelijk te maken**? De binnenhoek zorgt voor een nauwkeurige afwerking van wandbekleding, beschermt tegen vocht en mechanische belasting en draagt bij aan een uniform uiterlijk.

Zonder professionele bekleding zijn deze gebieden gevoelig voor vuil, vocht en mechanische schade. Deze binnenhoek is speciaal ontwikkeld om **interne overgangen schoon te bekleden**, materiaalbewegingen te compenseren en een duurzame oplossing voor wandbekleding te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge weerstand en een duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Licht ivoorkleurig (RAL 1015)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Binnenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Schone afwerking** - Zorgt voor een nette en gesloten binnenkant.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** - Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** - 2,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Muur- en binnenrandafwerkingen** - Perfecte aansluiting voor schone overgangen.
- **Bekleding & afdekkingen** - Bescherming en visuele afwerking voor binnenruimten.
- **Tuinhuisjes & carports** - Stabiele oplossing voor interne overgangen op metalen en houten constructies.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** - Bescherming voor mechanisch belaste binnenruimten.
- **Magazijnen & industriële gebouwen** - Weerbestendige oplossing voor binnenbekleding.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw binnenhoeken zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Binnenhoek | 15 cm x 15 cm x 2,00 m bestellen - Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details

Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,75 mm
Hoek	90°
Kleur	Licht ivoorkleurig (RAL 1015)
Kleur achterkant	Grijswit
Lengte	2,00 m
Lengte A	150 mm
Lengte B	150 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Afsluiting 90° binnenhoeken
Verzinking	275 g/m ²
Werkende lengte	1900 mm

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.