


**Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,63 mm | 50 µm  
PURLAK® | 9002 - Grijswit**



Artikelnr.: PT35207MDVPL06392

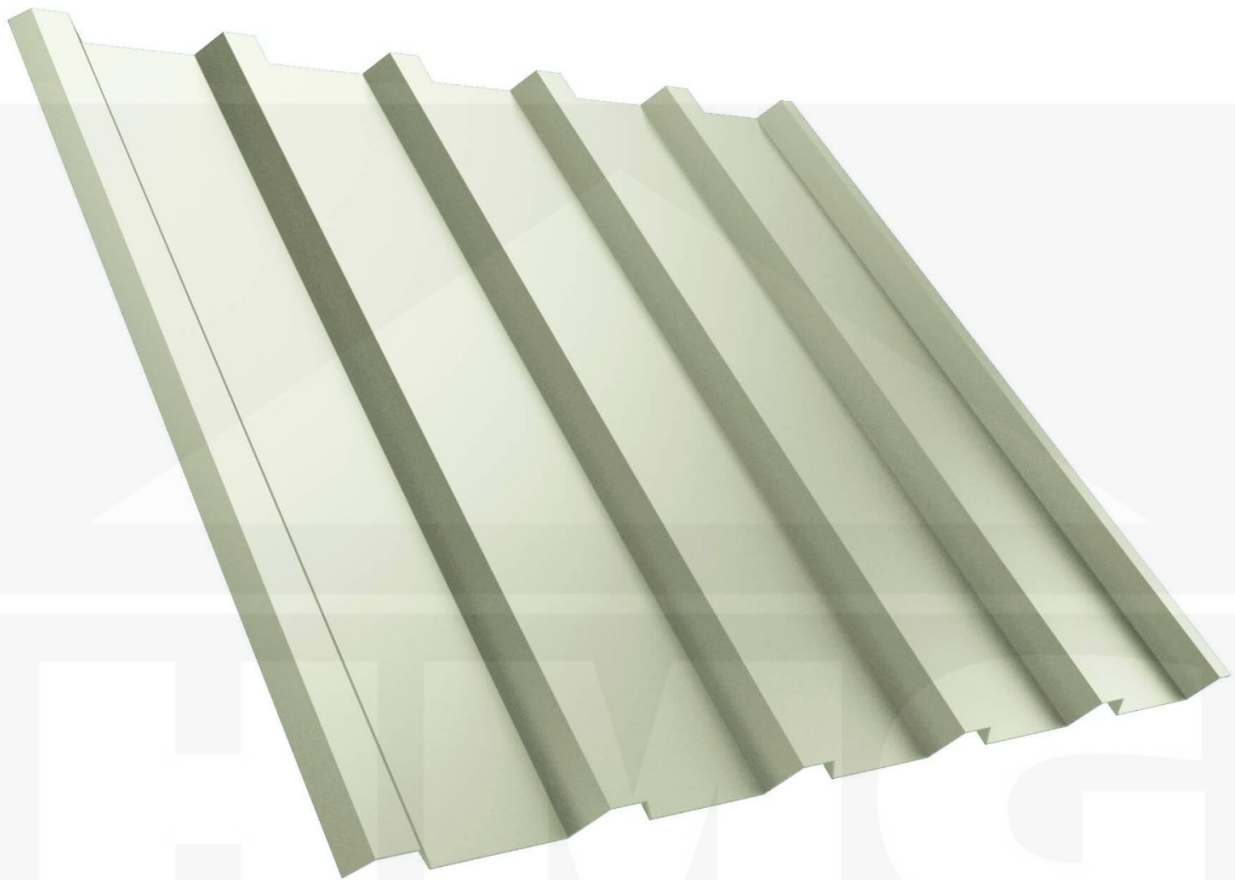

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1070 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1035 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **50 µm PURLAK® coating in Grijswit (RAL 9002)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 50 µm PURLAK® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermst tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 500 mm - 13750 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – 700 g/m<sup>2</sup>. Beschermst tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Ja.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1070 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1035 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Damwandplaat T35/207M | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Achterkant        | Anti-Drup viltlaag (700-900 g/m²)   Grijswit                       |
| Afhalen mogelijk  | Nee                                                                |
| Anti-Drup vilt    | 700 g/m²                                                           |
| Bevestiging       | Dal: ca. 6 schroeven p/m²   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m² |
| Brandklasse       | A2-s1, d0                                                          |
| Coating           | 50 µm PURLAK®                                                      |
| DIN               | EN 1090                                                            |
| Dikte             | 0,63 mm                                                            |
| Eigenschap        | 1ste keus                                                          |
| Garantie          | 30 jaar doorroesten en coating                                     |
| Garantie          | 30 jaar                                                            |
| Hellingshoek      | min. 3° (5,24 cm/m)                                                |
| Kleur             | Grijswit (RAL 9002)                                                |
| Kwaliteit         | Deluxe                                                             |
| Legrichting       | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                               |
| Lengte            | 500 mm - 13750 mm                                                  |
| Materiaal         | Staal                                                              |
| Merk              | Polmetal                                                           |
| Plaatbreedte      | 1070 mm                                                            |
| Profiel           | Damwand                                                            |
| Profielhoogte     | 35 mm                                                              |
| Reliëfdruk        | Nee                                                                |
| Sale              | Nee                                                                |
| Staalkwaliteit    | S280GD                                                             |
| Steuningsafstand  | zie belastingstabel                                                |
| Structuur         | Glad, iets glanzend                                                |
| Toepassing        | Normale atmosferische omstandigheden                               |
| Topseller         | Nee                                                                |
| Uitvoering        | Dakplaat                                                           |
| Verzinking        | 275 g/m²                                                           |
| Voor zonnepanelen | Ja                                                                 |
| Werkende breedte  | 1035 mm                                                            |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.