


**Damwandplaat T35DR | Dak | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: PT35DRDSP07515

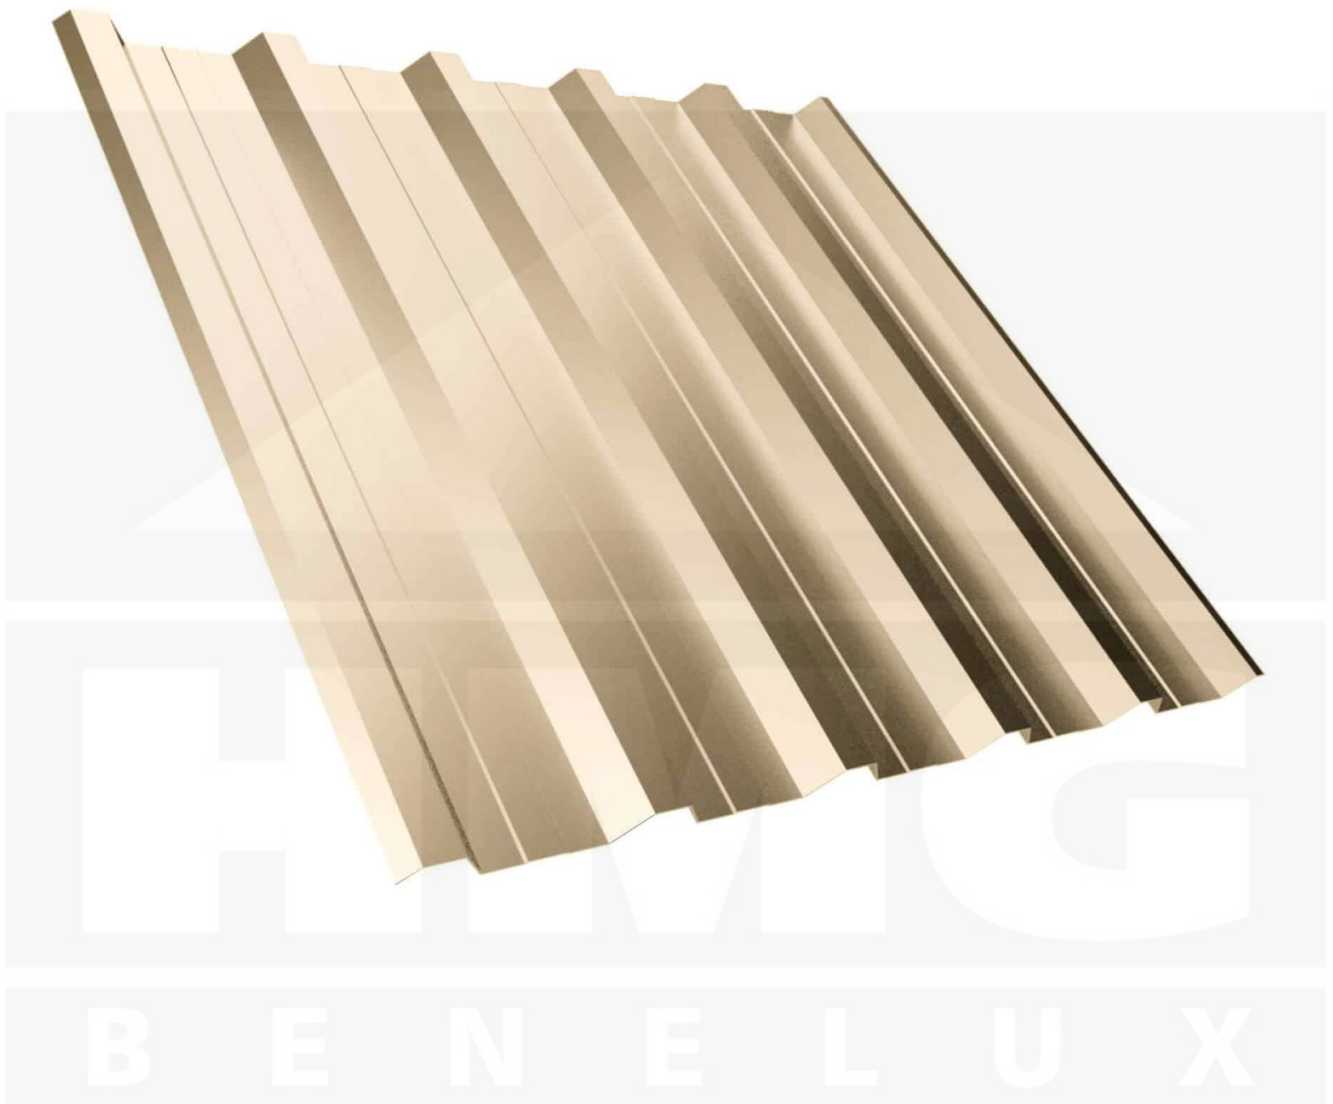

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Damwandplaat T35DR | Dak - De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,08 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,05 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Licht ivorkleurig (RAL 1015)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Damwandplaat T35DR | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** - Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** - Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** - Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** - 0,50 m - 13,75 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) - Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** - 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** - Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** - Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** - Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** - Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** - Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** - Nee.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,08 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1,05 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Damwandplaat T35DR | Dak - Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk   | Nee                                                                                        |
| Anti-Drup vilt     | Zonder                                                                                     |
| Bevestiging        | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse        | A1                                                                                         |
| Coating            | 25 µm polyester                                                                            |
| DIN                | EN 1090                                                                                    |
| Dikte              | 0,75 mm                                                                                    |
| Eigenschap         | 1ste keus                                                                                  |
| Garantie           | 10 jaar doorroesten                                                                        |
| Garantie           | 10 jaar                                                                                    |
| Hellingshoek       | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                        |
| Kleur              | Licht ivoorkleurig (RAL 1015)                                                              |
| Kleur achterkant   | Grijswit                                                                                   |
| Kwaliteit          | Basic                                                                                      |
| Legrichting        | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                       |
| Lengte             | 0,50 m - 13,75 m                                                                           |
| Materiaal          | Staal                                                                                      |
| Merk               | Polmetal                                                                                   |
| Plaatbreedte       | 1,08 m                                                                                     |
| Profiel            | Damwand                                                                                    |
| Profielhoogte      | 35 mm                                                                                      |
| Reliëfdruk         | Damwand                                                                                    |
| Sale               | Nee                                                                                        |
| Staalkwaliteit     | S280GD                                                                                     |
| Steuningsafstand   | zie belastingstabel                                                                        |
| Structuur          | Glad, iets glanzend                                                                        |
| Toepassing         | Normale atmosferische omstandigheden                                                       |
| Topseller          | Nee                                                                                        |
| Uitvoering         | Dakplaat                                                                                   |
| Verzinking         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Vliesstop          | Verwoesting, aan beide zijden                                                              |
| Voor zonnepanelen  | Nee                                                                                        |
| Werkende breedte   | 1,05 m                                                                                     |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.