


**Damwandplaat T35DR | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> | Staal 0,50 mm | 25 µm  
Polyester | 9011 - Grafietzwart**



Artikelnr.: PT35DRDVSP05091

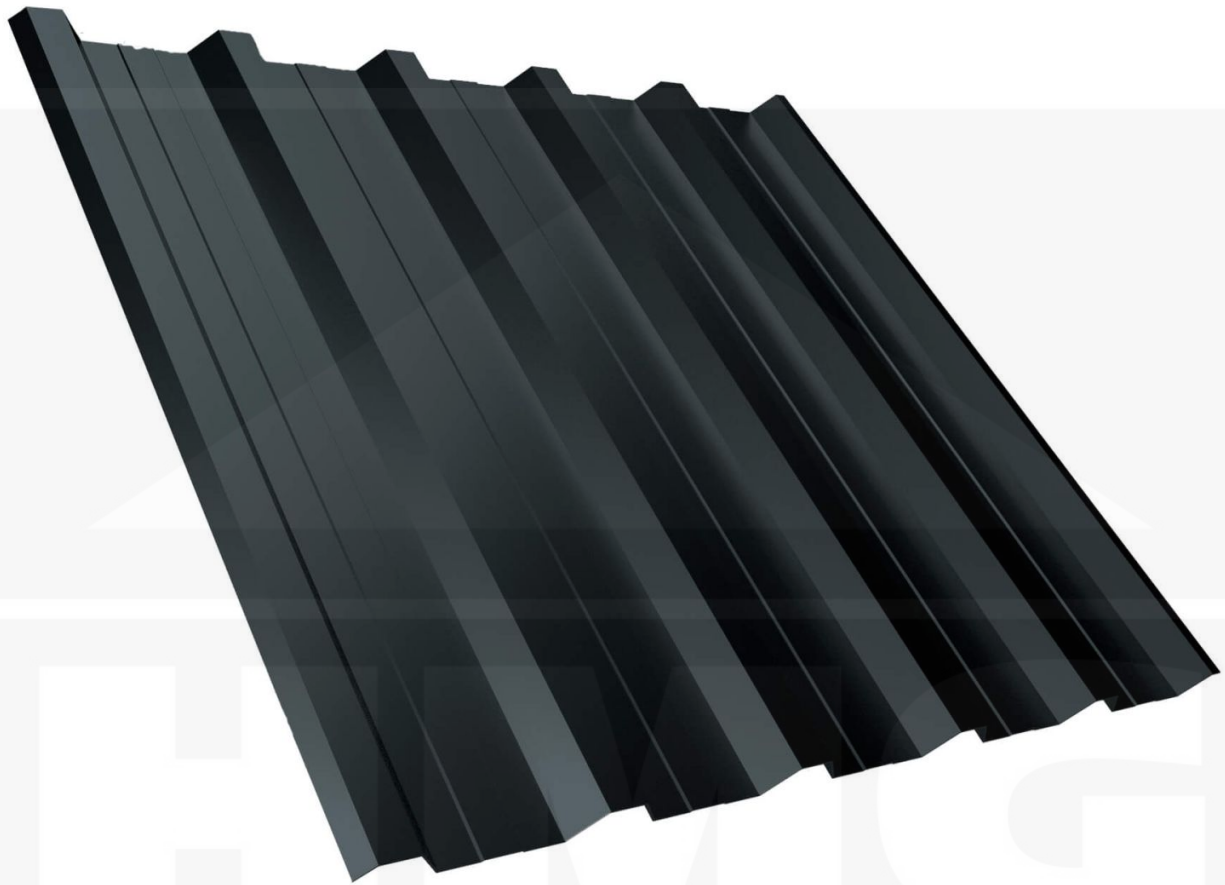

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Damwandplaat T35DR | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> - De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,08 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,05 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Grafietzwart (RAL 9011)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 35 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Damwandplaat T35DR | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hoogwaardig Staal** - Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** - Zeer goede stabiliteit dankzij 35 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** - 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** - Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** - Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** - 0,50 m - 9,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) - 700 g/m<sup>2</sup>. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** - 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** - Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** - Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** - Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** - Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** - Weerbestendig tegen wind en regen.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** - Nee.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,08 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1,05 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Damwandplaat T35DR | Dak | Anti-Drup 700 g/m<sup>2</sup> - Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!





**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Technische details

Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	700 g/m <sup>2</sup>
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup>
Brandklasse	A2-s1, d0
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 1090
Dikte	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 3° (5,24 cm/m)
Kleur	Grafietzwart (RAL 9011)
Kleur achterkant	Grijswit
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	0,50 m - 9,00 m
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Plaatbreedte	1,08 m
Profiel	Damwand
Profielhoogte	35 mm
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Vliesstop	Verwoesting, aan beide zijden
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	1,05 m



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.