


**Warmdakplaat T92P | Dak | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 6020 -  
Chroomoxydegroen**



Artikelnr.: PT92PDSP05060

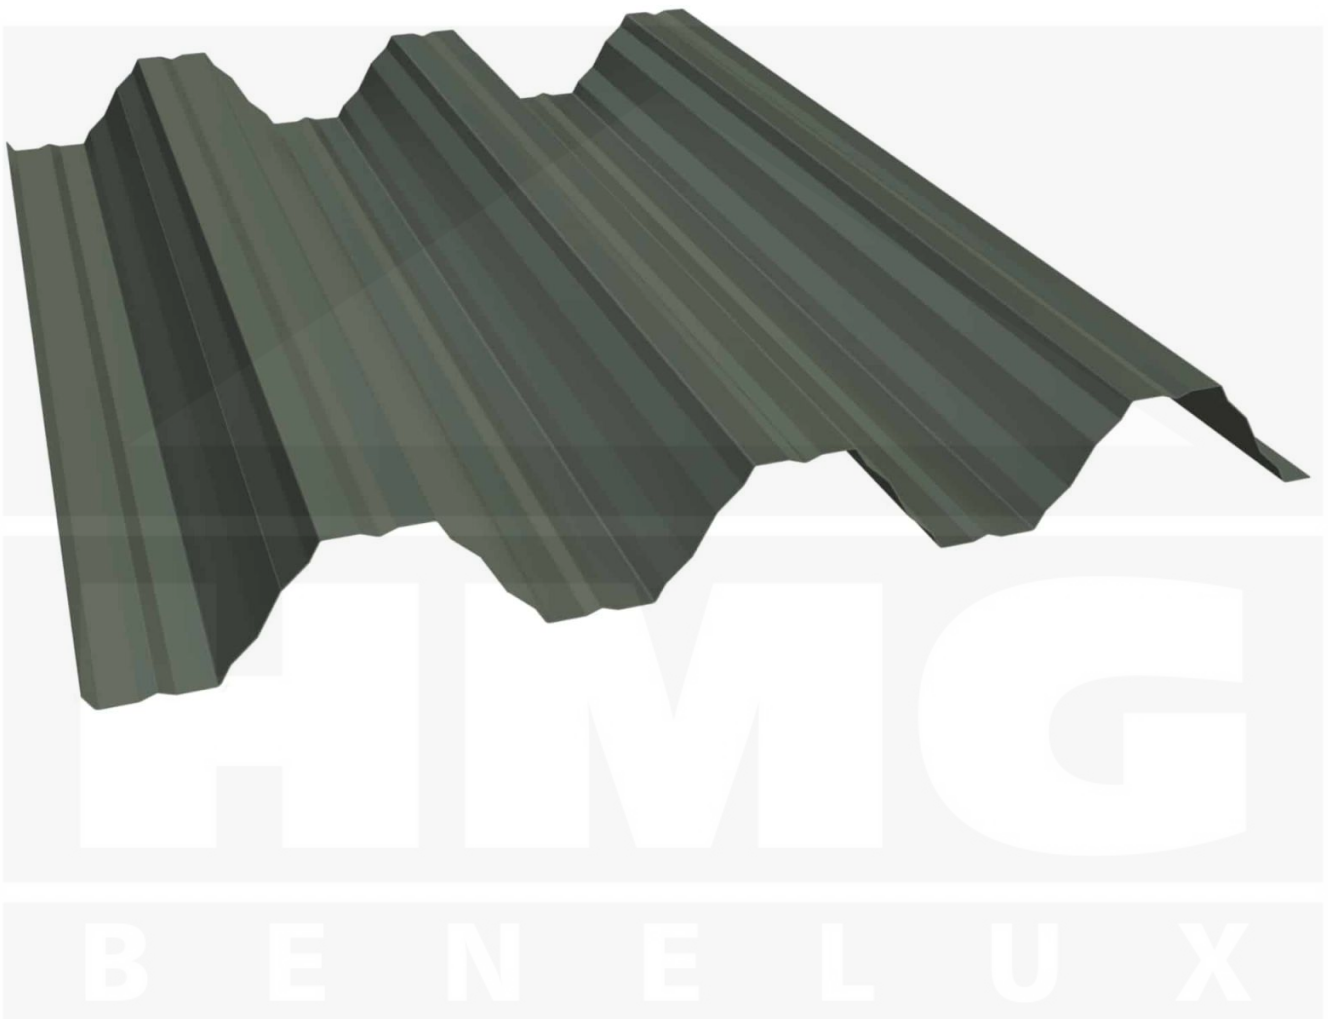

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polmetal Warmdakplaat T92P | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **Warmdakplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 956 mm** en de **effectieve werkende breedte van 915 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Chromoxydegroen (RAL 6020)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 92 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

### Waarom Warmdakplaat T92P | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 92 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 500 mm - 9000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote dak- en plafondconstructies met een hoog draagvermogen.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoorgebouwen** – Stabiele ondergrond voor isolatie, afdichting en betonnen vloeren.
- **Parkeergarages & infrastructuurprojecten** – Hoge belastbaarheid en tegelijkertijd economische constructie.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Stallen, machinehallen en bedrijfsgebouwen, robuust tegen weer en wind.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle en efficiënte montage, ook bij bestaande constructies.
- **Geschiktheid voor PV-systemen** – Nee.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw warmdakplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 956 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 915 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Warmdakplaat T92P | Dak – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Achterkant         | Lichtgrijs, mat                                                                       |
| Afhalen mogelijk   | Nee                                                                                   |
| Anti-Drup vilt     | Zonder                                                                                |
| Bevestiging        | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Overlapping: ca. 3 schroeven p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse        | A1                                                                                    |
| Coating            | 25 µm polyester                                                                       |
| DIN                | EN 1090                                                                               |
| Dikte              | 0,50 mm                                                                               |
| Eigenschap         | 1ste keus                                                                             |
| Garantie           | 10 jaar doorroesten                                                                   |
| Garantie           | 10 jaar                                                                               |
| Hellingshoek       | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                   |
| Kleur              | Chroomoxydegroen (RAL 6020)                                                           |
| Kwaliteit          | Basic                                                                                 |
| Legrichting        | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                                  |
| Lengte             | 500 mm - 9000 mm                                                                      |
| Materiaal          | Staal                                                                                 |
| Merk               | Polmetal                                                                              |
| Plaatbreedte       | 956 mm                                                                                |
| Profiel            | Damwand                                                                               |
| Profielhoogte      | 92 mm                                                                                 |
| Reliëfdruk         | Damwand                                                                               |
| Sale               | Nee                                                                                   |
| Staalkwaliteit     | S280GD                                                                                |
| Steuningsafstand   | zie belastingstabel                                                                   |
| Structuur          | Glad, iets glanzend                                                                   |
| Toepassing         | Normale atmosferische omstandigheden                                                  |
| Topseller          | Nee                                                                                   |
| Uitvoering         | Dakplaat                                                                              |
| Verzinking         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Vliesstop          | Geen, handmatig                                                                       |
| Voor zonnepanelen  | Nee                                                                                   |
| Werkende breedte   | 915 mm                                                                                |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.