E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Dorpel | Typ 1 | 4 cm x 2,4 cm x 2,5 cm x 2,00 m | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 9011 - Grafietzwart

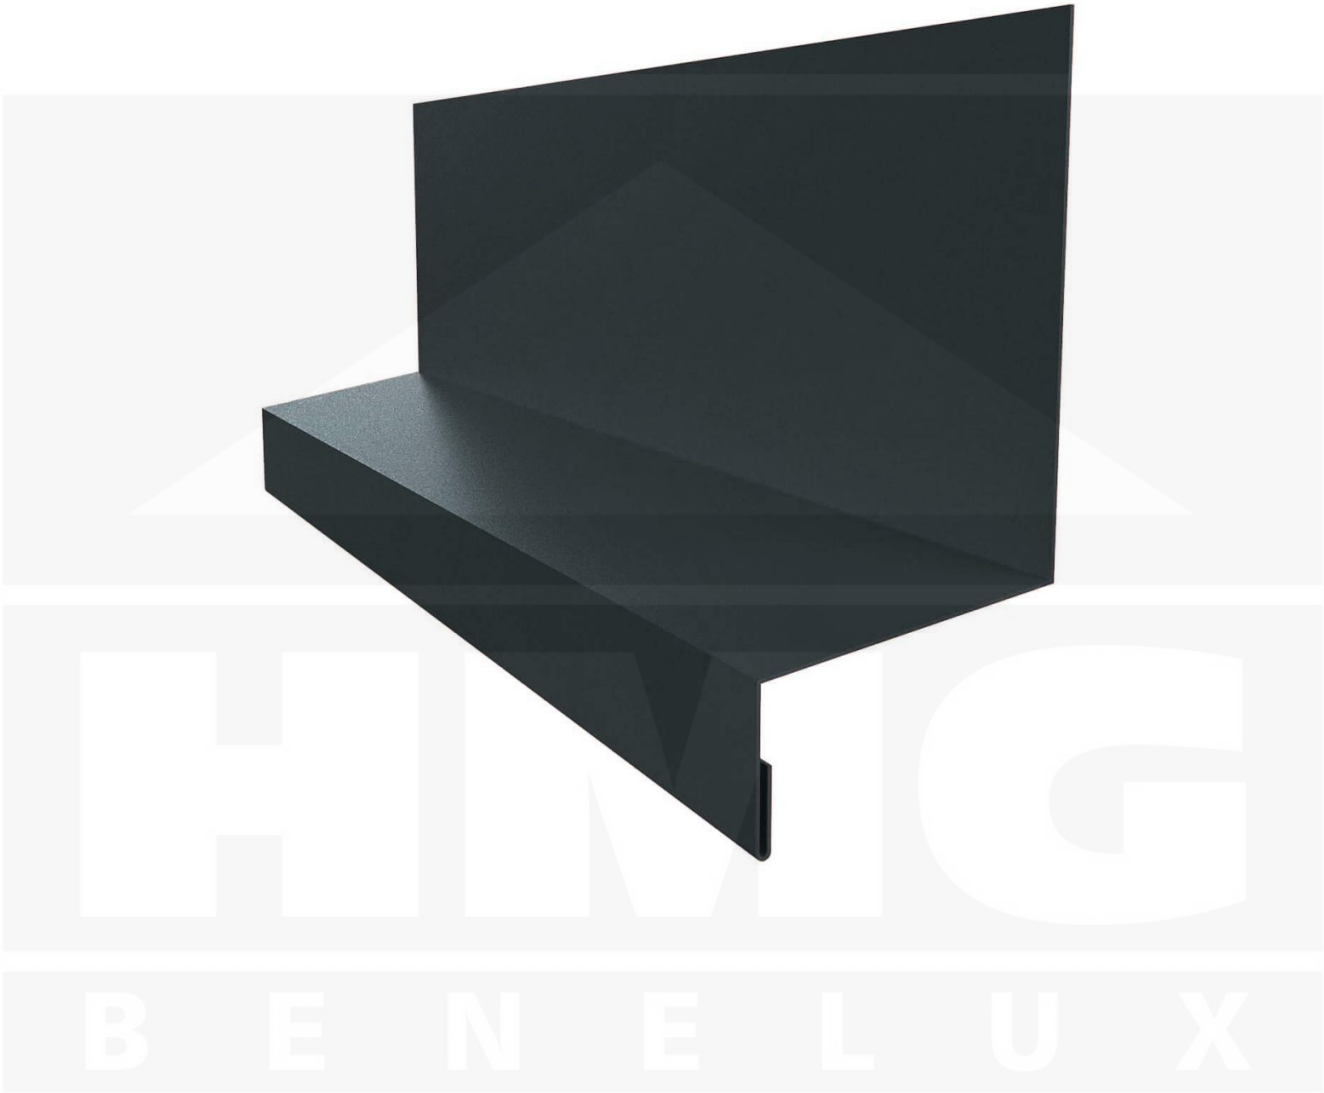

Artikelnr.: PTL1SP05091

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Dorpel | Typ 1 | 4 cm x 2,4 cm x 2,5 cm x 2,00 m – Bescherming en schone afwerking van de onderste gevel

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing om de **sokkelruimte van uw gebouw te beschermen tegen vocht** en mechanische schade? De dorpel zorgt voor een robuuste afwerking, voorkomt het binnendringen van water en vuil en zorgt voor een strakke uitstraling op de overgang tussen muur en vloer.

Zonder een professionele dorpel kan er water in de plint binnendringen, wat op lange termijn schade aan de constructie van het gebouw kan veroorzaken. Deze dorpel is speciaal ontwikkeld om de **onderkant van het gebouw te beschermen**, oneffenheden weg te werken en een visueel aantrekkelijke oplossing te bieden voor de overgang tussen de gevel en de vloer. Hij maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en duurzame coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,50 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Grafietzwart (RAL 9011)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Dorpel | Typ 1 | 4 cm x 2,4 cm x 2,5 cm x 2,00 m?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,50 mm kernsterkte.
- **Effectieve vochtbescherming** – Voorkomt het binnendringen van water in het onderste gevelgedeelte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. Meer info
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – 2,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Sokkel- en wandafwerking** – Bescherming en visuele afwerking in het onderste gevelgedeelte.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Oplossing op maat voor moderne & bestaande gebouwen.
- **Particuliere huizen & woongebouwen** – Esthetische bescherming tegen weersinvloeden voor de overgang naar het vloeroppervlak.
- **Werkplaatsen en commerciële gebouwen** – Bestendige oplossing voor intensief gebruikte sokkeloppervlakken.
- **Industrie & magazijnen** – Robuuste randbescherming voor grote gevels.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw dorpels zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.
Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Dorpel | Typ 1 | 4 cm x 2,4 cm x 2,5 cm x 2,00 m bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Technische details	
Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	25 µm polyester
Dikte	0,50 mm
Hoek	100°
Kleur	Grafietzwart (RAL 9011)
Kleur achterkant	Grijswit
Lengte	2,00 m
Lengte A	4 cm
Lengte B	2,4 cm
Lengte C	2,5 cm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Gecontroleerde hemelwaterafvoer onderkant
Uitvoering	Type 1
Verzinking	275 g/m²
Werkende lengte	1,90 m

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.