


**Muuraansluiting | Typ 3 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° | Staal 0,63 mm | 200
µm HPS Ultra® | 7040 - Venstergrijs**



Artikelnr.: PWA3HP06370

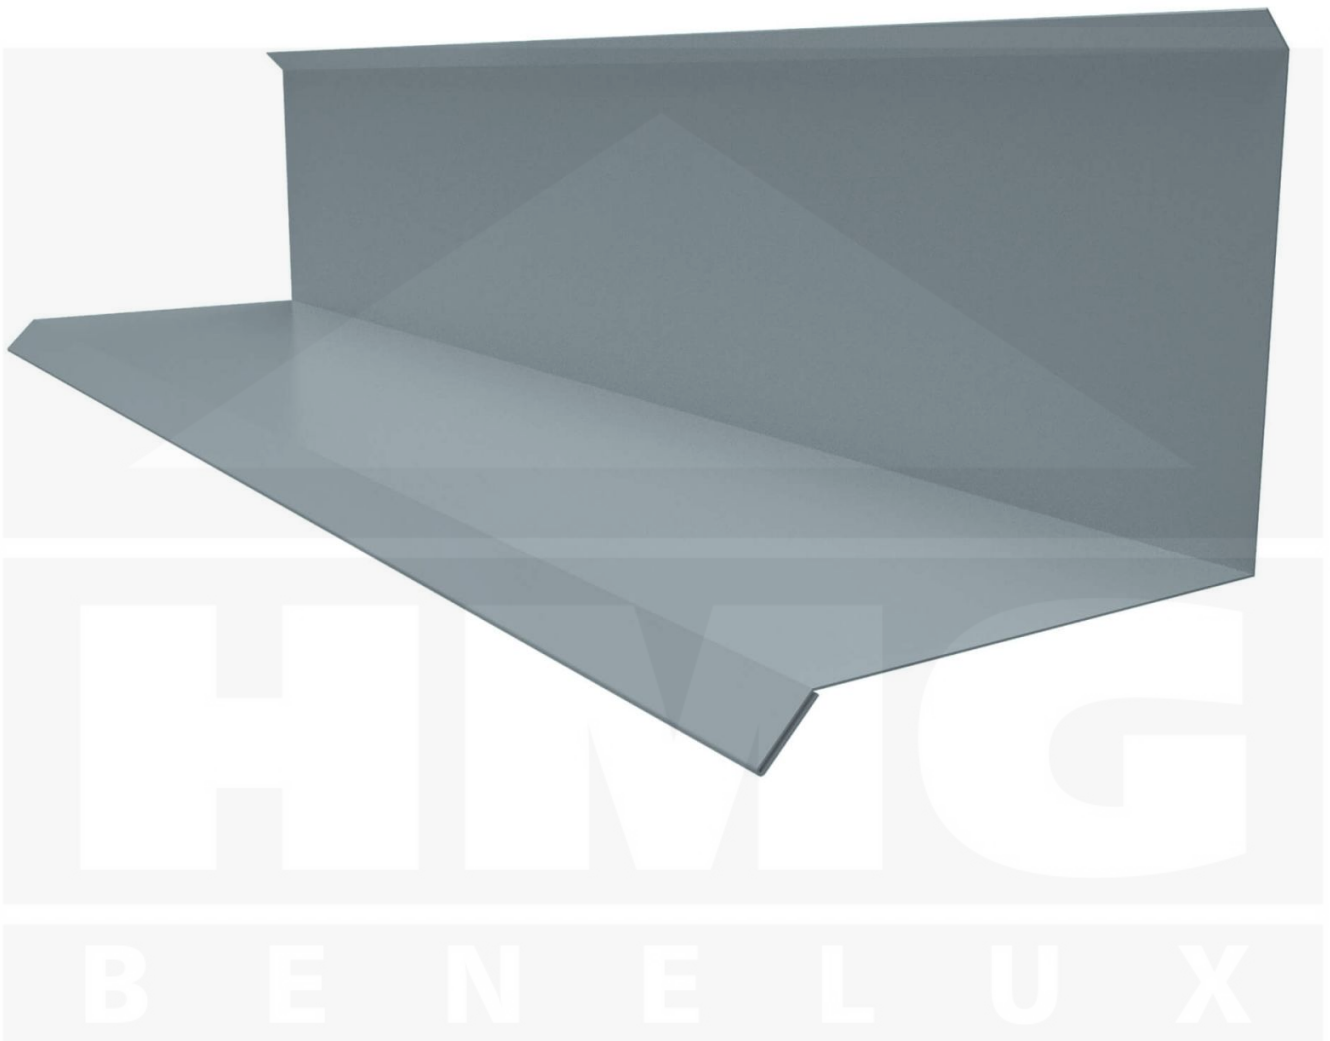

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Muuraansluiting | Typ 3 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° – Perfecte bescherming voor dak- & muuraansluitingen

Bent u op zoek naar een duurzame en weerbestendige oplossing voor de **verbinding tussen dak en muur**? De muuraansluiting zorgt voor een schone en strakke verbinding, voorkomt het binnendringen van vocht en beschermt het bouwweefsel op de lange termijn.

Zonder professionele afdichting kan regenwater ongecontroleerd de gevel binnendringen en op lange termijn schade veroorzaken. Deze muuraansluiting is speciaal ontwikkeld om **overgangen professioneel af te dichten** en het uiterlijk ervan te verbeteren. Hij maakt indruk met zijn eenvoudige montage, hoge weerstand en robuuste coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt dit zetwerk een hoge stabiliteit. De **lengte van 2,00 m** kunt u deze gemakkelijk aan uw dak aanpassen. Dankzij de **200 µm HPS Ultra® coating in Venstergrijs (RAL 7040)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie.

Waarom Muuraansluiting | Typ 3 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90°?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Betrouwbare afdichting** – Beveiligt overgangen tussen dak en muur tegen vocht.
- **Robuuste coating** – 200 µm HPS Ultra® voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Snel te installeren dankzij directe schroefverbinding.
- **Vaste lengtes** – 2,00 m, bespaart tijd en vermindert afval.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Dak- & muuraansluitingen** – Perfecte afdichting voor overgangen op gevels en daken.
- **Bekleding & afdekkingen** – Schone overgangen voor verschillende onderdelen.
- **Tuin- & carportbouw** – Beschermplaten voor open overkappingen.
- **Commerciële gebouwen & industriële installaties** – Stabiele en duurzame oplossing voor hallen & gebouwen.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendig voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw muuraansluitingen zijn verkrijgbaar in **vaste lengtes** en worden niet gezaagd. De **lengte is 2,00 m**, zodat u de afwerking optimaal kunt aanpassen aan uw dakoppervlak.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Muuraansluiting | Typ 3 | 10 cm x 11 cm x 2,00 m | 90° bestellen – Op maat gemaakt voor uw project & snel geleverd!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Aanwending	Enkelwandige platen
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Coating	200 µm HPS Ultra®
Dikte	0,75 mm
Hoek	90°
Kleur	Venstergrijs (RAL 7040)
Kleur achterkant	Grijswit
Lengte	2,00 m
Lengte A	100 mm
Lengte B	110 mm
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Staat	Nieuw
Structuur	Iets ruw, matt
Toepassing	Afsluiting dak en wand
Uitvoering	Type 3
Verzinking	275 g/m²
Werkende lengte	1900 mm

H M G

B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.