
E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm | Breedte 1,05 m | Helder | UV-wering 2-zijdig | 4,00 m

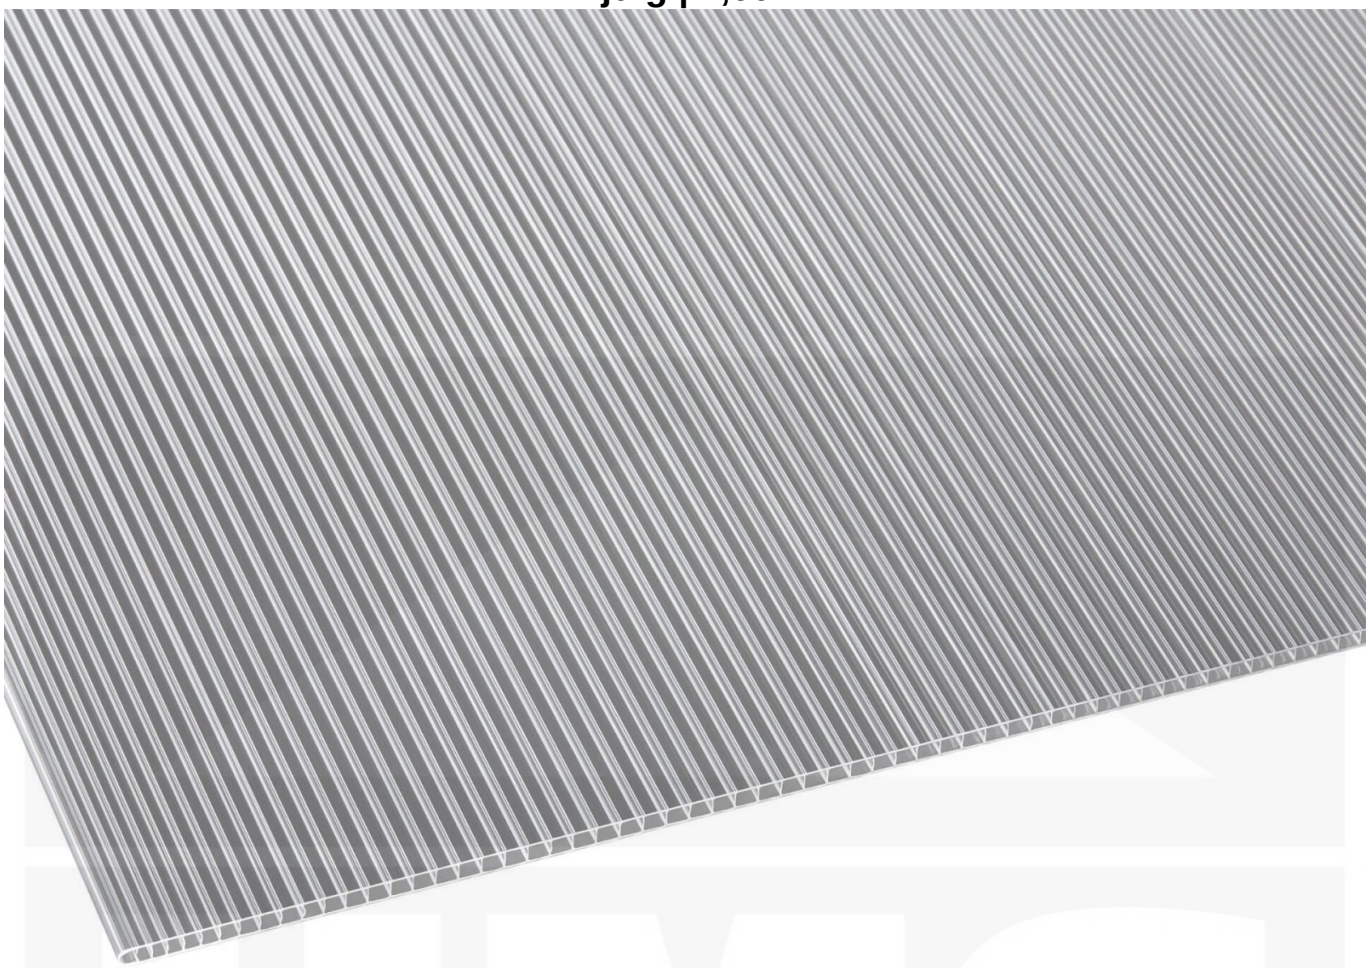

Artikelnr.: SEP60K105400

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

Scobalit Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **2-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 6 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,05 m** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 6,35 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. Meer info
- **Dikte** – Robuust 6 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 2-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 82 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 20 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat kanaalplaten worden **op de door u gewenste lengte gesneden** - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 1,05 m** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de insteekdiepte van het montage profiel.
Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 6 mm – Snelle levering & met 20 jaar garantie!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Technische details	
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	Met montage profielen
Bijzonderheid	Dubbelzijdige UV-bescherming
Brandklasse	Bs1d0
Dikte	6 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	20 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	20 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,63 cm/m)
Kanaalbreedte	6,35 mm
Kleur	Helder
Koude buigradius (mm/mind)	1050
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	4,00 m
Lichtdoorlaat	82 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	Scobalit
Plaatbreedte	1,05 m
Sale	Ja
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	Niet getest, zonder garantie
Structuur	2-wandig
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Toepassing	Kassen
Topseller	Nee
U-Waarde	3,50 W/m²K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C)²	0,065
Verwerkingstemp.	Vanaf 6°

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.