



**PET damwandplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 1,10 mm | Helder, licht blauw
getint | Blueline | Breedte 5,17 m | Lengte 3,50 m**

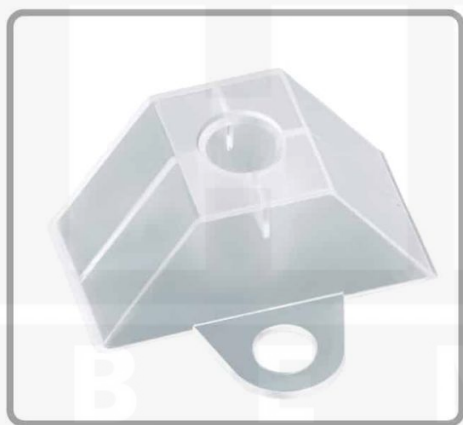

Artikelnr.: SEPT11TGK5035

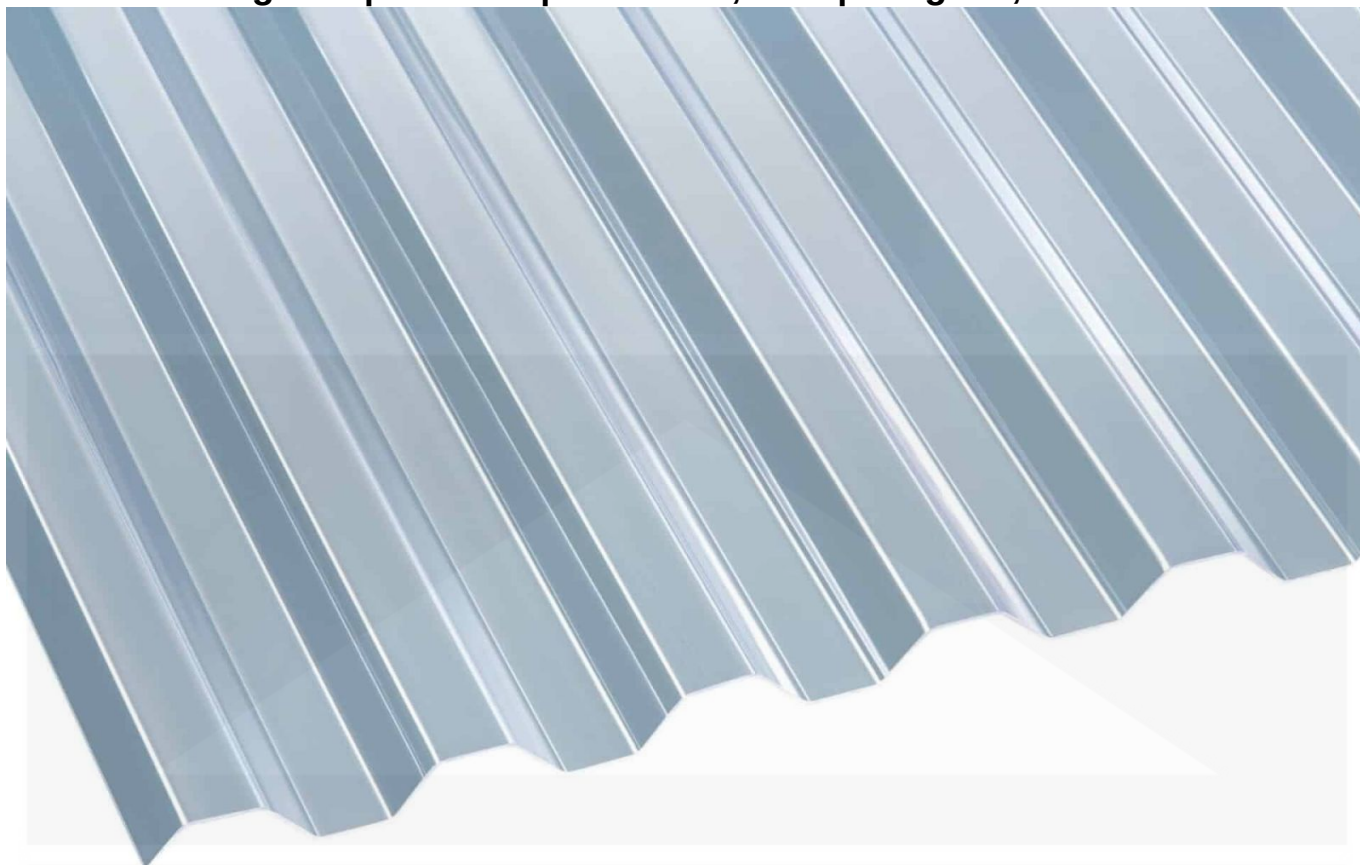

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit PET damwandplaat | 76/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PET lichtplaten met **Damwand profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PET** met een **materiaaldikte van 1,10 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1090 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1020 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder, licht blauw getint** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

Alles perfect op elkaar afgestemd - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

Waarom PET damwandplaat | 76/18 | Voordeelpakket?

- **PET** – Bijna onbreekbaar, recyclebaar, uitstekende chemische bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 1,10 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 71 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 100° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 5 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PET lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 5,17 m** en een **totale lengte van 3500 mm**. De **bedekkingsbreedte is 1090 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1020 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu PET damwandplaat | 76/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 5 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	Berg: ca. 15-20 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m ²
Brandklasse	B2
Dikte	1,10 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, recyclebaar, uitstekende chemische bestendigheid
Garantie	5 jaar vergeling, lichtdoorlaatbaarheid 3 hagelschade
Garantie	5 jaar
Hellingshoek	min. 5° (8,73 cm/m)
Kleur	Helder, licht blauw getint
Kwaliteit	Bio
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	3500 mm
Lichtdoorlaat	71 %
Materiaal	PET
Merk	Scobalit
Op rol	Nee
Plaatbreedte	1090 mm
Profiel	Damwand
Profielhoogte	18 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steunafstand gevel	50 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Steuningsafstand	50 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Structuur	Glad
Temperatuurbestendig	Tot 100°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Topseller	Nee
Totale breedte	5,17 m
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ²	0,07
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -40°
Werkende breedte	1020 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.