E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Zeven | Voordeelpakket | Plaatbreedte 1200 mm | Helder | Breedte 11,23 m | Lengte 5,00 m

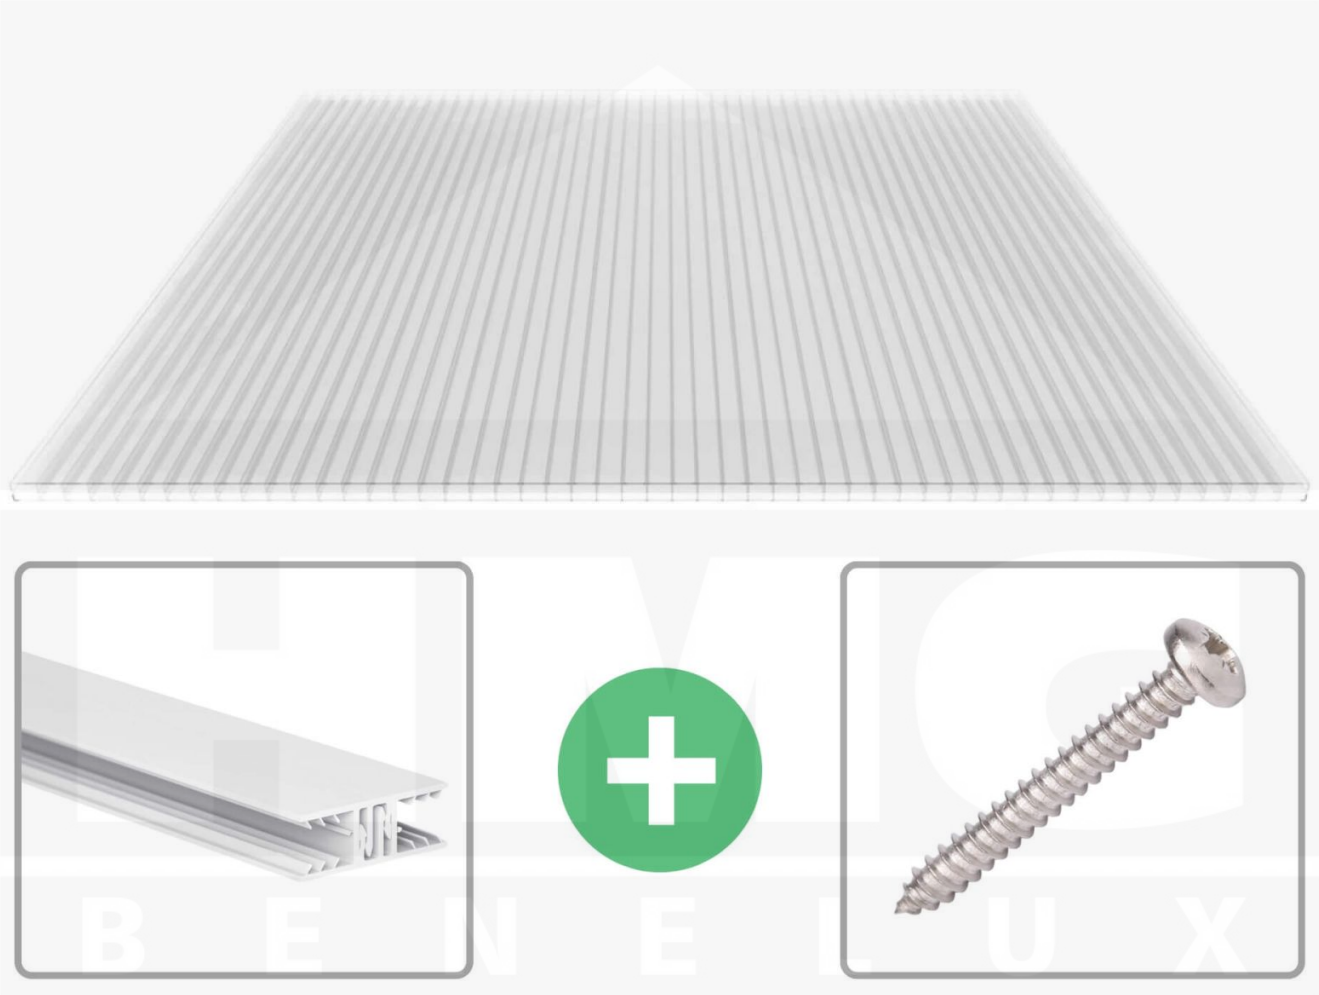

Artikelnr.: VP16K12ZS9050

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Productinfo

SALUX Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Zeven | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **3-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 16 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1200 mm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 19 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de kanaalplaten van hoge kwaliteit, maar ook de **montage profielen (Profiel Zeven) en bevestigingsmateriaal** (zie tabblad “Inhoud” voor de exacte samenstelling).
Alles perfect op elkaar afgestemd - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Zeven | Voordeelpakket?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. Meer info
- **Dikte** – Robuust 16 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 3-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 76 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Profiel Zeven als Kliksysteem.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat kanaalplaten uit het voordeelpakket worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 11,23 m** en een **totale lengte van 5000 mm**. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 1200 mm** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

min de insteekdiepte van het montage profiel.
Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Zeven | Voordeelpakket – Snelle levering & met 10 jaar garantie!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

Inhoud

2861033

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Technische details	
Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	16 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Inhoud	Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven
Kanaalbreedte	19 mm
Kleur	Helder
Kleur montageprofiel	Wit
Kwaliteit	Low-Budget
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	5000 mm
Lichtdoorlaat	76 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	SALUX
Montage	Kliksysteem
Plaatbreedte	1200 mm
Profielsysteem	Profiel Zeven
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	3,40 m (belasting max. 75 kg/m²)
Structuur	3-wandig
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Topseller	Nee
Totale breedte	11,23 m
U-Waarde	2,30 W/m²K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.