E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel DUO | Voordeelpakket | Plaatbreedte 980 mm | Helder | X-Structuur | Breedte 7,13 m | Lengte 3,50 m

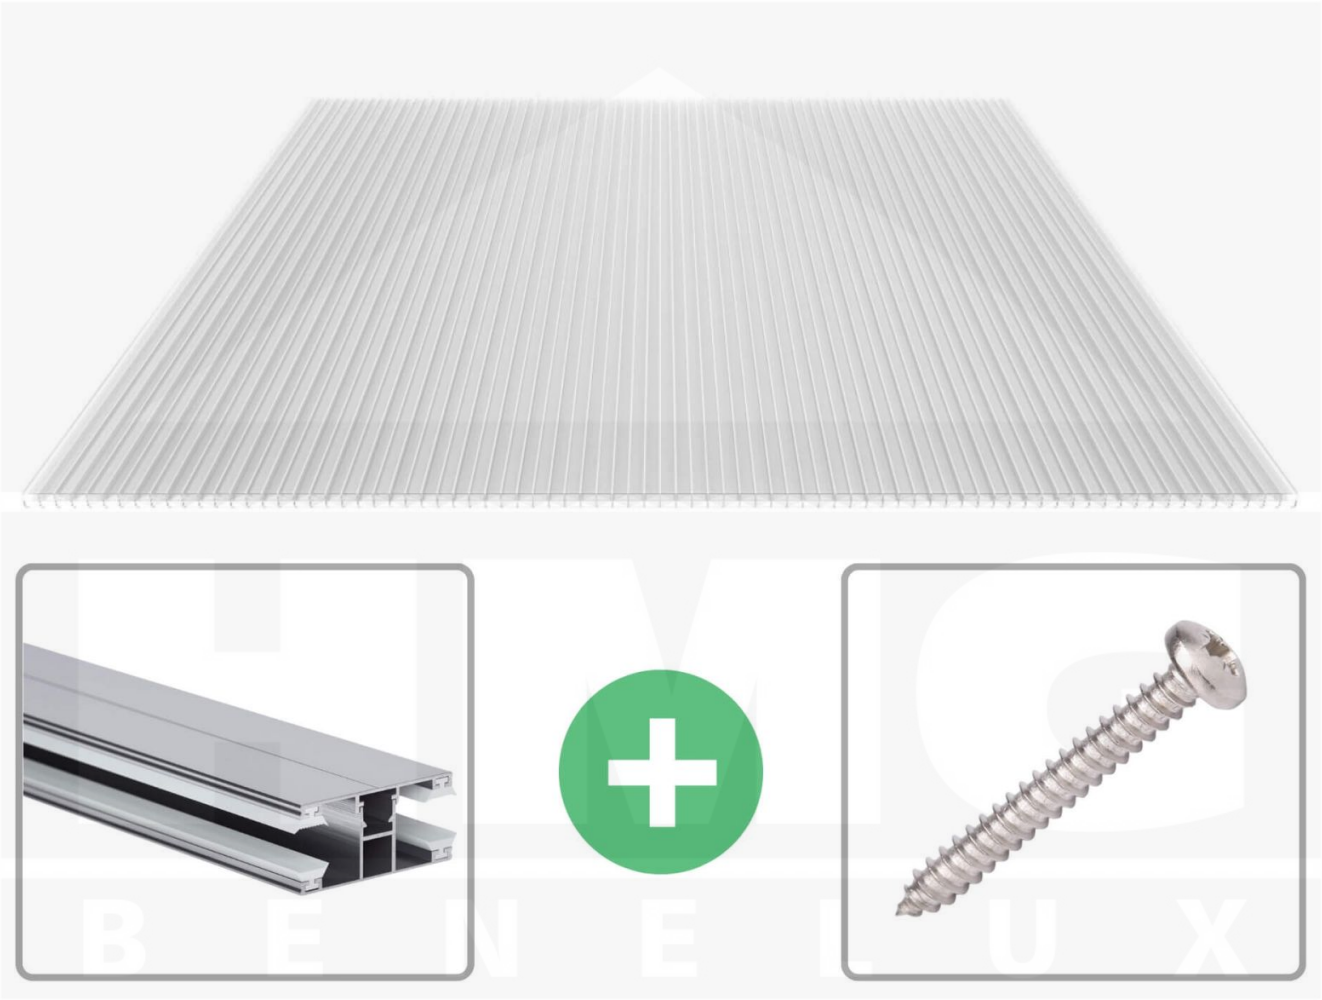

Artikelnr.: VP16XK98DP7035

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

SALUX Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel DUO | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **5-X-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 16 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 980 mm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 11,5 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de kanaalplaten van hoge kwaliteit, maar ook de **montage profielen (Profiel DUO) en bevestigingsmateriaal** (zie tabblad “Inhoud” voor de exacte samenstelling).
Alles perfect op elkaar afgestemd - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel DUO | Voordeelpakket?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. Meer info
- **Dikte** – Robuust 16 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 5-X-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 65 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Profiel DUO als Schroefsysteem.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat kanaalplaten uit het voordeelpakket worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 7,13 m** en een **totale lengte van 3500 mm**. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 980 mm** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte

min de insteekdiepte van het montage profiel.
Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel DUO | Voordeelpakket – Snelle levering & met 10 jaar garantie!
Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.hmg-benelux-shop.com

Technische details

Afhalen mogelijk	Ja
Dikte	16 mm
Eigenschap	Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid
Garantie	10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Inhoud	Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven
Kanaalbreedte	11,5 mm
Kleur	Helder
Kleur montageprofiel	Blank aluminium
Kwaliteit	Premium
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	3500 mm
Lichtdoorlaat	65 %
Materiaal	Polycarbonaat
Merk	SALUX
Montage	Schroefsysteem
Plaatbreedte	980 mm
Profielsysteem	Profiel DUO
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	3,60 m (belasting max. 75 kg/m²)
Structuur	5-X-wandig
Temperatuurbestendig	Tot 120°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Topseller	Nee
Totale breedte	7,13 m
U-Waarde	2,00 W/m²K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -20°

Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.