


## Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 | 0,90 mm | Helder | 6,00 m

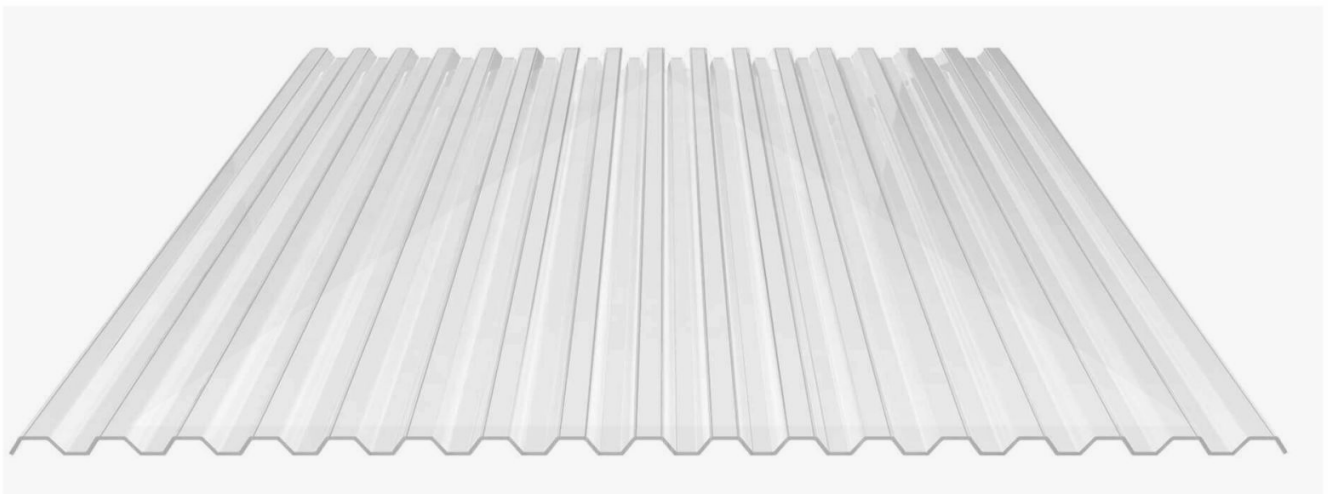

**HMG**

**B E N E L U X**

Artikelnr.: VPC097618TGK600



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### VLF Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat lichtplaten met **Damwand profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 0,90 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,116 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,064 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

### Waarom Polycarbonaat damwandplaat | 76/18?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 0,90 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 90 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,116 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1,064 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details   |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk     | Ja                                                                        |
| Bevestiging          | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                | 0,90 mm                                                                   |
| Eigenschap           | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Garantie             | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie             | 10 jaar                                                                   |
| Hellingshoek         | min. 7° (12,22 cm/m)                                                      |
| Kleur                | Helder                                                                    |
| Kwaliteit            | Basic                                                                     |
| Legrichting          | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                      |
| Lengte               | 6,00 m                                                                    |
| Lichtdoorlaat        | 90 %                                                                      |
| Materiaal            | Polycarbonaat                                                             |
| Merk                 | VLF                                                                       |
| Op rol               | Nee                                                                       |
| Plaatbreedte         | 1,116 m                                                                   |
| Profiel              | Damwand                                                                   |
| Profielhoogte        | 18 mm                                                                     |
| Sale                 | Ja                                                                        |
| Staat                | Nieuw                                                                     |
| Steunafstand gevel   | 1,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                             |
| Steuningsafstand     | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                              |
| Structuur            | Glad                                                                      |
| Temperatuurbestendig | Tot 120°                                                                  |
| Toepassing           | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                      |
| Topseller            | Nee                                                                       |
| UV-Bestendig         | Ja                                                                        |
| Uitvoering           | Dak- en wandplaat                                                         |
| Verwerkingstemp.     | Vanaf 6°                                                                  |
| Werkende breedte     | 1,064 m                                                                   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.