


## DATASHEET STABIPOL GOLFPLAAT

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Materiaal           | : glasvezelversterkt polyester met toevoeging |
| Profieltype         | : golfplaat 177/51                            |
| Toepassing          | : dak en gevel                                |
| Kleur               | : opaak                                       |
| Plaatbreedte        | : 1100 mm                                     |
| Werkende breedte    | : 1060 mm                                     |
| Lengtes             | : maximaal transporteerbare lengte            |
| Diktes (gemiddelde) | : 1,8 mm                                      |

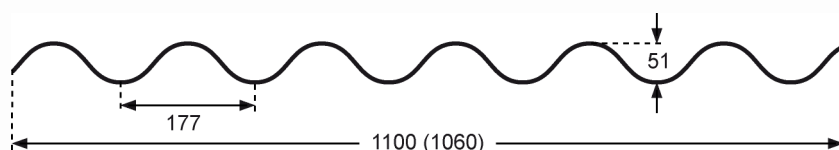

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Lichttransmissie                   | : 0 %                      |
| Gebruikstemperatuurgebied          | : -40 tot 120 °C           |
| Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt | : 0,028 mm/m °C            |
| Brandklasse                        | : Ds3d0 volgens EN-13501-1 |
| UV bescherming                     | : éénzijdig Melinex 389    |
| Lengte toleranties                 | : +/- 10 mm                |
| Breedte toleranties                | : +/- 5 mm                 |
| Golfhoogte tolerantie              | : +/- 3 mm                 |
| Maximaal te buigen tot een radius  | : 20 m                     |

| Belasting (kg/m²) | Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | 2 gordingen                                                                  | 3 of meer gordingen |
|                   | 1,8 mm                                                                       | 1,8 mm              |
| 80                | 154                                                                          | 209                 |
| 120               | 135                                                                          | 183                 |
| 160               | 122                                                                          | 166                 |
| 200               | 114                                                                          | 154                 |

Minimale dakhelling : 5%  
Klassificatie EN 1013-2 : 2000



De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschaft informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.