
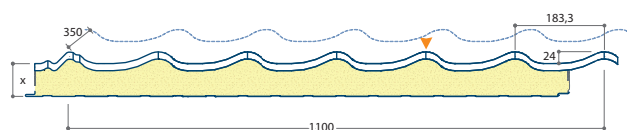


Dakpanprofielen & panelen

JI PERMAPAN 1100

JI

De JI Permapan 1100 is een innovatief sandwichdakpanpaneel met een PIR-isolatiekern en een klassieke panprofielring. Dit duurzame alternatief voor traditionele dakpannen is lichter, onderhoudsarm en bestand tegen alle weersinvloeden dankzij het gebruik van hoogwaardig staal. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie in woningbouw, agrarische, industriële en tertiaire sectoren. De JI Permapan 1100 is snel en eenvoudig te monteren en is bovendien verkrijgbaar in diverse maten en afwerkingen en perfect te combineren met onze dakpanplaat. Een veelzijdige en duurzame oplossing voor elk type dak!

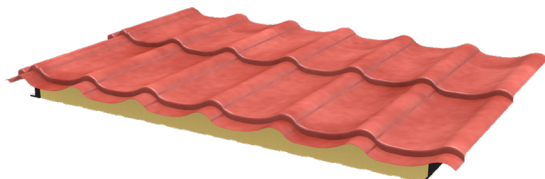

Artikel	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U (W/(m ² .K))	R (m ² .K/W)
4052	40	9,52	0,47	2,10
4053	60	10,42	0,33	3,00
4054	80	11,32	0,26	3,90
5367	100	12,22	0,21	4,80
8067	120	13,12	0,18	5,55

U-waarde (incl. voeg) volgens EN 14509:2013 | R-waarde = 1 / U

Technische karakteristieken

Standaardlengte	vanaf 2100 tot 10000 mm
Werkende breedte	1100 mm
Type metaal	Staal S250 GD
Buitenplaat (A)	geprofileerde stalen panprofiel, dikte: 0,50 mm
Coatings	Polyester (35 µ), Grandemat (40 µ), HPS 200 Ultra® volgens kleurenkaart MR101_Colorflow
Binnenplaat (B)	licht geprofileerde staalplaat (lineair), dikte: 0,40 mm, RAL 9002 (15µ) standaard
Bevestiging	op de golf van de dakpan
Dakhelling	≥ 8°
Accessoires	bijhorende accessoires beschikbaar, zie brochure MR036_Accessoires

Referenties

Verzinkt staal	EN 10346:2015 - toleranties volgens EN 10143:2006
Voorgelakt staal	EN 10169:2022
Afmetingen / Toleranties	EN 14509:2013 (Geometrie)
Statische berekening	Forfaitaire toepassing van EN 14509:2013

Isolatie

Kern	Polyisocyanuraat (PIR), dichtheid: 40 ± 5 kg/m ³ , zonder CFC-HCFC
Brandklasse	B-s2,d0 according to EN 13501-1:2019

Certificaten

Milieu	EPD-PPA-20240128-CBG1-EN
--------	--------------------------

Om er zeker van te zijn dat u de laatste versie bij de hand heeft, nodigen wij u uit om de laatste versie op te halen via onze website: [Klik hier](#)
 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Of scan de QR code:



Voordelen

- + Lichter dan traditionele dakbedekking
- + Isolatiekern in **PIR**
- + **Stevig** en weerbestendig
- + Weinig onderhoud dankzij het gebruik van een duurzaam materiaal zoals **staal**
- + Geschikt voor renovatie en nieuwbouw, alle soorten gebouwen
- + **Snelle** en eenvoudige installatie
- + Kan worden gecombineerd met ons dakpanpaneel

Belastingstabellen (in kN/m²)

Ontwerpmethode volgens bijlage E van norm EN 14509. De toelaatbare overspanningen zijn afhankelijk van het aantal steunpunten en de (ongewogen) belastingen berekend volgens Eurocode. De beschouwde doorbuigingslimiet is L/250. De tabel geldt voor gebouwen met een normaal binnenklimaat (vb. geen koel- of diepvrieshallen). De invloed van kruip (t.g.v. langdurige belasting) werd niet in rekening gebracht. Gelieve bij vragen de Technische Dienst te raadplegen.

↓ ↓ Veilige overspanning (m) bij neerwaartse belasting (kN/m²)

Kleurgroep 1, 2, 3

Aantal velden	Dikte (mm)	Belasting (kN/m ²)									
		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
Enkelvelds L/250	40	1,62	1,52	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,13	1,03	0,94
	60	2,20	2,04	1,91	1,80	1,72	1,64	1,55	1,47	1,32	1,21
	80	2,65	2,45	2,29	2,16	2,04	1,93	1,83	1,74	1,57	1,44
	100	3,36	2,96	2,68	2,47	2,30	2,16	2,04	1,94	1,75	1,60
	120	3,52	3,23	2,92	2,69	2,51	2,36	2,23	2,12	1,91	1,75
Tweevelds L/250	40	1,39	1,28	1,20	1,14	1,09	1,05	1,01	0,98	0,92	0,87
	60	1,68	1,55	1,46	1,38	1,32	1,27	1,23	1,19	1,12	1,06
	80	2,18	2,01	1,88	1,78	1,70	1,64	1,58	1,52	1,40	1,32
	100	2,42	2,23	2,09	1,98	1,90	1,82	1,76	1,69	1,57	1,47
	120	2,63	2,43	2,28	2,16	2,07	1,99	1,92	1,85	1,71	1,61
Drie- of meervelds L/250	40	1,71	1,54	1,41	1,32	1,24	1,18	1,12	1,07	0,98	0,91
	60	2,07	1,86	1,71	1,60	1,51	1,43	1,36	1,31	1,19	1,10
	80	2,61	2,35	2,15	1,99	1,86	1,76	1,68	1,60	1,46	1,36
	100	2,89	2,61	2,39	2,21	2,07	1,96	1,87	1,79	1,63	1,51
	120	3,13	2,83	2,60	2,41	2,26	2,14	2,04	1,95	1,78	1,65

De minimale eind- en middensteunpuntbreedtes zijn respectievelijk 40 en 60 mm.

↑ ↑ Veilige overspanning (m) bij opwaartse belasting (kN/m²)

Kleurgroep 1, 2, 3

Aantal velden	Dikte (mm)	Belasting (kN/m ²)									
		0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
Enkelvelds L/250	40	1,85	1,58	1,40	1,27	1,17	1,10	1,03	0,98	0,87	0,79
	60	2,27	1,94	1,72	1,56	1,43	1,34	1,26	1,19	1,06	0,97
	80	2,73	2,32	2,06	1,87	1,72	1,60	1,51	1,43	1,27	1,16
	100	3,06	2,61	2,30	2,09	1,92	1,79	1,69	1,60	1,42	1,29
	120	3,38	2,86	2,53	2,29	2,11	1,97	1,85	1,75	1,56	1,42
Tweevelds L/250	40	1,85	1,58	1,40	1,27	1,17	1,10	1,03	0,98	0,87	0,79
	60	2,27	1,94	1,72	1,56	1,43	1,34	1,26	1,19	1,06	0,97
	80	2,73	2,32	2,06	1,87	1,72	1,60	1,51	1,43	1,27	1,16
	100	3,06	2,61	2,30	2,09	1,92	1,79	1,69	1,60	1,42	1,29
	120	3,38	2,86	2,53	2,29	2,11	1,97	1,85	1,75	1,56	1,42
Drie- of meervelds L/250	40	1,85	1,58	1,40	1,27	1,17	1,10	1,03	0,98	0,87	0,79
	60	2,27	1,94	1,72	1,56	1,43	1,34	1,26	1,19	1,06	0,97
	80	2,73	2,32	2,06	1,87	1,72	1,60	1,51	1,43	1,27	1,16
	100	3,06	2,61	2,30	2,09	1,92	1,79	1,69	1,60	1,42	1,29
	120	3,38	2,86	2,53	2,29	2,11	1,97	1,85	1,75	1,56	1,42

De minimale eind- en middensteunpuntbreedtes zijn respectievelijk 40 en 60 mm.



Bijzondere specificaties

Einde ontschuiming

De JI Permapan 1100-panelen worden standaard geleverd met een overlapping langs de rechter-langszijde van het element. Dit gezien van op de grond, kijkend naar de nok. De dwarse ontschuiming (D) is 100 mm.

Het is mogelijk om de panelen te bestellen met een andere niet-geschuimde bekleding (150 mm of 200 mm).

In dit geval is het noodzakelijk om de lengte (L) van de plaat en de nodige ontschuiming (D) (100 mm, optioneel 150 of 200 mm) duidelijk op te geven door middel van ons aanvraagformulier. Gelieve hierbij de lengte aan te geven van elk onderdeel. (lengte > tot 10,50 m).

Montage

De panelen worden met aangepaste schroeven op de onderstructuur bevestigd. Voor de JI Permapan 1100 moet er speciale aandacht besteed worden aan het dampdicht plaatsen in een normale atmosferische toestand teneinde condensatie te vermijden. Bijkomende dichting in de langsoverlapping met een butylband (naadverbinding + mechanische bevestiging) en dit iedere 350 mm.

Langs de onderkant van het paneel worden de naden afgekit. Alle afwerkingsstukken zijn te verkrijgen in dezelfde kleur als de panelen. Voor plaatsing en bevestiging van JI Permapan 1100 gelden dezelfde voorschriften als voor de sandwichpanelen. De plaat moet zo gelegd worden dat de onderkant van de plaat de onderste dakrand volgt. Kleine afwijkingen kunnen opgevangen worden door de windveren en nokken. Het is aangeraden eerst een aantal panelen op het dak open te leggen zodat de onderzijde evenwijdig loopt met de onderste dakrand.

Bij bredere dakvlakken legt men de eerste plaat uit de hoek schuin naar rechts en laat men de andere aansluiten. De maximumlengte van de JI Permapan 1100 panelen bedraagt 10000 mm. Indien de dakhelling langer is dan 10000 mm dient men 2 panelen te gebruiken met overlapping. Gelieve bij uw bestelling duidelijk te vermelden als de platen elkaar moeten overlappen en geef tevens de afstand op tussen de gordingen. Het is aangeraden een dichtingsband aan te brengen tussen gording en paneel.

