


DATASHEET PC MEERWANDIGE GOLFPLAAT

Materiaal	: lichtdoorlatend polycarbonaat (PC)
Profieltype	: golfplaat 177/51 driewandig
Toepassing	: dak en gevel
Kleur	: naturel
Plaatbreedte	: 1097 mm
Werkende breedte	: 1062 mm
Lengtes	: maximaal 6 m
Diktes	: 6 mm 2,0 kg/m ²

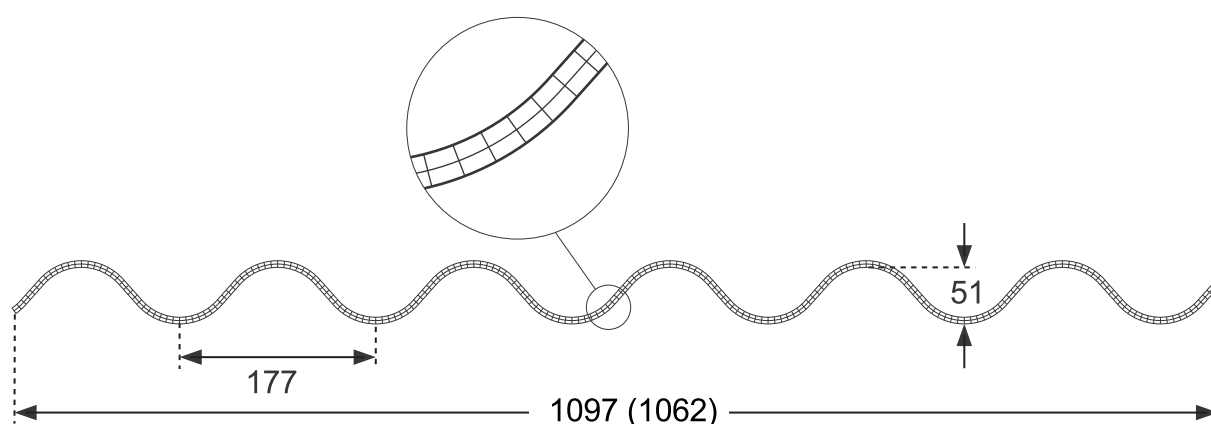

U-waarde	: 3,3 W/m ² ·°C op basis van vlakke plaat
UV bescherming	: één zijde coextrusie
Afdichting kopse kanten	: thermisch dichtgelast
Lichttransmissie	: 72% volgens ASTM D1003, tolerantie ±5%
Gebruikstemperatuurgebied	: -30 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,065 mm/m·°C
Brandklasse	: Bs1d0 volgens EN 13501-1

	Maximale overspanning (cm) bij 3 of meer gordingen bij een belasting(kg/m ²) van			
	80	120	160	200
Doorbuiging 1/50 van de overspanning	138	122	110	100
Doorbuiging maximaal 50 mm	158	145	135	126

Minimale dakhelling : 5%



De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van derden. Ons advies ontslaat u niet van de plicht de verschaft informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.