


DATASHEET POLYESTER GOLFPLAAT 146/48

Materiaal	: lichtdoorlatend glasvezelversterkt polyester (GRP)
Profieltype	: golfplaat 146/48
Toepassing	: dak en gevel
Kleur	: naturel
Plaatbreedte	: 1080 mm
Werkende breedte	: 1010 mm
Lengtes	: max. 12.500mm
Diktes (gemiddelde)	: 0,8 mm / 1,30 kg/m ² (standaard) 1,0 mm / 1,60 kg/m ² 1,3 mm / 1,90 kg/m ² 1,7 mm / 2,50 kg/m ²

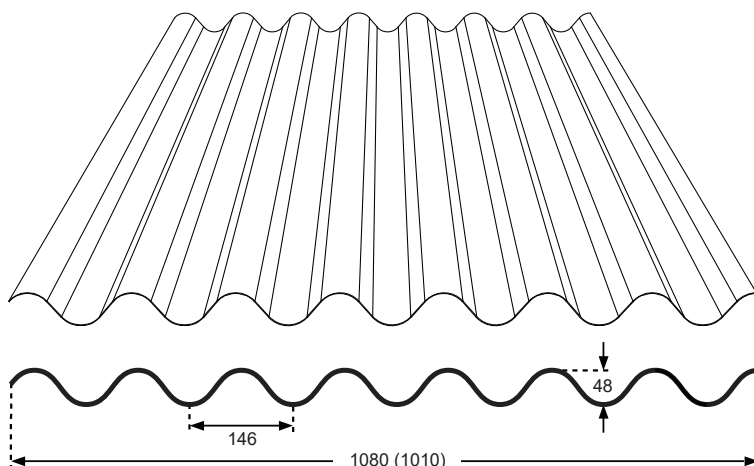

Lichttransmissie	: 82%
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m·°C
Brandklasse	: Euroklasse EN13501-1 E
UV bescherming	: onbeschermd
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm
Golfhoogte tolerantie	: +/- 3 mm

Belasting (kg/m ²)	Overspanning (cm) met een maximale doorbuiging van 1/100 van de overspanning							
	Bij 2 gordingen en plaatdikte:				Bij 3 of meer gordingen en plaatdikte:			
	0,8 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,7 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,7 mm
80	118	128	139	152	161	173	189	207
120	103	111	122	133	140	151	165	181
160	94	101	111	121	128	137	150	164
200	87	94	103	112	118	128	139	152

Minimale dakhelling : 5%
Classificatie EN 1013-2 : 2000

Atlas Acomfa bv
Delfweg 40
2211VM
Noordwijkerhout
T+31 (0) 252 419 033
info@atlasacomfa.nl
www.atlasacomfa.nl

De informatie en ons technisch advies – zij het verbaal, schriftelijk of proefondervindelijk – wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen garantie in, ook niet wat betreft eventuele beschermende rechten van derden. Ons advies ontstaat u niet van de plicht de verschaft informatie te verifiëren – vooral die informatie die wordt vermeld in de veiligheids- en technische informatie – en de geschiktheid van onze producten te testen voor elke specifieke bewerking en gebruik. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten door u vervaardigd op basis van ons technisch advies bevinden zich buiten onze controle, en zijn bijgevolg volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht in overeenstemming met de meest recente versie van onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.