


**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel Zeven | Voordeelpakket |  
Plaatbreedte 980 mm | Helder | 2nd LIFE LINE | Breedte 4,15 m | Lengte 5,00  
m**



Artikelnr.: 70075ZS162LL4050

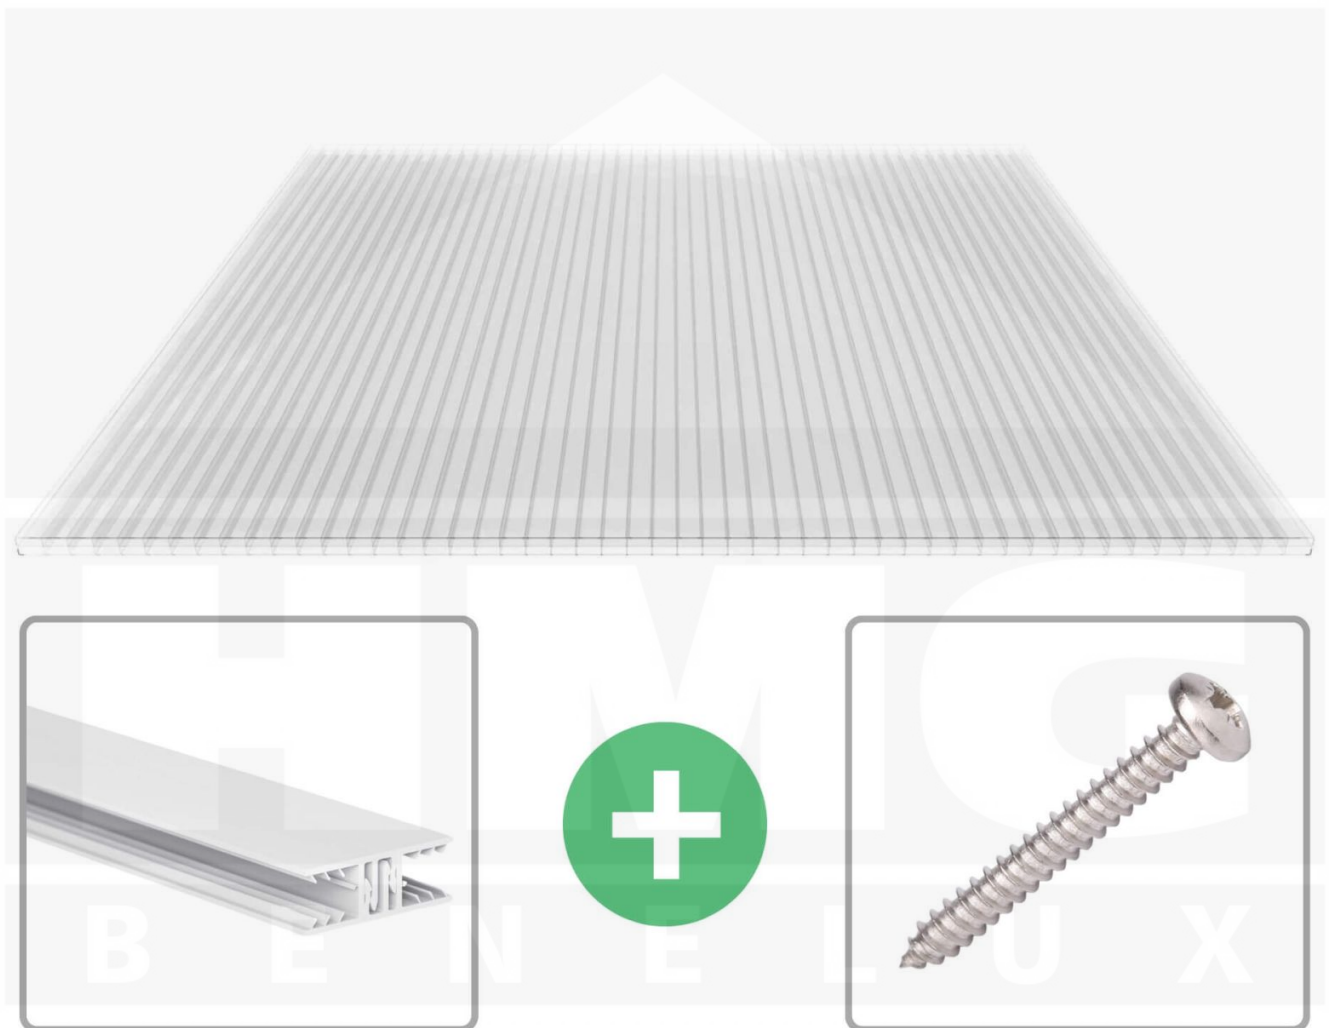

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Polycarbonaat kanaalplaten 16 mm

Deze 3-wandige kanaalplaat heeft een dikte van 16 mm en is ook onder de naam VLF-SDP16-PCRL bekend. Deze polycarbonaat kanaalplaat in de kleur glashelder, laat ca. 69% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 7 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 980 mm.

#### Producttoepassingen

Polycarbonaat kanaalplaten zijn aan een kant UV-bestendig, zeer helder, zeer goed bestand tegen normale weersinvloeden, enorm slag- en breukvast, vormstabiel, bestand tegen hoge temperaturen en moeilijk ontvlambaar. PC kanaalplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische (beperkt omdat niet ammoniak bestendig) en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, kassen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden Polycarbonaat kanaalplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

#### Bijzonderheid

De SALUX® 2ND LIFE LINE-kanaalplaten zijn volledig gemaakt van gerecycled polycarbonaat, dat via moderne maal- en filtertechnieken in de productiecycclus wordt teruggebracht in plaats van te worden weggegooid. Ondanks hun milieuvriendelijke en grondstofbesparende productie hebben deze kanaalplaten dezelfde eigenschappen als conventionele polycarbonaatplaten, waaronder UV-bescherming, hoge weer- en temperatuurbestendigheid en hoge slag- en hagelbestendigheid.

#### Garantie

Op polycarbonaat kanaalplaten hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating, vergeling en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

#### Dekkende breedte

Eerste plaat met profiel = 1090 mm, elke volgende plaat met profiel + 1020 mm

Tussenmaten mogelijk door zelf smaller te zagen.

#### Montage profiel Zeven

Het montage profiel Zeven is een 70 mm breed profiel en bestaat uit hoogwaardig PVC in kozijn kwaliteit, die door het klik-systeem heel makkelijk gemonteert kan worden. Dit montage profiel is in de kleur wit in lengtes van 2,00 - 7,02 m voor 10 mm en 16 mm sterke kanaalplaten en massieve platen verkrijgbaar. De koppelprofielen bestaan uit 2 delen (onder- en bovenprofiel), de randprofielen uit 3 delen (onder- en bovenprofiel plus een randdeel om in te schuiven).

#### Producttoepassingen

Deze montageprofielen worden voor de montage van kanaalplaten en massieve platen gebruikt. Omdat de platen door het uitzetten en krimpen niet direct verschroefd mogen worden, worden ze in montage profielen geschoven. Dit systeem wordt dan op de onderconstructie vast geschroefd.

#### Bijzonderheid

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Met het klik-systeem is de montage heel makkelijk omdat alleen het onderprofiel vast geschroefd wordt en het bovenprofiel erop geklikt wordt. De geïntegreerde afdichting (d.m.v. co-extrusie) garandeert 100% afdichting. De extra grote inschuifdiepte verhoogt de speelruimte bij het uitzetten van kunststofplaten en een speciale geïntegreerde stopper voorkomt het te diep inschuiven van de kanaalplaten.

## Inhoud

2860973



## Tech. Details

|                        |  |
|------------------------|--|
| Staat                  | Nieuw  |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat  |
| Plaatbreedte           | 980 mm   |
| Lengte                 | 5000 mm  |
| Materiaal              | Polycarbonaat  |
| Dikte                  | 16 mm  |
| Structuur              | 3-wandig   |
| Kleur                  | Helder   |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                             |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid        |
| Garantie               | 10 jaar  |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 4,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                    |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Kanaalbreedte          | 20 mm  |
| Eigenschap             | Gerecycled, bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                            |
| Lichtdoorlaat          | 69 %   |
| U-Waarde               | 2,30 W/m <sup>2</sup> K  |
| Profielsysteem         | Profiel Zeven  |
| Montage                | Kliksysteem  |
| Kleur                  | Wit  |
| Inhoud                 | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Kwaliteit              | Bio  |
| Totale breedte         | 4,15 m   |
| UV-Bestendig           | Ja   |
| UV-Bescherming         | Ja   |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°   |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°   |
| Topseller              | Nee  |
| Sale                   | Nee  |
| Merk                   | SALUX  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.