


**PVC golfplaat | 76/18 | 2,50 mm | Helder | Honingraatstructuur | 2500 mm**

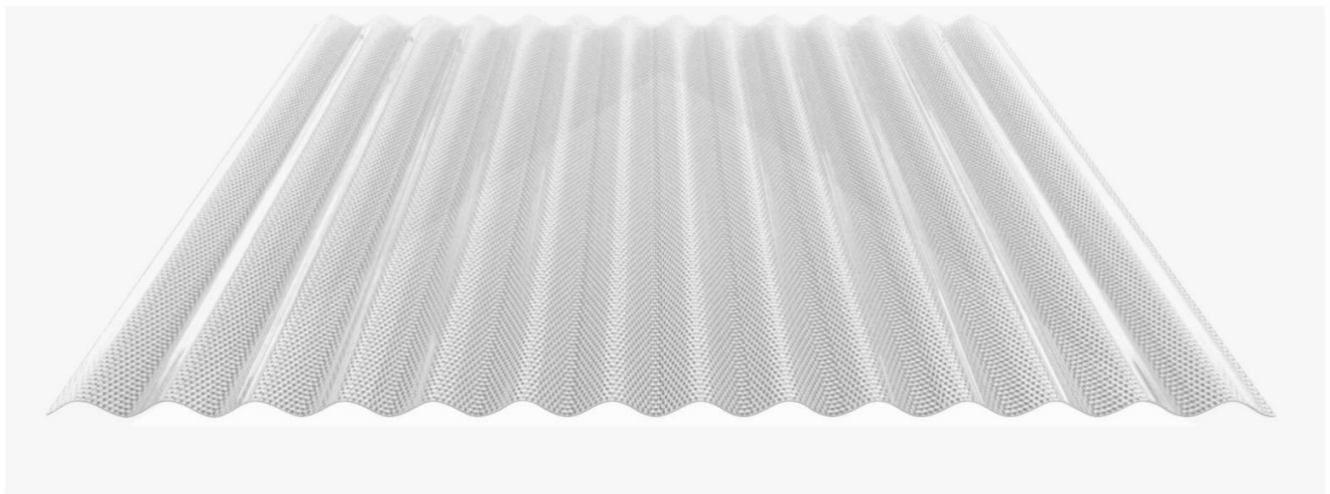

Artikelnr.: 35257618PK250

 **Direct naar het artikel:**  
Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### PVC golfplaat 76/18

Deze lichtplaat heeft een dikte van 2,5 mm en is ook onder de naam VLF-76/18 PRISMA bekend. Deze golfplaat in de kleur helder, laat ca. 80% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 6 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 1030 mm en de werkende breedte 990 mm.

### Producttoepassingen

Heldere PVC golfplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets lichtblauw van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC golfplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC golfplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Enorm sterke PVC golfplaat met mooie optiek vanwege de 3D prismastructuur. Hooge lichtdoorlaat met strooi-effect en zorgt voor minder schittering. Kan gecombineerd worden met onze Weckman golfplaten profiel 18/1064 van staal en aluminium.

### Garantie

Op enkelwandige PVC golfplaten met een materiaaldikte van 2,5 mm in WHR-kwaliteit hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1030 mm, elke volgende plaat + 990 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                        |   |
|------------------------|---|
| Staat                  | Nieuw   |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat   |
| Profiel                | Golf  |
| Profielhoogte          | 18 mm   |
| Plaatbreedte           | 1030 mm   |
| Werkende breedte       | 990 mm  |
| Lengte                 | 2500 mm   |
| Materiaal              | PVC   |
| Dikte                  | 2,50 mm   |
| Structuur              | Honingraat  |
| Kleur                  | Helder  |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.           |
| Garantie               | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid                   |
| Garantie               | 10 jaar   |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)  |
| Steuningsafstand       | 95 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap             | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig                     |
| Lichtdoorlaat          | 81 %  |
| Kwaliteit              | Deluxe  |
| Op rol                 | Nee   |
| UV-Bestendig           | Ja  |
| UV-Bescherming         | Ja  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°   |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°  |
| Topseller              | Nee   |
| Sale                   | Ja  |
| Sale                   | Ja  |
| Steunafstand gevel     | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Merk                   | SALUX   |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.