


**Nok lessenaarsdak | 200 x 250 mm | 80° | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester |  
6002 - Loofgroen**



Artikelnr.: 505062SL06

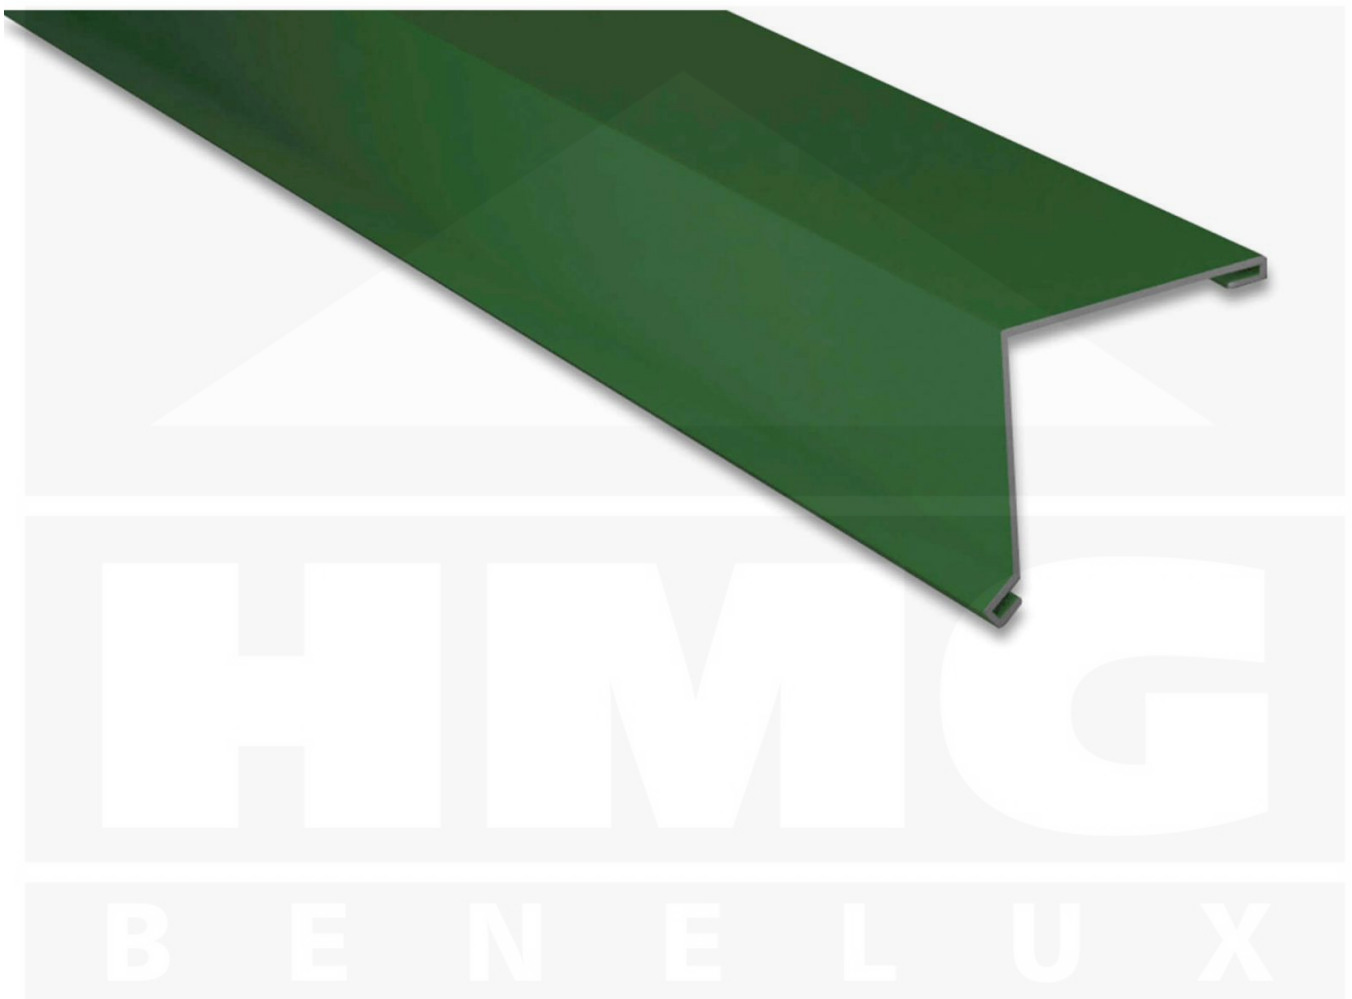

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Nok lessenaarsdak

#### Producttoepassingen

De nok wordt bij een lessenaarsdak aan de bovenkant gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

#### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

**Tech. Details**

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	200 mm
Lengte B	250 mm
Hoek	80°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Dikte	0,50 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Loofgroen (RAL 6002)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok lessenaarsdak
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.