


**Druiplijst | 80 x 30 mm | 100° | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester | 1015 - Licht
ivoorkleurig**



Artikelnr.: 506315RA06

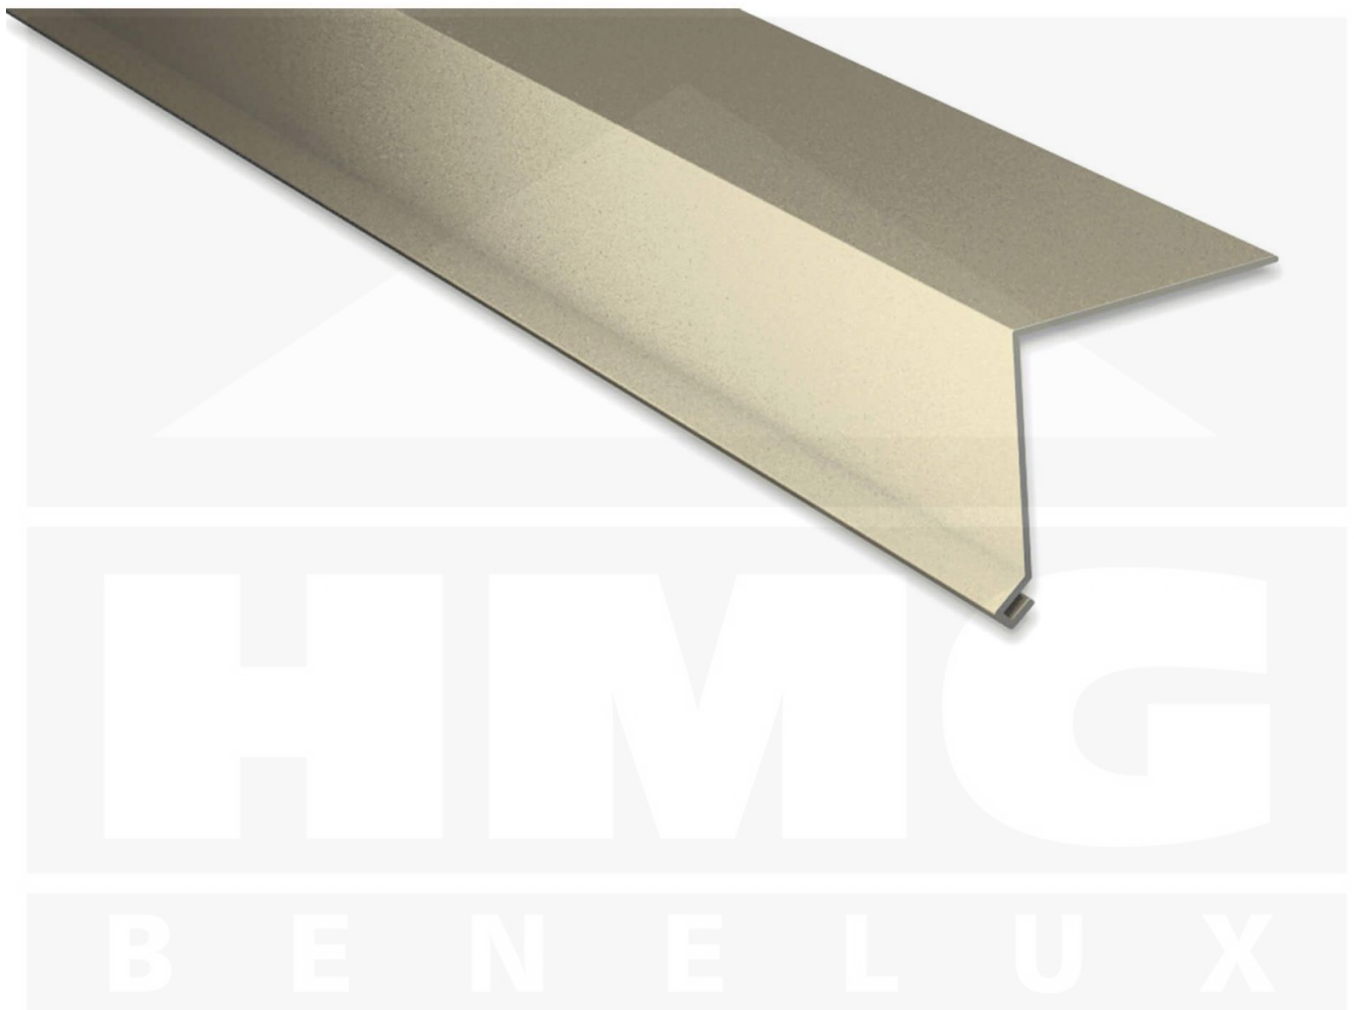

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Druiplijst

Producttoepassingen

De druiplijst wordt bij een dak aan de onderzijde (de druipkant) gebruikt en raakt met een kant over de profielplaten en met de andere kant naar beneden tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat het regenwater hier afdruppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

| | |
|-------------|---|
| Staat | Nieuw |
| Lengte | max. 3500 mm |
| Lengte A | 80 mm |
| Lengte B | 30 mm |
| Hoek | 100° |
| Materiaal | Staal |
| Verzinking | 275 g/m ² |
| Dikte | 0,63 mm |
| Coating | 25 µm polyester |
| Structuur | Glad, iets glanzend |
| Kleur | Licht ivorkleurig (RAL 1015) |
| Achterkant | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Toepassing | Gecontroleerde hemelwaterafvoer gootzijde |
| Bevestiging | ca. 6 schroeven p/m |
| Merk | Weckman |



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.