


**Nokstuk vlak | 198 x 198 mm | 150° | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester | 1015 -
Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: 506315SI04

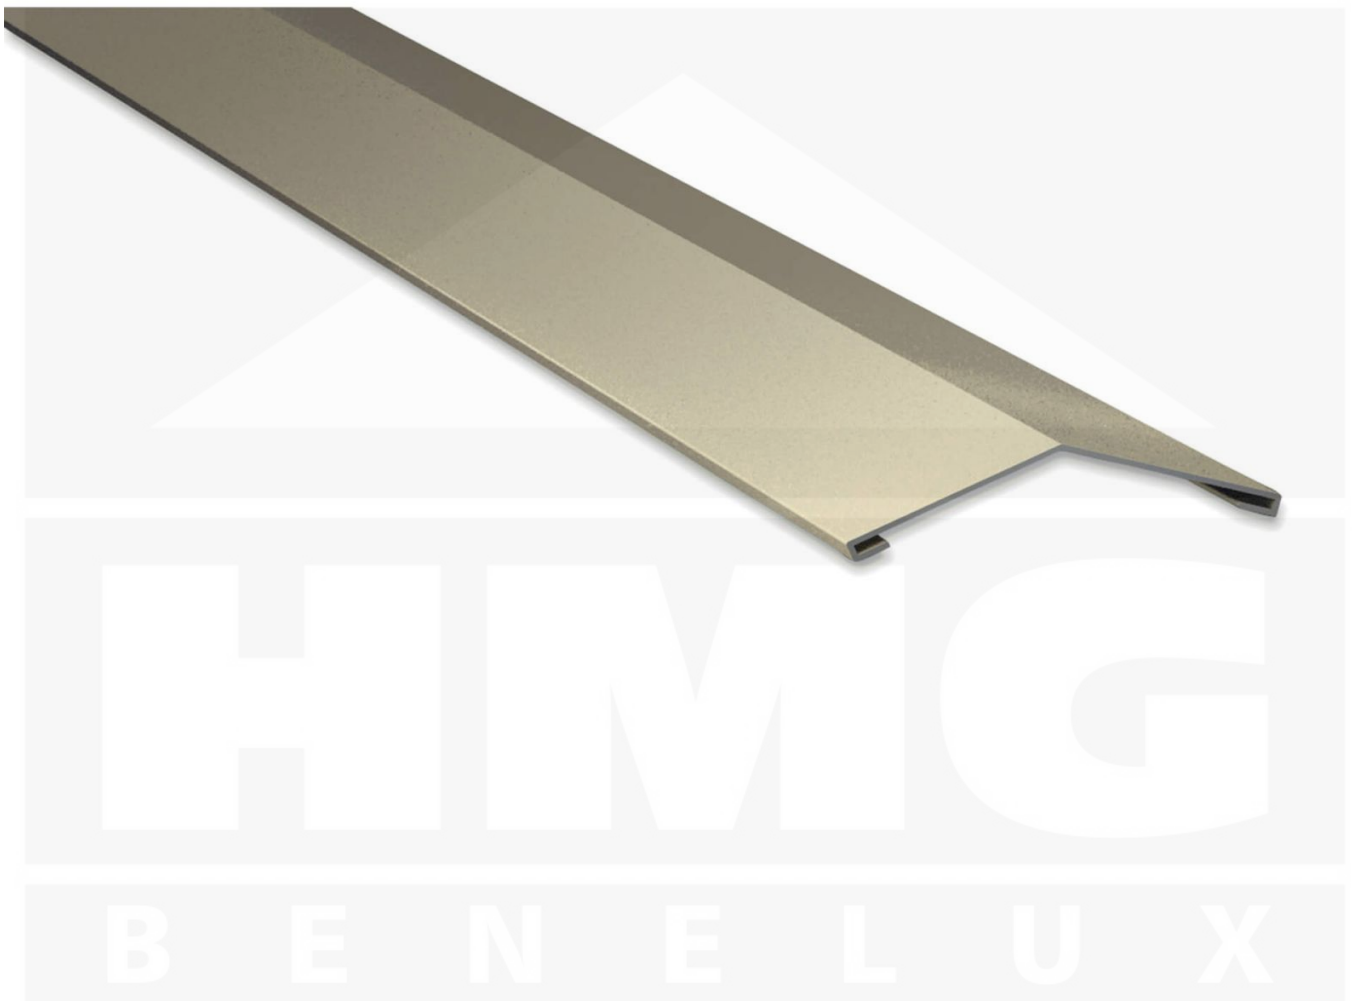

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Nokstuk vlak

Producttoepassingen

De vlakke nokstuk wordt bij een puntdak / zadeldak gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze vlakke nokken worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Nokstuk vlak
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	198 mm
Lengte B	198 mm
Hoek	150°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,63 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Merk	Weckman



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.