


## Felsplaat 33/500-LE | Dak | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 506376W33LRE

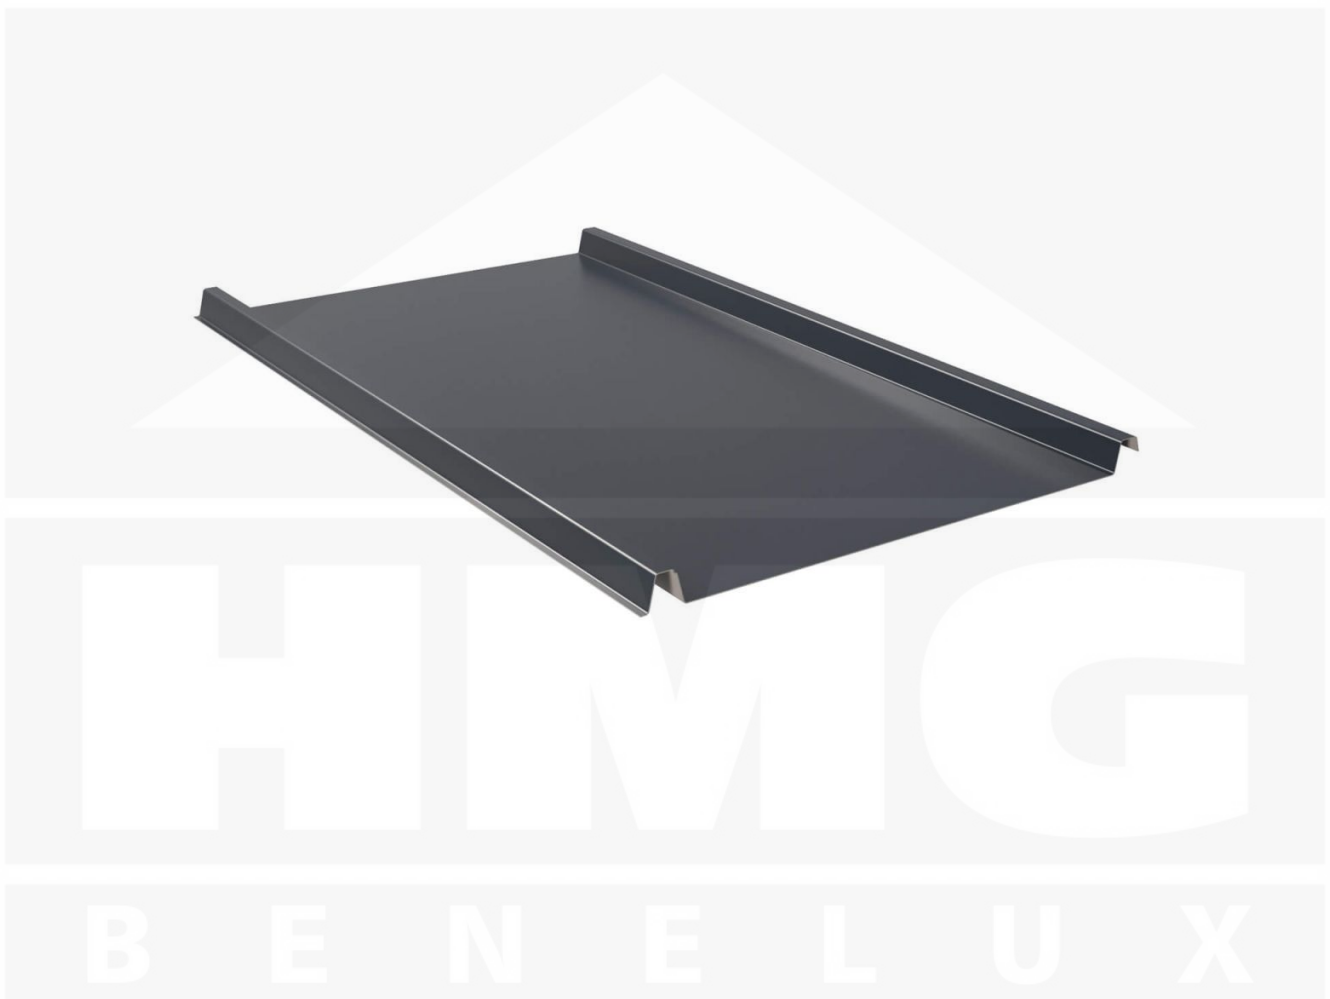

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Weckman Felsplaat 33/500-LE | Dak – De ideale oplossing voor duurzame daken

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **felsplaat**? Deze dakplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor allerlei soorten daken.

Een **weerbestendig dak** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze dakplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame dakoplossing** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,63 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 548 mm** en de **effectieve werkende breedte van 500 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating in Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 33 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

#### Waarom Felsplaat 33/500-LE | Dak?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,63 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 33 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Anti-capillaire groef** – Beschermt tegen vocht en voorkomt binnendringen van water.
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 150 mm - 7000 mm, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Anti-condens-vilt** (optionaal) – Zonder. Beschermt tegen condens. [Meer info](#)
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Snelle montage voor nieuwe en bestaande daken.
- **Carports, terrassen & overkappingen** – Bescherming voor voertuigen en zitplaatsen.
- **Tuinhuisjes & schuurtjes** – Perfect voor duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & magazijnen** – Stabiele dakoplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw felsplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 548 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 500 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Felsplaat 33/500-LE | Dak – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



## Tech. Details

Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Afhalen mogelijk	Ja
Anti-Drup vilt	Zonder
Bevestiging	Dal: ca. 8 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 9 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup>
Brandklasse	A1
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 14782
Dikte	0,63 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 15° (26,18 cm/m)
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	150 mm - 7000 mm
Materiaal	Staal
Merk	Weckman
Plaatbreedte	548 mm
Profiel	Fels
Profielhoogte	33 mm
Reliëfdruk	Vlak
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	45 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Dakplaat
Verzinking	275 g/m <sup>2</sup>
Werkende breedte	500 mm



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.