


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 33/500TR | Voor onder de plaat |  
8004 - Koperbruin**



Artikelnr.: 507584ZK33G

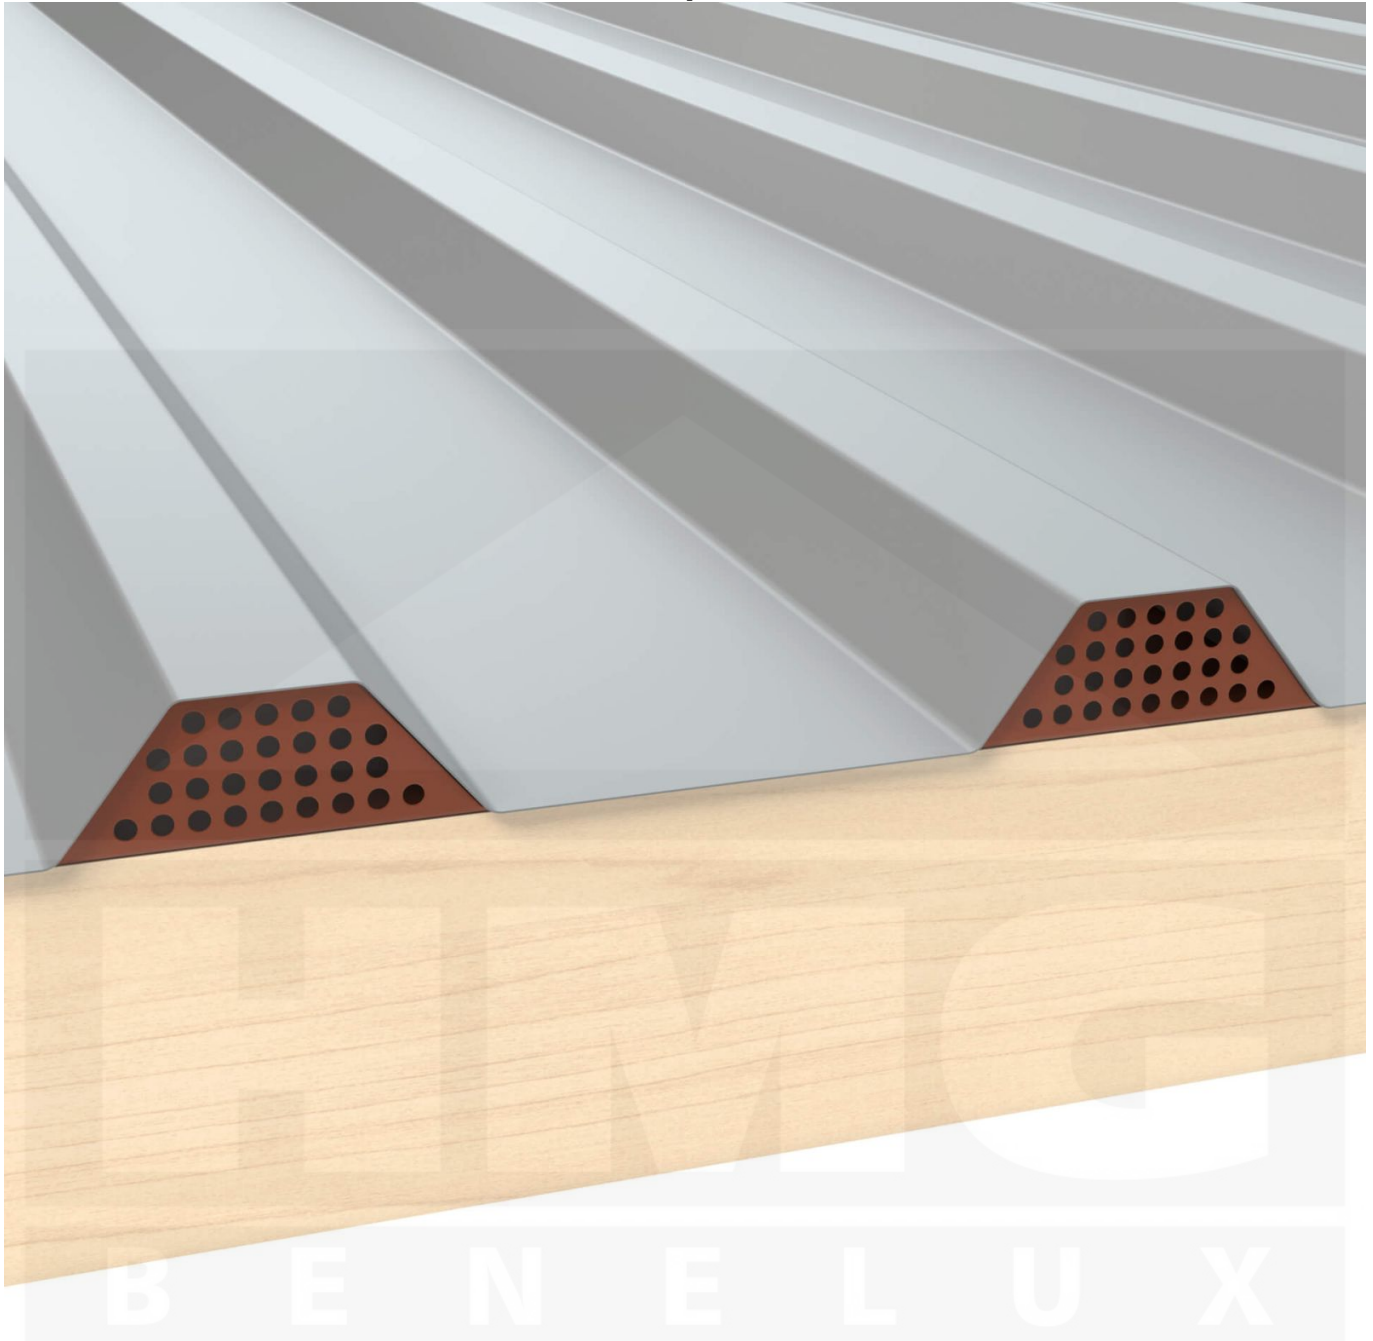

## Productinfo

### Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	33/500
Lengte	595 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Koperbruin (RAL 8004)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Met openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

