


Vulstrook | Getand | Ongeperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat | 9006 - Zilver-Metallic



Artikelnr.: 507596ZK20

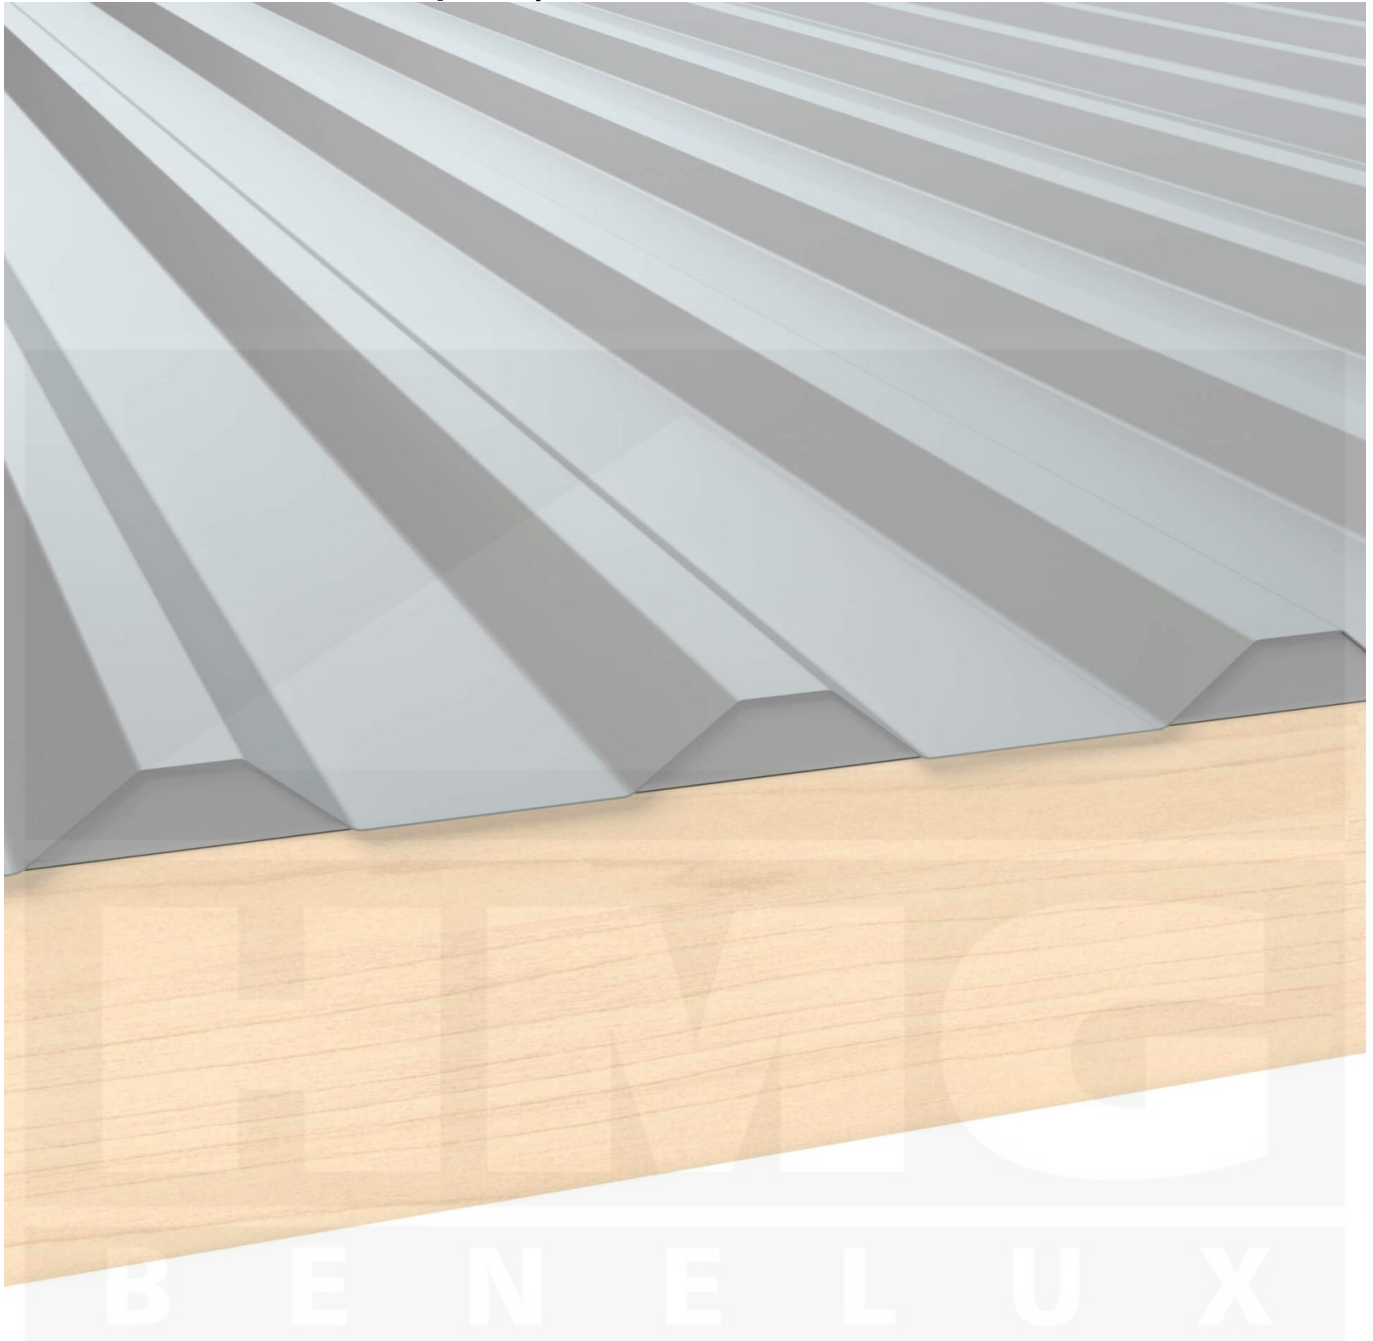

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	20/1100
Lengte	1107 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Zilver-Metallic (RAL 9006)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Zonder openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

