


**Sandwich Paneel Wall 1100 100 | Gevel | Kern 10 cm | 25 µm Polyester | 9002
- Grijswit | 4,00 m**



Artikelnr.: JIZBW110010092400

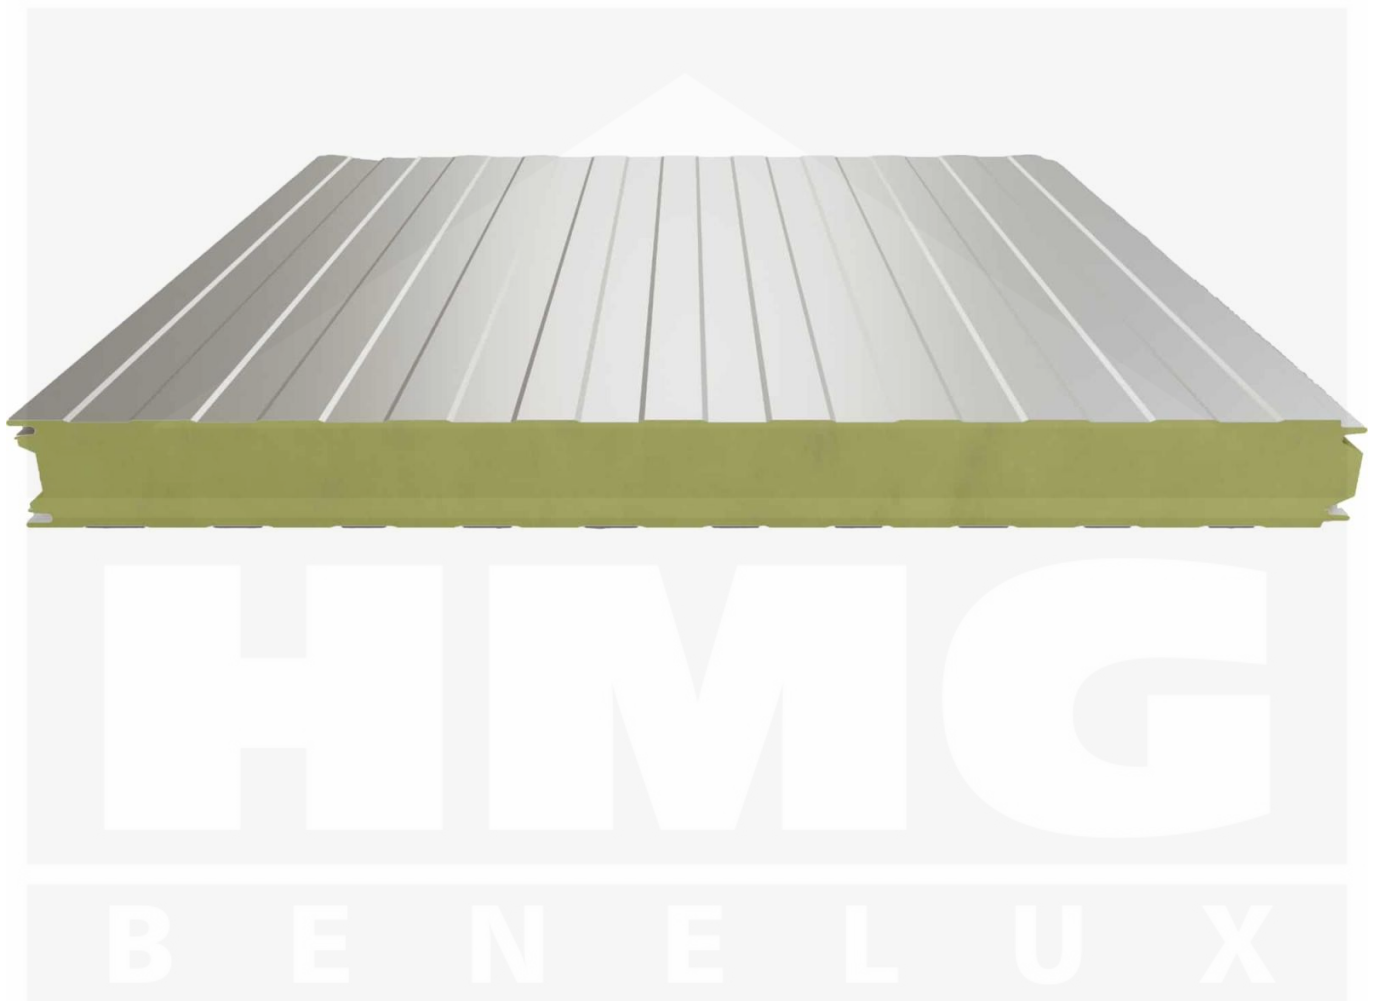

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Joris Ide Sandwich Paneel Wall 1100 100 | Gevel – De ideale oplossing voor geïsoleerde en duurzame gevels

Bent u op zoek naar een duurzame, goed geïsoleerde **sandwichplaten**? Deze sandwichpanelen combineren uitstekende thermische prestaties, stabiliteit en eenvoudige montage – perfect voor uiteenlopende geveltoepassingen.

Een **energie-efficiënt en duurzaam gevel** is essentieel voor elk bouwproject – het beschermt uw gebouw betrouwbaar tegen weersinvloeden en helpt om energie te besparen. De Sandwich Paneel Wall 1100 100 | Gevel is speciaal ontwikkeld om een **robuuste, luchtdichte en goed geïsoleerde geveloplossing** te bieden. Ze overtuigen door een snelle montage, lange levensduur en uitstekende isolatiewaarde.

De panelen bestaan uit een **kern van PIR** met een **kerndikte van 100 mm**, omsloten door een **buitenschaal van Staal** en een **binnenschaal van Staal**. Dit zorgt voor maximale isolatie en stevigheid. Met een **lengte van 4000 mm** en een **duurzame 25 µm polyester coating in Grijswit (RAL 9002)** blijven de panelen langdurig beschermd tegen vocht, corrosie en temperatuurverschillen.

Waarom Sandwich Paneel Wall 1100 100 | Gevel?

- **Hoogwaardige materialen** – Kern van PIR met 100 mm dikte en buitenzijde van Staal.
- **Uitstekende isolatie** – Hoge thermische prestaties dankzij de geïsoleerde kernstructuur.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming en duurzaamheid. [Meer info](#)
- **Weerbestendig** – Bestand tegen regen, sneeuw en temperatuurschommelingen.
- **Eenvoudige montage** – Snel te plaatsen dankzij lichte, goed aansluitende panelen.
- **Vaste lengte** – 4000 mm, voorkomt verspilling en bespaart montagetijd.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor maximale zekerheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Commerciële hallen & magazijnen** – Grote geveleppervlakken met uitstekende isolatie.
- **Bedrijfsgebouwen & kantoren** – Energie-efficiënte geveloplossing voor moderne bouwprojecten.
- **Parkeergarages & infrastructuur** – Functioneel, economisch en goed geïsoleerd.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Robuust, weerbestendig en met hoge isolatiewaarde.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Eenvoudige installatie, ook bij bestaande constructies.
- **Geschikt voor PV-systemen** – Nee.

Bestel nu Sandwich Paneel Wall 1100 100 | Gevel – Geïsoleerde gevelpanelen met 10 jaar garantie!

Isolerend, duurzaam en onderhoudsarm – bestel nu en profiteer van een efficiënte geveloplossing!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Achterkant	Grijswit (RAL 9002)
Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	Zonder
Beschermfolie	Buiten- en binnenplaat
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ²
Brandklasse	Bs1d0
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 14509:2013
Dikte	0,50 mm
Dikte binnenplaat	0,40 mm
Dikte buitenplaat	0,50 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Kerndikte	100 mm
Kleur	Grijswit (RAL 9002)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Van rechts naar links
Lengte	4000 mm
Materiaal	Staal
Materiaal Kern	PIR
Materiaal binnenplaat	Staal
Materiaal buitenplaat	Staal
Merk	Joris Ide
Plaatbreedte	1200 mm
Profiel	Damwand
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Steuningsafstand	zie belastingstabel
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Gevelplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	1100 mm



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.