


**Damwandplaat T18DR | Gevel | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 7016 -
Antracietgrijs beide zijden**



Artikelnr.: PT18DRWSP0757676

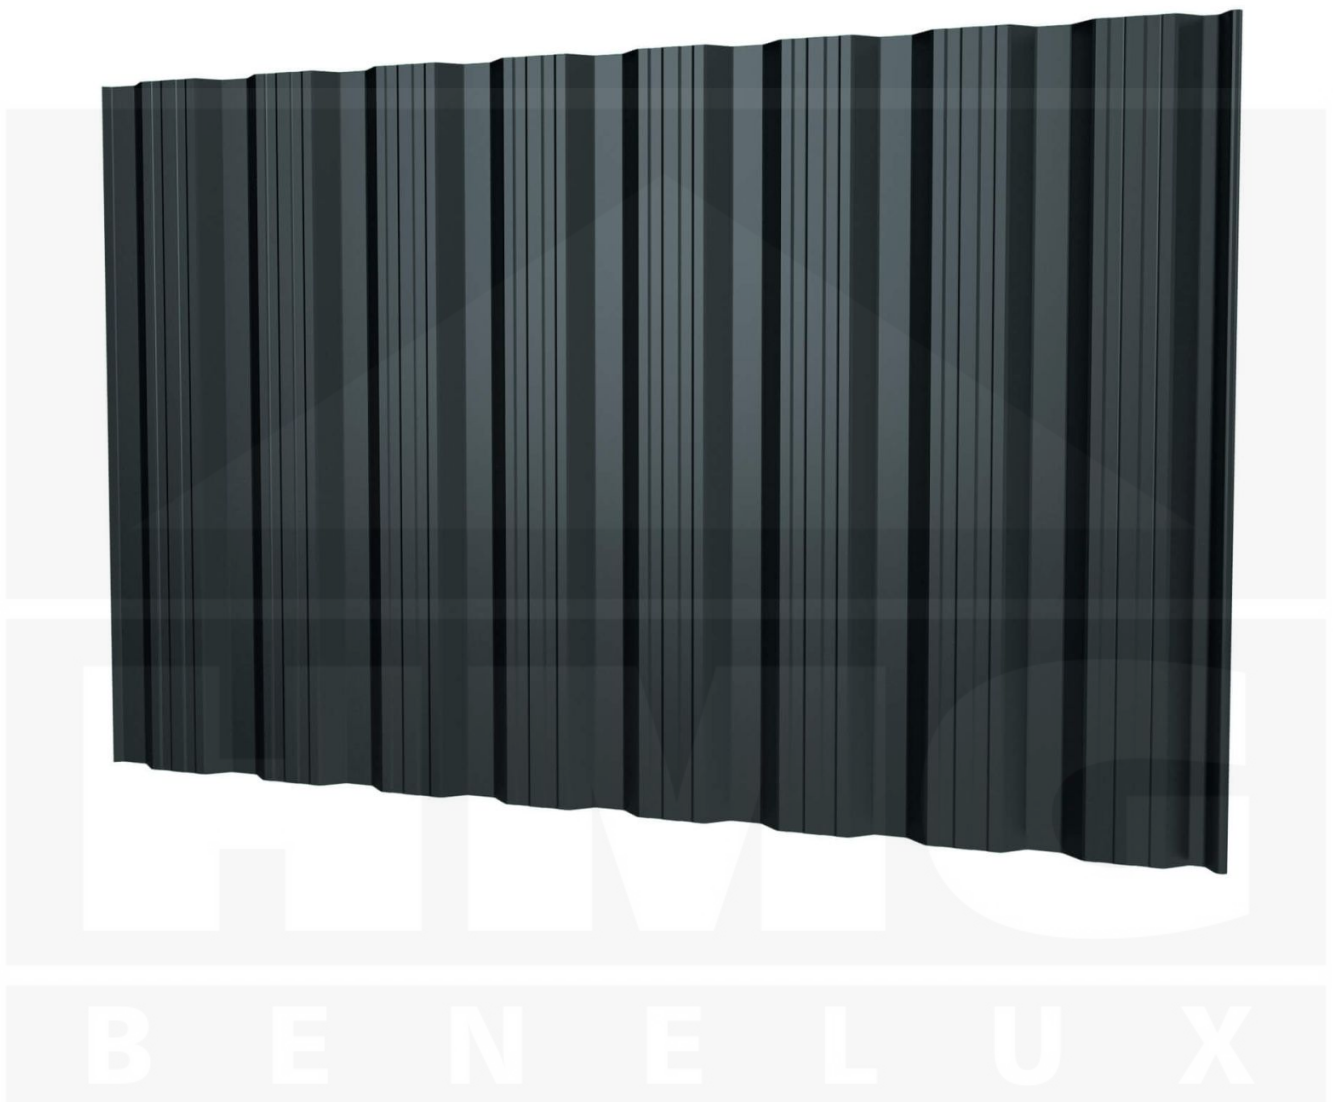

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Polmetal Damwandplaat T18DR | Gevel – De ideale oplossing voor duurzame gevels

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige **damwandplaat** voor gevelbekleding? Deze gevelplaat combineert stabiliteit, eenvoudige montage en hoge weerstand - perfect voor gevels, hallen en vele andere toepassingen.

Een **weerbestendig wandsysteem** is essentieel voor elk bouwproject - het beschermt uw gebouw op betrouwbare wijze tegen regen, sneeuw en intens zonlicht. Deze gevelplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame gevelbekleding** te bieden. Het maakt indruk met eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een bestendige coating.

Gemaakt van **Staal** met een **materiaaldikte van 0,75 mm**, biedt het een robuuste wandoplossing. De **plaatbreedte van 1,138 m** en de **effectieve werkende breedte van 1,10 m** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. Dankzij de **25 µm polyester coating** in **Antracietgrijs (RAL 7016)** blijft het materiaal permanent beschermd tegen corrosie, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** extra stabiliteit biedt. De **geïntegreerde anti-capillaire groef** voorkomt het binnendringen van vocht bij de overlappingsen en zorgt voor een optimale waterafvoer.

Waarom Damwandplaat T18DR | Gevel?

- **Hoogwaardig Staal** – Bestand met 0,75 mm kernsterkte.
- **Hoge belastbaarheid** – Zeer goede stabiliteit dankzij 18 mm profielhoogte.
- **Robuuste coating** – 25 µm polyester voor langdurige bescherming. [Meer info](#)
- **Eenvoudige montage** – Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers, ongecompliceerde montage.
- **Lengtes op maat** – 0,50 m - 13,75 m, bespaart tijd en vermindert afval.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Renovaties & nieuwbouw** – Universele wandbekleding voor nieuwe en bestaande gebouwen.
- **Garages, schuren & tuinhuisjes** – Weerbestendige oplossing voor particuliere bouwprojecten.
- **Werkplaatsen & productiefaciliteiten** – Bescherming tegen invloeden van buitenaf en gemakkelijk schoon te maken.
- **Magazijnen, machine- & industriële hallen** – Bestendige geveloplossing met een lange levensduur.
- **Stallen & agrarische gebouwen** – Weerbestendig tegen wind en regen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw damwandplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,138 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het geveloppervlak met de **werkende breedte van 1,10 m**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen. Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Damwandplaat T18DR | Gevel – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Technische details	
Afhalen mogelijk	Nee
Anti-Drup vilt	Zonder
Bevestiging	Dal: ca. 6 schroeven p/m ²
Bijzonderheid	Achterzijde antracietgrijs RAL 7016
Brandklasse	A1
Coating	25 µm polyester
DIN	EN 1090
Dikte	0,75 mm
Eigenschap	1ste keus
Garantie	10 jaar doorroesten
Garantie	10 jaar
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kleur achterkant	Antracietgrijs (RAL 7016)
Kwaliteit	Basic
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	0,50 m - 13,75 m
Materiaal	Staal
Merk	Polmetal
Plaatbreedte	1,138 m
Profiel	Damwand
Profielhoogte	18 mm
Reliëfdruk	Damwand
Sale	Nee
Staalkwaliteit	S280GD
Structuur	Glad, iets glanzend
Toepassing	Normale atmosferische omstandigheden
Topseller	Nee
Uitvoering	Gevelplaat
Verzinking	275 g/m ²
Voor zonnepanelen	Nee
Werkende breedte	1,10 m



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.