

Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket | Plaatbreedte 980 mm | Helder | Extra brede kanalen | Breedte 3,08 m | Lengte 2,0



Artikelnr.: SDA16BK98A13020



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Acrylaat kanaalplaat met **2-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Acrylaat** met een **materiaaldikte van 16 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 980 mm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 64 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de kanaalplaten van hoge kwaliteit, maar ook de **montage profielen (A1 Schroefprofiel) en bevestigingsmateriaal** (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling). **Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

Waarom Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket?

- **Acrylaat** – Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 16 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 2-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 64 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 70° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – A1 Schroefprofiel als Schroefstelsel.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Acrylaat kanaalplaten uit het voordeelpakket worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 3,08 m** en een **totale lengte van 2000 mm**. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 980 mm** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de



Direct naar het artikel:


Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

insteekdiepte van het montage profiel.

Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

Bestel nu Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!

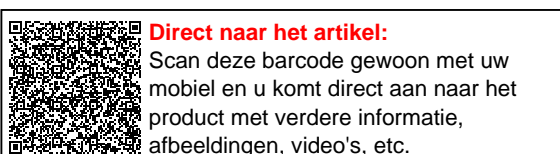

Tech. Details

Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	Met montage profielen
Brandklasse	B2
Dikte	16 mm
Eigenschap	Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid
Garantie	30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid
Garantie	30 jaar
Hellingshoek	min. 10° (17,45 cm/m)
Inhoud	Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluithoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven
Kanaalbreedte	64 mm
Kleur	Helder
Kleur	Blank aluminium
Koude buigradius (mm/mind)	Niet buigbaar
Kwaliteit	Premium
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	2000 mm
Lichtdoorlaat	64 %
Materiaal	Acrylaat
Merk	Scobalit
Montage	Schroefstelsel
Plaatbreedte	980 mm
Profielsysteem	A1 Schroefprofiel
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steuningsafstand	6,00 m (belasting max. 75 kg/m ²)
Structuur	2-wandig
Temperatuurbestendig	Tot 70°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Topseller	Nee
Totale breedte	3,08 m
U-Waarde	2,50 W/m ² K
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ²	0,09
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5°



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.